


İLETİM PARAMETRELERİ

Fiber Tipi	Zayıflama dB		Return Loss dB	
	Ortalama	Maksimum	Ortalama	Maksimum
Single-mode 9/125µm	0.2	0.5	56.4	45.0
Multimode 62.5/125µm	0.1	0.5	-	-
Multimode 50/125µm	0.1	0.5	-	-
Laser-Optimized 10G 50/125µm	0.1	0.5	-	-

GENEL ÖZELLİKLER

Malzeme Yapısı	Termoplastik.
Çalışma ve Depolama Koşulları	-40 to +75C at 0-90% RH (Non condensing)
Paketleme	İsteğe göre yapılabilir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

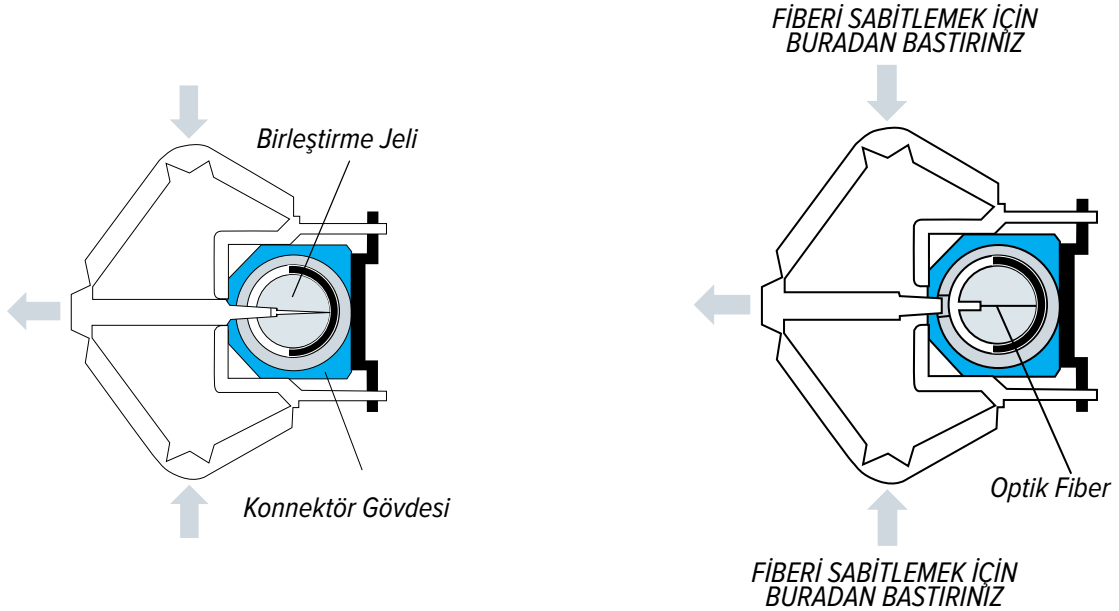

SİPARİŞ BİLGİLERİ

HCS P/N	Açıklama	Fiber Tipi	Yuva Rengi	Fiber Dış Çapı mm	Not
V91-11F01	Fast™ ST SM konnektör	Single-mode 9/125µm (#91)	Mavi	250µm veya 900µm	
V51-11F01	Fast™ ST MM 50/125 konnektör	Multi-mode 50/125µm (#51)	Siyah	250µm veya 900µm	
V54-11F01	Fast™ ST MM LO 50/125 konnektör	Multi-mode LO 50/125µm (#54)	Türkuaz	250µm veya 900µm	
V61-11F01	Fast™ ST MM 62.5/125 konnektör	Multi-mode 62.5/125µm (#61)	Bej	250µm veya 900µm	
HCS P/N	Açıklama	Fiber Tipi	Yuva Rengi	Fiber Dış Çapı mm	Not
V91-12F01	Fast™ SC SM konnektör	Single-mode 9/125µm (#91)	Mavi	250µm veya 900µm	
V51-12F01	Fast™ SC MM 50/125 konnektör	Multi-mode 50/125µm (#51)	Siyah	250µm veya 900µm	
V54-12F01	Fast™ SC MM LO 50/125 konnektör	Multi-mode LO 50/125µm (#54)	Türkuaz	250µm veya 900µm	
V61-12F01	Fast™ SC MM 62.5/125 konnektör	Multi-mode 62.5/125µm (#61)	Bej	250µm veya 900µm	
HCS P/N	Açıklama	Fiber Tipi	Yuva Rengi	Fiber Dış Çapı mm	Not
V91-17F01	Fast™ LC SM konnektör	Single-mode 9/125µm (#91)	Mavi	250µm veya 900µm	
V51-17F01	Fast™ LC MM 50/125 konnektör	Multi-mode 50/125µm (#51)	Siyah	250µm veya 900µm	
V54-17F01	Fast™ LC MM LO 50/125 konnektör	Multi-mode LO 50/125µm (#54)	Türkuaz	250µm veya 900µm	
V61-17F01	Fast™ LC MM 62.5/125 konnektör	Multi-mode 62.5/125µm (#61)	Bej	250µm veya 900µm	