


HCS rack Güç Dağıtım Üniteleri (rPDU) Veri Merkezleri için Akıllı PDU Çözümleri

*Hızlı Kurulum Gerektiren, Tak-Çıkar-Değiştir İşlemlerinin Sıkça Yapıldığı
Kritik Ortamlar için Güvenilir ve Ölçeklenebilir Güç Dağıtımı*



Veri Merkezlerinin Geleceğine Güç Veriyoruz

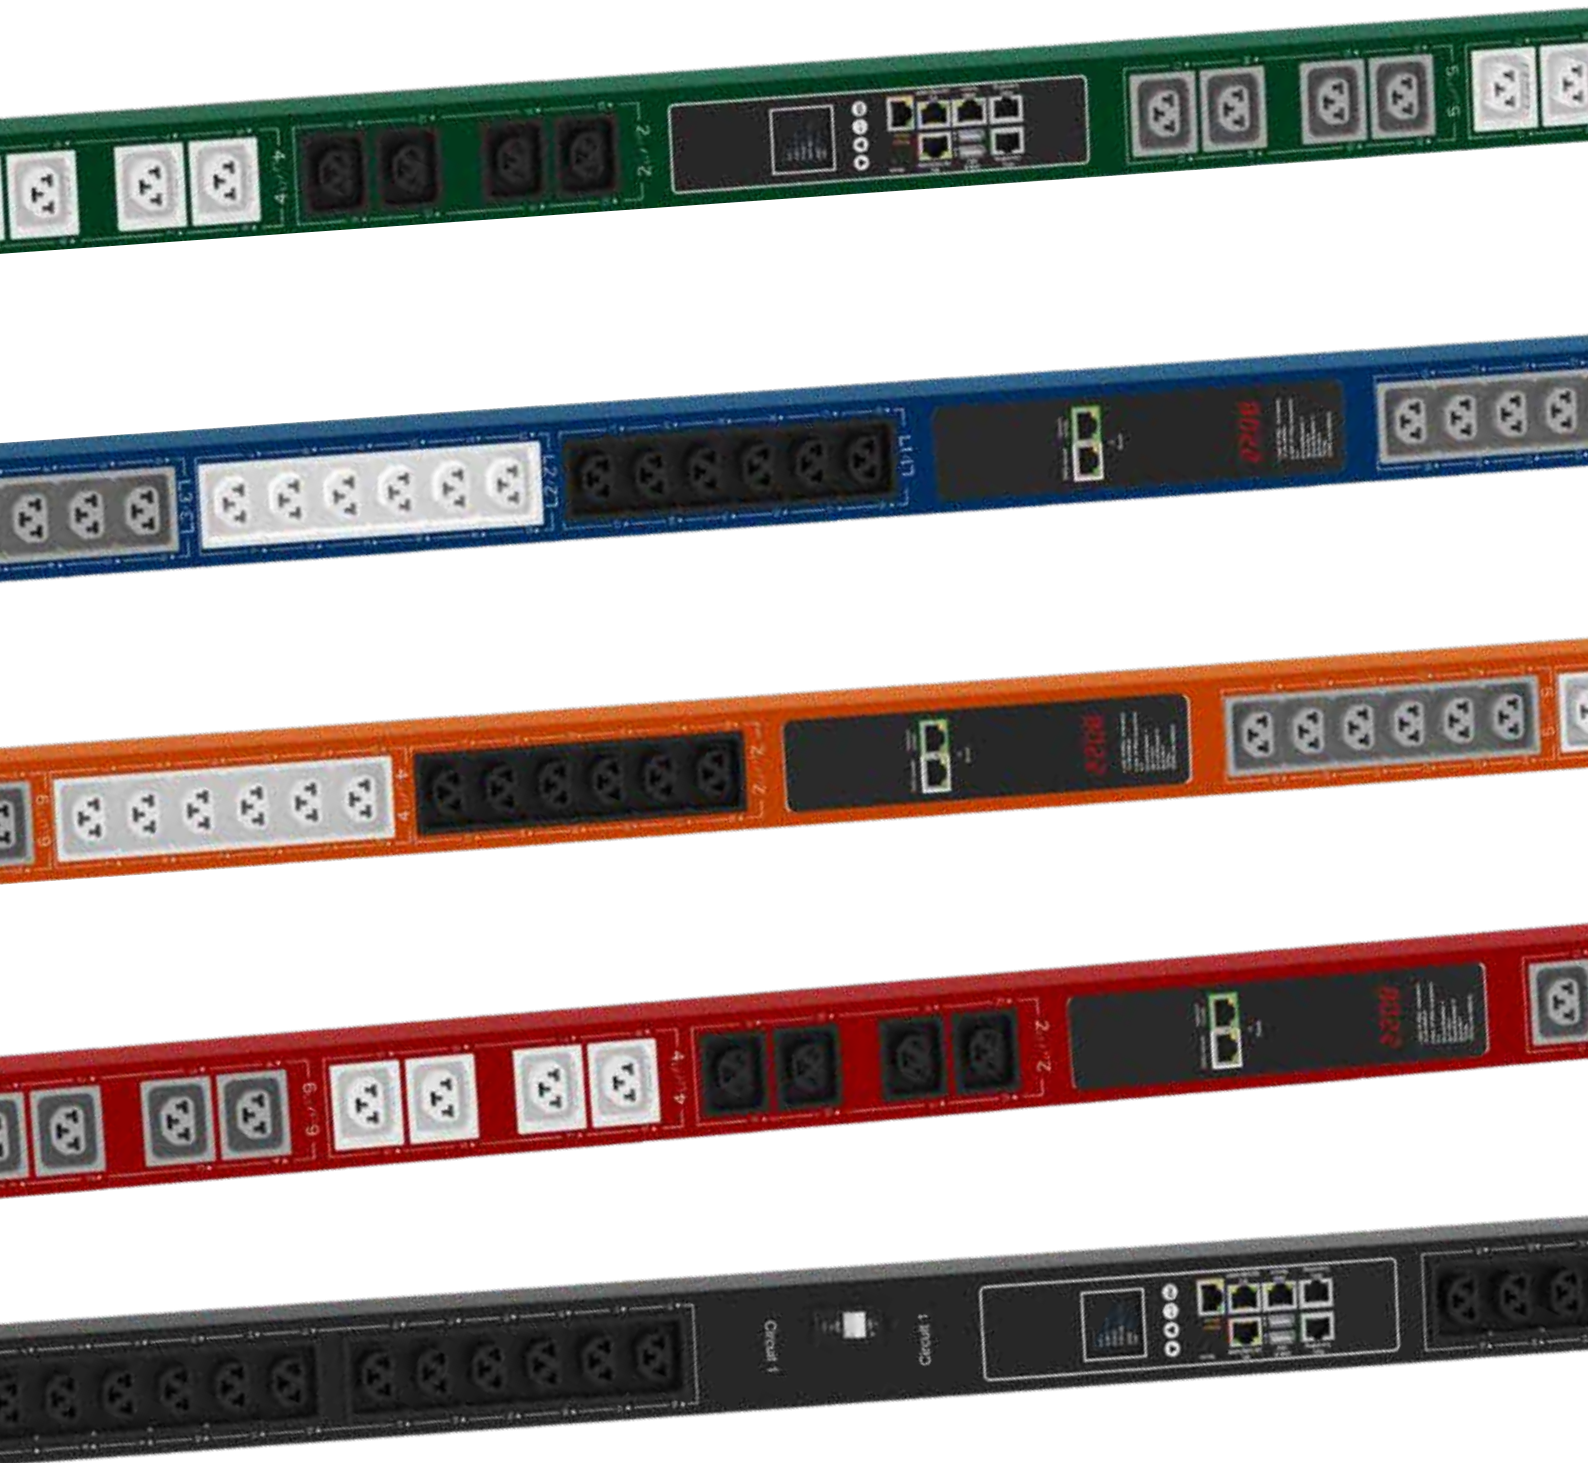


HCS rack Güç Dağıtım Üniteleri (rPDU), modern veri merkezleri, sunucu odaları ve kurumsal BT altyapısı için yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve akıllı güç yönetimi çözümleri sunar. Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak, verimliliği artırmak ve operasyonel kontrolü geliştirmek için tasarlanan HCS rPDU'lar, C13, C15, C19, C21 kombine soketlerini entegre ederek çok çeşitli BT ekipmanlarıyla sorunsuz uyumluluk sağlarken birden fazla rPDU modeline olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

HCS rPDU Serisi:

1. Basic rPDUs – Yüksek Güvenilirlikli Güç Dağıtımı

HCS Basic rPDU'lar, kesintisiz, yüksek kaliteli güç dağıtımı için tasarlanmıştır. Verimlilik ve dayanıklılık için üretilen HCS Basic rPDU'lar, ek yönetim özellikleri olmadan istikrarlı güç dağıtımı sağlar. Bu özellikleriyle HCS Basic rPDU'lar, istikrarlı güç talebi olan ortamlar için ve dahası maliyet etkinliği açısından ideal seçimdir.

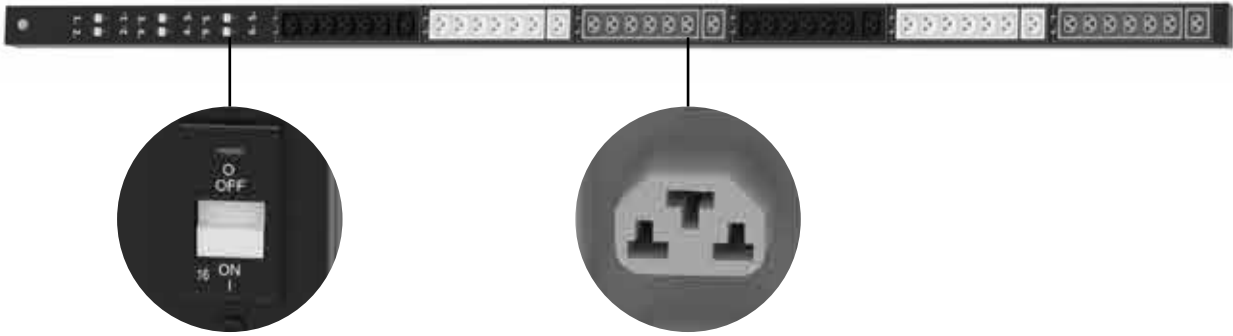


Temel Nitelikler:

- **C13, C15, C19, C21 Kombine Soketler** – Ayrı/ilave rPDU'lara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak çeşitli BT ekipman yapılandırmalarıyla tam uyumluluk sağlar.
- **Endüstriyel düzeyde direnç** – Yüksek yoğunluklu ortamlarda 7/24 kesintisiz çalışma için tasarlanmıştır.
- **Optimal yük dengeleme** – Bağlı tüm cihazlara eşit güç dağılımı sağlayarak, lokal aşırı yüklenmeyi önler.

2. Metered rPDUs – Gerçek/Eş Zamanlı Güç İzleme ve Optimal Verimlilik

HCS Metered rPDU'lar, güç tüketimine dair gerçek zamanlı izlenebilirlik sağlayarak veri merkezi operatörlerinin güç kullanımını optimize etmelerine, aşırı yüklenmelerin önlenmesine ve genel enerji verimliliğinin artmasına olanak tanır. Böylece kuruluşlar için operasyonel maliyetler azalırken, enerji verimliliği düzenlemelerine uyum kolaylaşmış olur.

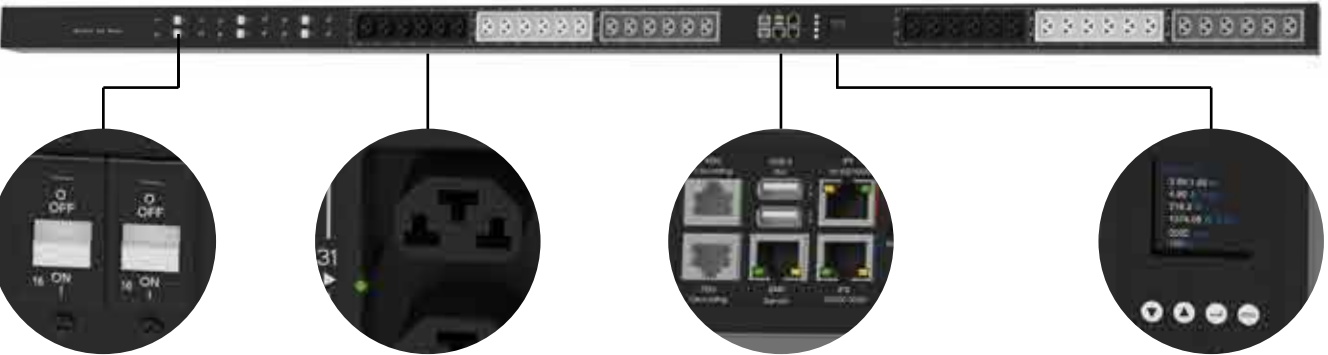


Temel Nitelikler:

- **Entegre Güç Ölçüm/İzleme** – Akım (A), voltaj (V), güç faktörü, aktif güç (kW) ve enerji tüketiminin hassas bir şekilde izlenmesini sağlar (kWh).
- **C13, C15, C19, C21 Kombine Soketler** – Sürekli rPDU değişimi gerektirmeden çeşitli donanım yapılandırmalarını destekler.
- **4 Butonlu, OLED Ekranlı, Çalışırken Değiştirilebilir Kontrol Paneli** – Yerinde ve kolay bakım sağlayarak, yazılım güncellemeleri, yapılandırma değişiklikleri veya denetleyici arızaları nedeniyle oluşabilecek kesintileri ortadan kaldırır.
- **Aşırı Yük-Aşırı Akım Koruması** – Beklenmeyen kesintileri önler ve güç kararlılığını artırır.
- **Yüksek Çözünürlüklü OLED Ekran** – Doğrudan kontrol için 4 düğmeli navigasyonla net ve gerçek zamanlı izleme imkanı sağlar.
- **Uzaktan Güç Takibi (Opsiyonel)** – SNMP tabanlı DCIM (Veri Merkezi Altyapı Yönetimi) yazılımlarıyla entegrasyon sağlar.
- **Faz Yükü Dengeleme** – Gücün birden fazla devreye verimli bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur, optimal kullanım sağlar ve dengesizlikleri önler.

3. Metered & Switched rPDUs – Uzaktan Akıllı Güç Yönetimi ve Otomasyon

Maksimum kontrol, otomasyon ve verimlilik için HCS Metered & Switched rPDU'lar gerçek zamanlı ölçümü uzaktan güç anahtarlama yetenekleriyle birleştirir. Bu gelişmiş rPDU'lar BT ekiplerinin güç dağıtımını uzaktan yönetmesine, yanıt vermeyen cihazları yeniden başlatmasına ve güç döngüsü çizelgelerini uygulamasına olanak tanır - büyük ölçekli veri merkezleri, ortak yerleşim tesisleri ve bulut ortamları için olmazsa olmazdır.

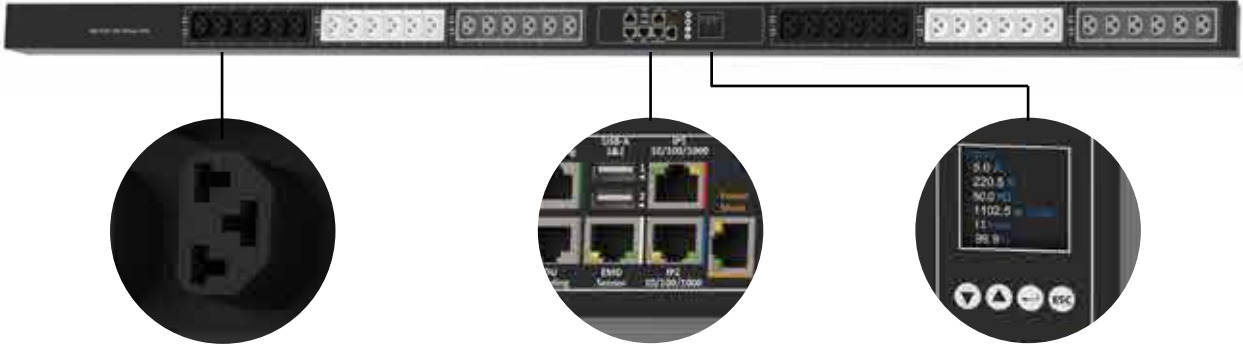

Temel Nitelikler:

- **C13, C15, C19, C21 Kombine Soketler** – Sorunsuz ölçeklenebilirlik sağlar ve altyapı uyumluluk sorunlarını ortadan kaldırır.
- **4 Butonlu, OLED Ekranlı, Çalışırken Değiştirilebilir Kontrol Paneli** – Güç kesintisi olmadan, hızlı, aletsiz kontrol paneli değişimine olanak tanır ve maksimum çalışma süresini garanti eder.
- **Uzaktan Güvenli Yönetim (SNMP/Web Interface)** – Güvenli web erişimi, SNMP veya API entegrasyonu aracılığıyla gerçek zamanlı kontrol sağlar.
- **Çıkış(Outlet) Bazında Güç Anahtarlama/Kontrol** – Uzaktan güç döngüsü kontrolü, gecikmeli başlatmalar ve güç dalgalanmalarını önlemek için yük önceliklendirmesi sağlar.
- **Programlanabilir Güç Sekanslama** – Devre aşırı yüklemelerine neden olabilecek ani akımları önlemek için BT ekipmanlarının zamanlamalı ve sıralı başlatılmasını destekler.
- **Kullanıcı Tanımlı Uyarılar ve Eşikler** – Yöneticilerin voltaj dalgalanmaları, güç dalgalanmaları veya aşırı yük koşulları için özel bildirimler yapılandırmasına olanak tanır.
- **Enerji Optimizasyonu ve Maliyet Düşürme** – Verimliliği artırmak için gelişmiş güç takibi, analiz ve otomasyonu mümkün kılar.
- **Çoklu Kiracılı Bulut Mimarisi(Multi-Tenant) & Kolokasyon Desteği** – Gelişmiş rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC), birden fazla kullanıcının kendi güç ayarlarını yönetmesine olanak tanır.
- **Otomatik Arıza Tespiti ve Tanımlama** – Dahili güç anomalisi tespiti, proaktif sorun tanımlamasını sağlar ve kesinti riskini azaltır.

Neden HCS rPDUs?

- ✓ **Esnek ve Ölçeklenebilir** – Universal C13, C15, C19, C21 kombine outlet seti, uyumluluk endişelerini ortadan kaldırarak geniş bir cihaz yelpazesini destekler.
- ✓ **Güvenilirlik Optimizasyonu** – Endüstriyel düzeyde tasarım, yüksek yoğunluklu ortamlarda sürekli ve stabil güç iletimini garanti eder.
- ✓ **Gelişmiş Güç İzleme** – Doğru güç kullanım analizi ve verimlilik iyileştirmeleri için gerçek zamanlı ölçüm.
- ✓ **Çalışırken Değiştirilebilir Kontrol Paneli** – Hızlı ve kolay bakım ile bekleme sürelerini en aza indirerek kesintisiz çalışmayı sağlar.
- ✓ **Uzaktan, Akıllı Yönetim** – Web tabanlı, SNMP ve API destekli uzaktan güç yönetimiyle gelişmiş kontrol.
- ✓ **Etkin Maliyetli Güç Dağıtımı** – Maksimum verimlilik için tasarlanmıştır, zamanla işletme ve bakım maliyetlerini azaltır.

HCS rack Güç Dağıtım Üniteleri (rPDU's), veri merkezleri ve kurumsal BT altyapısı için geleceğe yönelik, yüksek performanslı bir güç dağıtım çözümü sunar. Gelişmiş güç izleme, uzaktan yönetim ve evrensel C13, C15, C19, C21 kombine soketleriyle HCS rPDU'lar operasyonel verimliliği artırır, kesinti süresini azaltır ve kesintisiz ölçeklenebilirlik sağlar.

Çalışırken Değiştirilebilir Kontrol Panelinin, 4 butonlu OLED Ekranla bütünleştirilmesi, minimum kesinti süresi ve zahmetsiz bakım sağlayarak —HCS rPDU'larını, tak-çıkart-değiştir işlemlerinin sıkça yapıldığı kritik ortamlar için en uygun seçim haline getirir.

HCS Cabling Systems: Veri Merkezlerinin Geleceğine Güç Veriyoruz.



1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12 13 14 15 - 16 17 18

1	X= IEX (C13,C15,C19,C21) all in one socket	2	N= Without Breaker B= With Breaker	7 8	55 = 55x55mm Chassis Vertical mount 60 = 60x72mm Chassis Vertical mount 19 = 19 inch Horizontal mount
3 4 5 6	BPDU = Basic rPDU BPIM = Local Metered rPDU NPIM = Simple IP Metered rPDU SPIM = Input and Breaker Metered rPDU SPOS = Input and Breaker Metered + Outlet Switched rPDU SPOM = Input, Breaker and Outlet Metered rPDU SPOX = Input, Breaker and Outlet Metered + Outlet Switched rPDU	9 10	12 = 12 sockets 24 = 24 sockets 30 = 30 sockets 36 = 36 sockets 42 = 42 sockets		
11 12 13	16A = 16A Current 32A = 32A Current 63A = 63A Current 125 = 125A Current	14 15	1P = Single Phase 3P = Three Phase	16	V = Vertical Mount H = Horizontal Mount
17 18	BK = Black Chassis (Default) RD = Red Chassis BL = Blue Chassis GR = Green Chassis GY = Gray Chassis WH = White Chassis YL = Yellow Chassis				

HCS BPDU Serisi, Basic rack PDU'lar

12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	7
24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	8
36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	9
24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj	10
36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj	11
24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	12
36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	13
42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj	14

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rack PDU'lar

12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	15
18 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	16
24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	17
30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	18
36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	19
24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj	20
36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj	21
18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	22
24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	23
36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	24
24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj	25
36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj	26

HCS SPOM Serisi, Smart Per Outlet Metering rack PDU'lar

24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	27
24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj	28
36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj	29
24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	30
36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	31
24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj	32
36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj	33

HCS SPOS Serisi, Smart Per Outlet Switching rack PDU'lar

24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	34
30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	35
36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj	36
24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj	37
36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj	38
24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	39
36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	40
24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj	41
36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj	42
42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj	43

HCS SPOX Serisi, Smart Per Outlet Metering & Switching rack PDU'lar

24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj	44
36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj	45
18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	46
24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	47
36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj	48
24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj	49
36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj	50

HCS IEX Kilitlenebilir Soketli - Güç Kablosu Çözümleri

C14 - C13 Sleeve	51
C14PLOCK - C13 Sleeve	51
C20PLOCK - C19 Sleeve	51
C20PLOCK - C13 Sleeve	51

HCS EMD - Akıllı Dedektörlerle Çevresel İzleme


Akıllı Dedektörlerle Çevresel İzleme	52
Duman Dedektörü	53
Su Kaçağı Dedektörü	54
Titreşim Dedektörü	55
Güvenlik (Door Contact) Dedektörü	56

Açıklama

HCS BPDU Serisi, Basic rPDU, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

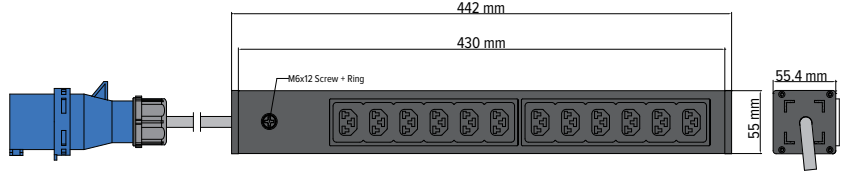

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tipi	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	12 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	442 x 55 x 55.4 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNBPDU55-1216A1P-VBK	HCS BPDU, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-1216A1P-VRD	HCS BPDU, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-1216A1P-VBL	HCS BPDU, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-1216A1P-VGR	HCS BPDU, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-1216A1P-VGY	HCS BPDU, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-1216A1P-VWH	HCS BPDU, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-1216A1P-VYL	HCS BPDU, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS BPDU Serisi, Basic rPDU, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE

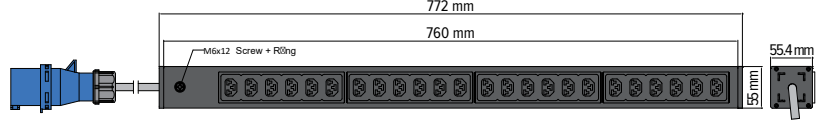

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	772 x 55 x 55.4 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNBPDU55-2416A1P-VBK	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-2416A1P-VRD	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-2416A1P-VBL	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-2416A1P-VGR	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-2416A1P-VGY	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-2416A1P-VWH	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-2416A1P-VYL	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS BPDU Serisi, Basic rPDU, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE

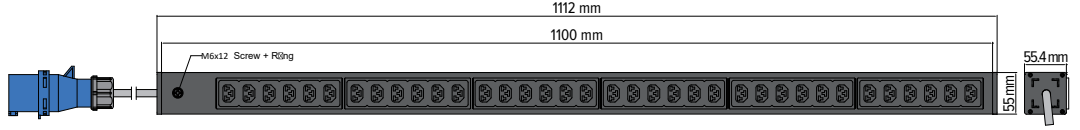

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1112 x 55 x 55.4 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNBPDU55-3616A1P-VBK	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A1P-VRD	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A1P-VBL	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A1P-VGR	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A1P-VGY	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A1P-VWH	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A1P-VYL	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS BPDU Serisi, Basic rPDU, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE

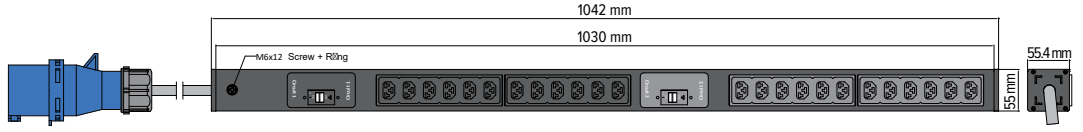

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 32A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F3G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	7360W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(2) 1 Pole Carling 16A L Series L31-B0-24-616-H12-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1042 x 55 x 55.4 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBBPDU55-2432A1P-VBK	HCS BPDU, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-2432A1P-VRD	HCS BPDU, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-2432A1P-VBL	HCS BPDU, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Blue Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-2432A1P-VGR	HCS BPDU, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-2432A1P-VGY	HCS BPDU, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-2432A1P-VWH	HCS BPDU, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-2432A1P-VYL	HCS BPDU, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS BPDU Serisi, Basic rPDU, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

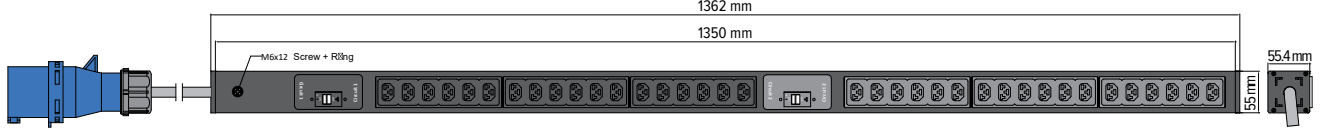

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 32A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F3G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	7360W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(2) 1 Pole Carling 16A L Series L31-B0-24-616-H12-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1362 x 55 x 55.4 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBBPDU55-3632A1P-VBK	HCS BPDU, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-3632A1P-VRD	HCS BPDU, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-3632A1P-VBL	HCS BPDU, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-3632A1P-VGR	HCS BPDU, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi Chassis rPDU
XBBPDU55-3632A1P-VGY	HCS BPDU, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-3632A1P-VWH	HCS BPDU, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-3632A1P-VYL	HCS BPDU, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS BPDU Serisi, Basic rPDU, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE

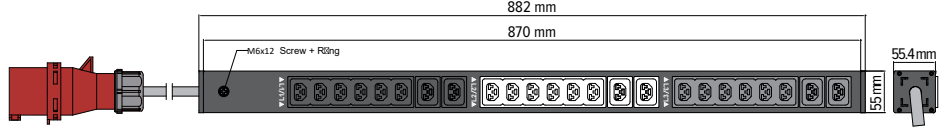

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V Üç Faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut Değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	882 x 55 x 55.4 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNBPDU55-2416A3P-VBK	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU rPDU
XNBPDU55-2416A3P-VRD	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU rPDU
XNBPDU55-2416A3P-VBL	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU rPDU
XNBPDU55-2416A3P-VGR	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU rPDU
XNBPDU55-2416A3P-VGY	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU rPDU
XNBPDU55-2416A3P-VWH	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU rPDU
XNBPDU55-2416A3P-VYL	HCS BPDU, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS BPDU Serisi, Basic rPDU, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

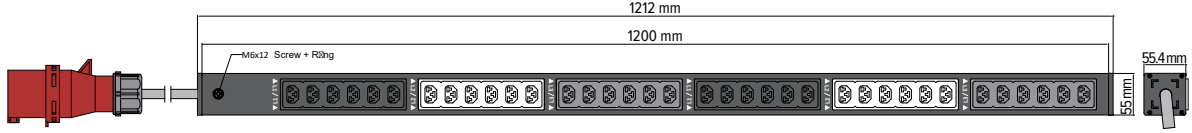

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1212 x 55 x 55.4 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNBPDU55-3616A3P-VBK	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A3P-VRD	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A3P-VBL	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A3P-VGR	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A3P-VGY	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A3P-VWH	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNBPDU55-3616A3P-VYL	HCS BPDU, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS BPDU Serisi, Basic rPDU, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE



GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 32A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	22.1kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	42 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(6) 1 Pole Carling 16A L Series L31-B0-24-616-H12-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1712 x 55 x 55.4 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBBPDU55-4232A3P-VBK	HCS BPDU, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-4232A3P-VRD	HCS BPDU, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-4232A3P-VBL	HCS BPDU, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-4232A3P-VGR	HCS BPDU, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-4232A3P-VGY	HCS BPDU, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBBPDU55-4232A3P-VWH	HCS BPDU, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi Chassis rPDU
XBBPDU55-4232A3P-VYL	HCS BPDU, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik), 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE



GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır (Opsiyonel)
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	12 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut Değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	862 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPIM60-1216A1P-VBK	HCS SPIM, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1216A1P-VRD	HCS SPIM, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1216A1P-VBL	HCS SPIM, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1216A1P-VGR	HCS SPIM, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1216A1P-VGY	HCS SPIM, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1216A1P-VWH	HCS SPIM, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1216A1P-VYL	HCS SPIM, 12 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik), 18 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

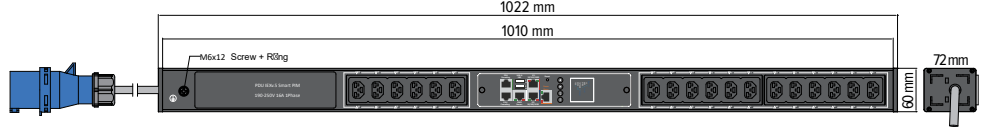

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır (Opsiyonel)
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	18 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1022 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPIM60-1816A1P-VBK	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A1P-VRD	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A1P-VBL	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A1P-VGR	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A1P-VGY	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A1P-VWH	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A1P-VYL	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik), 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

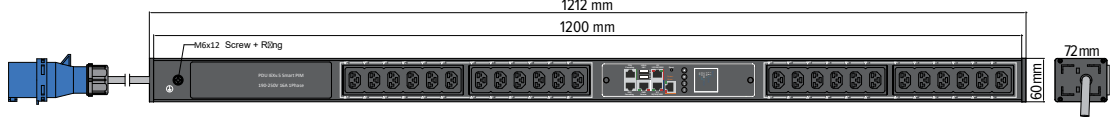

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır (Opsiyonel)
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1212 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPIM60-2416A1P-VBK	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A1P-VRD	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A1P-VBL	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A1P-VGR	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A1P-VGY	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A1P-VWH	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A1P-VYL	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik), 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

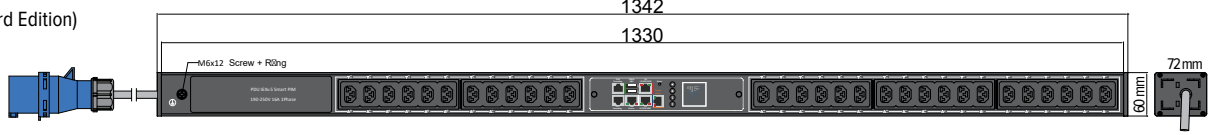

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus, TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır (Opsiyonel)
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	30 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1342 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPIM60-3016A1P-VBK	HCS SPIM, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3016A1P-VRD	HCS SPIM, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3016A1P-VBL	HCS SPIM, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3016A1P-VGR	HCS SPIM, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3016A1P-VGY	HCS SPIM, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3016A1P-VWH	HCS SPIM, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3016A1P-VYL	HCS SPIM, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik) 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE

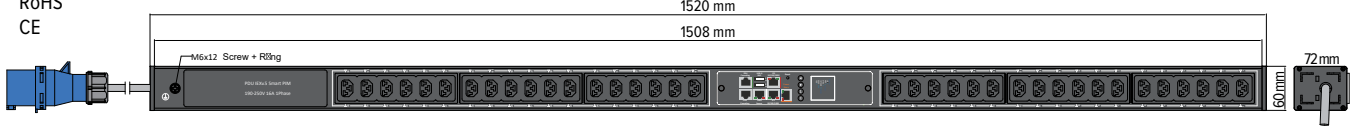

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır (Opsiyonel)
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1520 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPIM60-3616A1P-VBK	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A1P-VRD	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A1P-VBL	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A1P-VGR	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A1P-VGY	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A1P-VWH	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A1P-VYL	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik), 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE

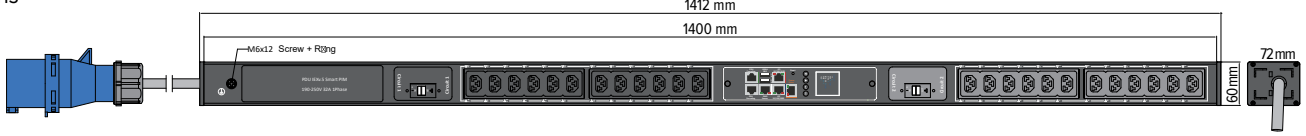

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus, TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır (Opsiyonel)
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 32A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F3G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	7360W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(2) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1412 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Description
XBSPIM60-2432A1P-VBK	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A1P-VRD	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A1P-VBL	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A1P-VGR	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A1P-VGY	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A1P-VWH	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A1P-VYL	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik), 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE



GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus, TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır (Opsiyonel)
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 32A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F3G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	7360W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(2) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1712 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSPIM60-3632A1P-VBK	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A1P-VRD	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A1P-VBL	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A1P-VGR	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A1P-VGY	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A1P-VWH	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A1P-VYL	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik), 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

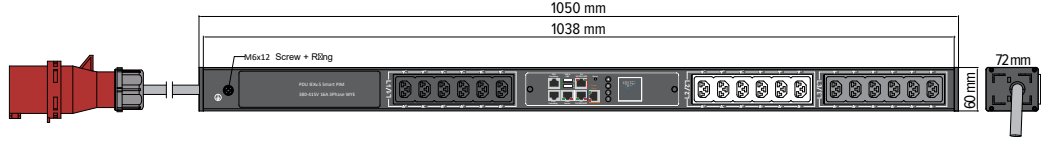

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır (Opsiyonel)
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	18 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1050 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in·lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPIM60-1816A3P-VBK	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A3P-VRD	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A3P-VBL	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A3P-VGR	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A3P-VGY	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A3P-VWH	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-1816A3P-VYL	HCS SPIM, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik), 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

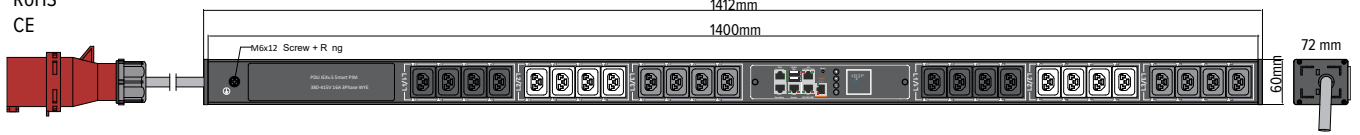

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus, TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır (Opsiyonel)
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tipi	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tipi	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1412 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in·lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPIM60-2416A3P-VBK	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A3P-VRD	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A3P-VBL	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A3P-VGR	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A3P-VGY	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A3P-VWH	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-2416A3P-VYL	HCS SPIM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik), 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE

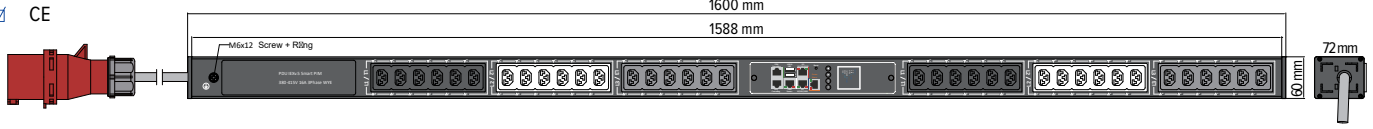

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus, TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır (Opsiyonel)
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tipi	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1600 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPIM60-3616A3P-VBK	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A3P-VRD	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A3P-VBL	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A3P-VGR	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A3P-VGY	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A3P-VWH	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPIM60-3616A3P-VYL	HCS SPIM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik), 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE

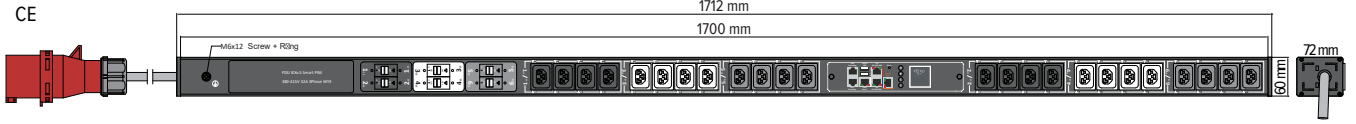

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus, TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 32A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 meter
Kablo Tip	H07RN-F5G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	22.1kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(6) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1712 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSPIM60-2432A3P-VBK	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A3P-VRD	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A3P-VBL	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A3P-VGR	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A3P-VGY	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A3P-VWH	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-2432A3P-VYL	HCS SPIM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPIM Serisi, Smart Per Inlet Monitoring rPDU (Akıllı Tip-Giriş/Inlet Bazında İzlenebilirlik), 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

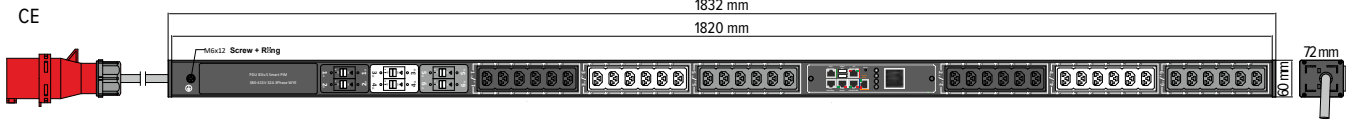

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Giriş/Inlet bazında izlenebilirlik
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Hayır
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus, TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 32A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 meter
Kablo Tip	H07RN-F5G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	22.1kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(6) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1832 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSPIM60-3632A3P-VBK	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A3P-VRD	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A3P-VBL	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A3P-VGR	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A3P-VGY	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A3P-VWH	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSPIM60-3632A3P-VYL	HCS SPIM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOM Serisi, Smart Per Outlet Metering rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm), 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE



GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1212 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPOM60-2416A1P-VBK	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A1P-VRD	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A1P-VBL	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A1P-VGR	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A1P-VGY	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A1P-VWH	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A1P-VYL	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOM Serisi, Smart Per Outlet Metering rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm), 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

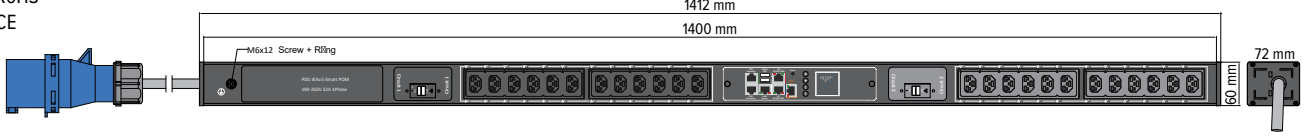

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus, TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 32A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F3G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	7360W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(2) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1412 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in·lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSPOM60-2432A1P-VBK	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A1P-VRD	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A1P-VBL	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A1P-VGR	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A1P-VGY	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A1P-VWH	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A1P-VYL	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOM Serisi, Smart Per Outlet Metering rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm), 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE



GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 32A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F3G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	7360W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(2) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1712 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSPOM60-3632A1P-VBK	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A1P-VRD	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A1P-VBL	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A1P-VGR	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A1P-VGY	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A1P-VWH	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A1P-VYL	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOM Serisi, Smart Per Outlet Metering rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm), 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

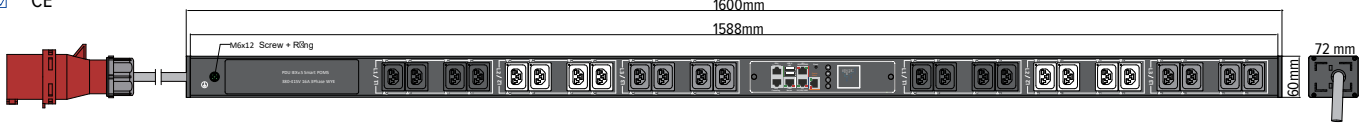

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1600 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPOM60-2416A3P-VBK	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A3P-VRD	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A3P-VBL	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A3P-VGR	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A3P-VGY	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A3P-VWH	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-2416A3P-VYL	HCS SPOM, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOM Serisi, Smart Per Outlet Metering rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm), 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE

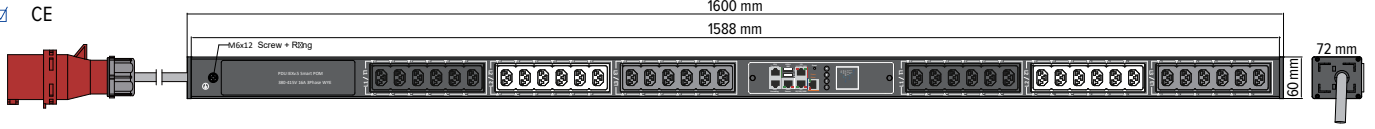

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1600 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPOM60-3616A3P-VBK	HCS SPOM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-3616A3P-VRD	HCS SPOM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-3616A3P-VBL	HCS SPOM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-3616A3P-VGR	HCS SPOM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-3616A3P-VGY	HCS SPOM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-3616A3P-VWH	HCS SPOM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPOM60-3616A3P-VYL	HCS SPOM, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOM Serisi, Smart Per Outlet Metering rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm), 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

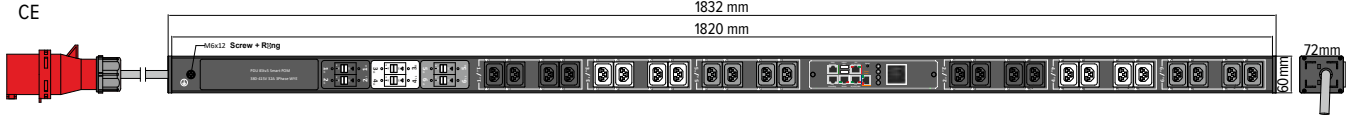

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 32A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	22.1kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(6) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1832 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSPOM60-2432A3P-VBK	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A3P-VRD	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A3P-VBL	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A3P-VGR	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A3P-VGY	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A3P-VWH	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-2432A3P-VYL	HCS SPOM, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOM Serisi, Smart Per Outlet Metering rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm), 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

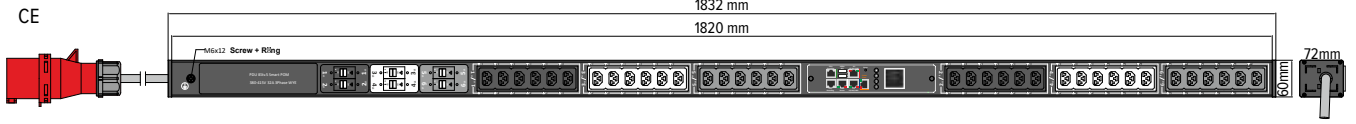

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Hayır
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 32A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	22.1kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(6) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1832 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSPOM60-3632A3P-VBK	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A3P-VRD	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A3P-VBL	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A3P-VGR	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A3P-VGY	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A3P-VWH	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSPOM60-3632A3P-VYL	HCS SPOM, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOS Serisi, Smart Per Outlet Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama), 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE



GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Hayır
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet, %1,5 Hassasiyet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet (Bistable Kilitlemeli Röleler)
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1212 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPOS60-2416A1P-VBK	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A1P-VRD	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A1P-VBL	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A1P-VGR	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A1P-VGY	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A1P-VWH	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A1P-VYL	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOS Serisi, Smart Per Outlet Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama), 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

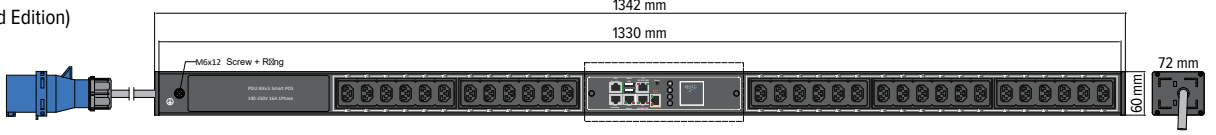

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Hayır
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet, %1,5 Hassasiyet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet (Bistable Kilitlemeli Röleler)
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	30 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1342 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in·lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPOS60-3016A1P-VBK	HCS SPOS, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3016A1P-VRD	HCS SPOS, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3016A1P-VBL	HCS SPOS, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3016A1P-VGR	HCS SPOS, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3016A1P-VGY	HCS SPOS, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3016A1P-VWH	HCS SPOS, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3016A1P-VYL	HCS SPOS, 30 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOS Serisi, Smart Per Outlet Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama), 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

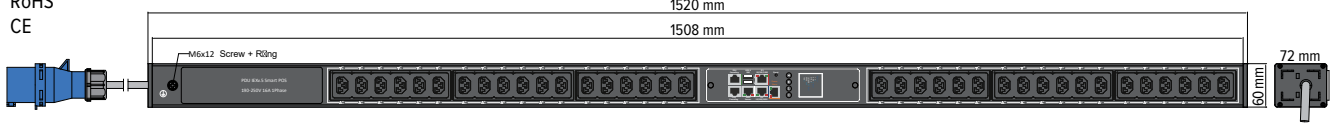

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Hayır
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet, %1,5 Hassasiyet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet (Bistable Kilitlemeli Röleler)
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 16A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H05VV-F3G1.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	3680W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1520 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in·lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPOS60-3616A1P-VBK	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A1P-VRD	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A1P-VBL	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A1P-VGR	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A1P-VGY	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A1P-VWH	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A1P-VYL	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOS Serisi, Smart Per Outlet Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama), 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

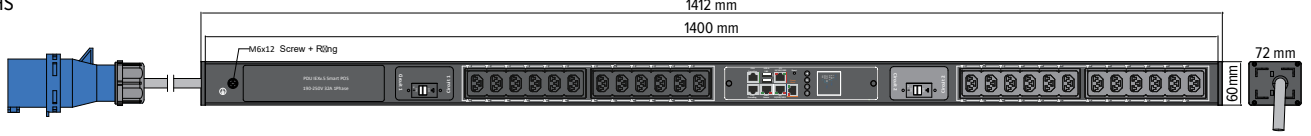

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Hayır
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet, %1,5 Hassasiyet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet (Bistable Kilitlemeli Röleler)
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus, TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 32A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F3G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	7360W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(2) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1412 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in·lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSP060-2432A1P-VBK	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A1P-VRD	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A1P-VBL	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A1P-VGR	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A1P-VGY	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A1P-VWH	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A1P-VYL	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOS Serisi, Smart Per Outlet Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama), 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE



GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Hayır
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet, %1,5 Hassasiyet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet (Bistable Kilitlemeli Röleler)
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 32A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F3G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	7360W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(2) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1712 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in·lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSP060-3632A1P-VBK	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A1P-VRD	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A1P-VBL	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A1P-VGR	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A1P-VGY	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A1P-VWH	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A1P-VYL	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOS Serisi, Smart Per Outlet Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama), 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE

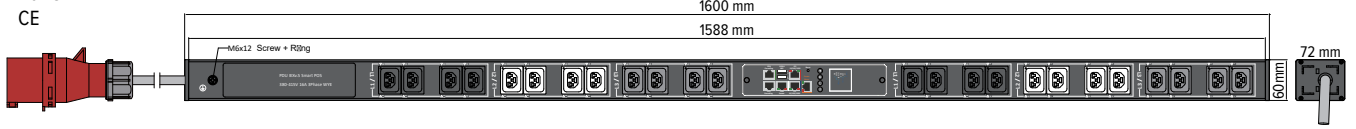

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Hayır
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet, %1,5 Hassasiyet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet (Bistable Kilitlemeli Röleler)
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1600 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPOS60-2416A3P-VBK	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A3P-VRD	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A3P-VBL	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A3P-VGR	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A3P-VGY	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A3P-VWH	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-2416A3P-VYL	HCS SPOS, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOS Serisi, Smart Per Outlet Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama), 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ☒ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ☒ RoHS
- ☒ CE

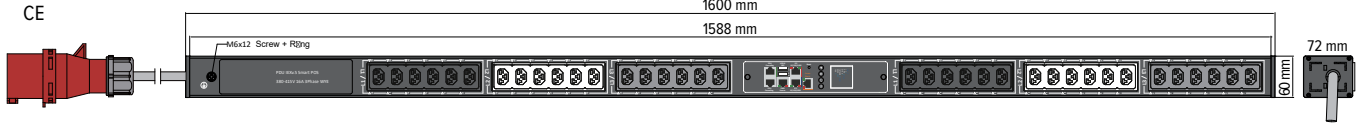

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Hayır
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet, %1,5 Hassasiyet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet (Bistable Kilitlemeli Röleler)
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1600 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in·lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPOS60-3616A3P-VBK	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A3P-VRD	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A3P-VBL	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A3P-VGR	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A3P-VGY	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A3P-VWH	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPOS60-3616A3P-VYL	HCS SPOS, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOS Serisi, Smart Per Outlet Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama), 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

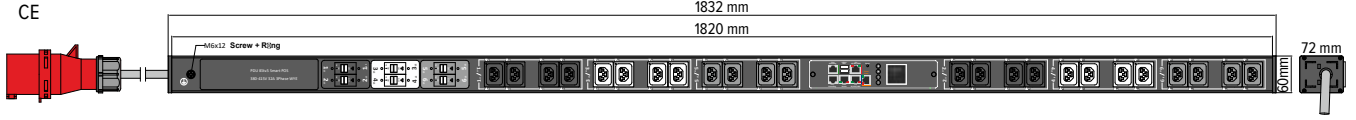

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Hayır
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet, %1,5 Hassasiyet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet (Bistable Kilitlemeli Röleler)
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 32A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	22.1kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(6) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1832 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in·lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSP060-2432A3P-VBK	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A3P-VRD	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A3P-VBL	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A3P-VGR	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A3P-VGY	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A3P-VWH	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSP060-2432A3P-VYL	HCS SPOS, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOS Serisi, Smart Per Outlet Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama), 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

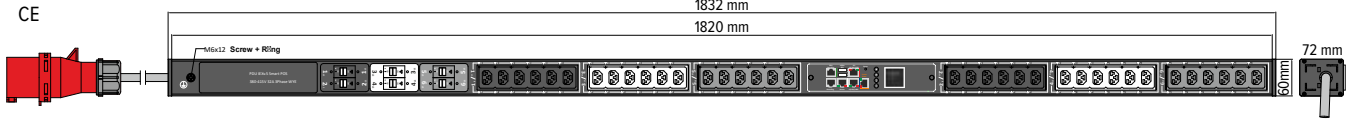

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Hayır
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet, %1,5 Hassasiyet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet (Bistable Kilitlemeli Röleler)
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 32A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	22.1kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(6) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1832 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSP060-3632A3P-VBK	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A3P-VRD	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A3P-VBL	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A3P-VGR	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A3P-VGY	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A3P-VWH	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSP060-3632A3P-VYL	HCS SPOS, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOS Serisi, Smart Per Outlet Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama), 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE



GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Hayır
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet, %1,5 Hassasiyet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet (Bistable Kilitlemeli Röleler)
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 32A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	22.1kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	42 IEX C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	(6) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	2100 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N·m (25.9kgf·cm or 22.4 in·lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSP060-4232A3P-VBK	HCS SPOS, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSP060-4232A3P-VRD	HCS SPOS, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSP060-4232A3P-VBL	HCS SPOS, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSP060-4232A3P-VGR	HCS SPOS, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSP060-4232A3P-VGY	HCS SPOS, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSP060-4232A3P-VWH	HCS SPOS, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSP060-4232A3P-VYL	HCS SPOS, 42 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOX Serisi, Smart Per Outlet Metering & Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama), 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

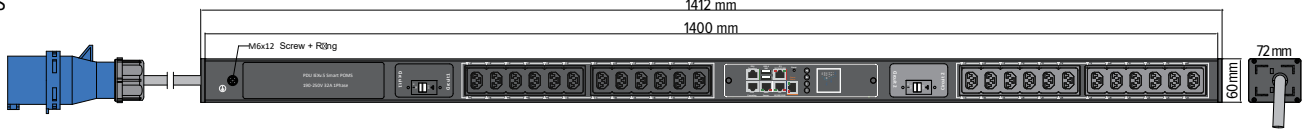

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 32A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F3G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	7360W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruması	(2) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1412 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSPX60-2432A1P-VBK	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A1P-VRD	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A1P-VBL	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A1P-VGR	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Sek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A1P-VGY	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A1P-VWH	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A1P-VYL	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOX Serisi, Smart Per Outlet Metering & Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama), 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE



GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC 60309 1P+N+E 6h 32A 250V tek faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F3G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	190-250V tek faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	7360W
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruması	(2) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1712 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSP0X60-3632A1P-VBK	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A1P-VRD	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A1P-VBL	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A1P-VGR	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A1P-VGY	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A1P-VWH	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A1P-VYL	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Tek Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOX Serisi, Smart Per Outlet Metering & Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama),
18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE



GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	18 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1050 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPOX60-1816A3P-VBK	HCS SPOX, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-1816A3P-VRD	HCS SPOX, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-1816A3P-VBL	HCS SPOX, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-1816A3P-VGR	HCS SPOX, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-1816A3P-VGY	HCS SPOX, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-1816A3P-VWH	HCS SPOX, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-1816A3P-VYL	HCS SPOX, 18 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOX Serisi, Smart Per Outlet Metering & Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama), 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

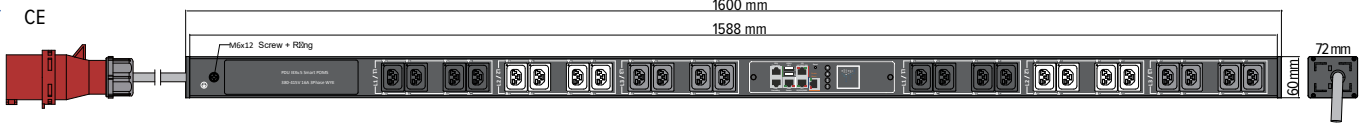

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNMP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1600 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPOX60-2416A3P-VBK	HCS SPOX, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-2416A3P-VRD	HCS SPOX, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-2416A3P-VBL	HCS SPOX, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Blue Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-2416A3P-VGR	HCS SPOX, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-2416A3P-VGY	HCS SPOX, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-2416A3P-VWH	HCS SPOX, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-2416A3P-VYL	HCS SPOX, 24 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOX Serisi, Smart Per Outlet Metering & Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama), 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE



GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet, %1,5 Hassasiyet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet (Bistable Kilitlemeli Röleler)
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 16A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G2.5 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	16A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	11kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruma	Mevcut değil

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1600 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XNSPOX60-3616A3P-VBK	HCS SPOX, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-3616A3P-VRD	HCS SPOX, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-3616A3P-VBL	HCS SPOX, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-3616A3P-VGR	HCS SPOX, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-3616A3P-VGY	HCS SPOX, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-3616A3P-VWH	HCS SPOX, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XNSPOX60-3616A3P-VYL	HCS SPOX, 36 IEX, 16A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOX Serisi, Smart Per Outlet Metering & Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama), 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE



GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 32A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	22.1kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	24 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruması	(6) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1832 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ


HCS P/N	Açıklama
XBSPX60-2432A3P-VBK	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A3P-VRD	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A3P-VBL	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A3P-VGR	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A3P-VGY	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A3P-VWH	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Beyaz Renk Şasi rPDU
XBSPX60-2432A3P-VYL	HCS SPOX, 24 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

HCS SPOX Serisi, Smart Per Outlet Metering & Switching rPDU (Akıllı Tip-Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama), 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ IEC 62368-1 (3rd Edition)
- ✓ RoHS
- ✓ CE

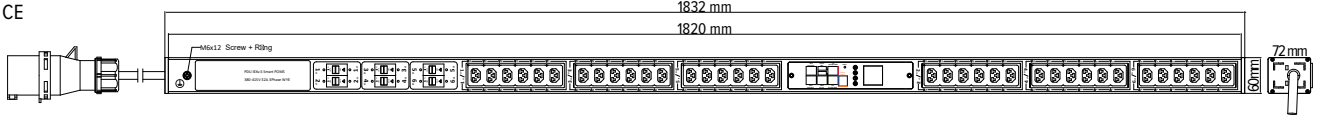

GENEL ÖZELLİKLER

Teknoloji	Çıkış/Outlet Bazında Ölçüm ve Anahtarlama
Enerji Ölçüm	Voltaj(V), Akım(A), Aktif Güç(W), Nominal Güç (VA), Reaktif Güç (var), PF, Frekans(Hz), kWh
Giriş Hattı Bazında Ölçüm	Evet (Branch Devresi ve Toplam Akım) %1 Hassasiyet
Output Jak Bazında Ölçüm	Evet
Uzaktan Outlet Anahtarlama	Evet
Ethernet Port	2 farklı ağdan PDU erişimi sağlayabilmeye imkan veren 2 Gigabit Ethernet portu
Ağ Protokolleri	DHCP, IPv4 and IPv6, DNS, http / https, SSHv.2, SNMP v1 / v2c / v3, SNMP TRAPS / SETS / GETS, SMTP, Modbus , TCP, RADIUS, Syslog, TLS 1.3, SNTP, ARP, ICMP, ICMPv6, UDP, NDP
rPDU-Zincirleme	16 rPDU
Güç Paylaşım	Evet
Ağ Denetleyici	4 butonlu, OLED ekranlı, çalışırken değiştirilebilen kontrol paneli
Artık Akım İzleme	Hayır
Rack Erişim Kontrolü	DCIM çözümleriyle uyumludur.
USB Portları	2 USB A portu, WiFi ağ bağlantısı, web kamerası, rPDU yapılandırması ve mobil arayüz
Çevresel Sensörler	2 dijital girişe sahip, hepsi bir arada sıcaklık ve nem sensörü (hava akışı, kapı sensörü, su kaçağı, duman dedektörü ve titreşim sensörü bağlantısı için) tak-çalıştır veri yolu, tek bir rPDU'da 8 EMD cihazının bağlanmasına olanak tanır.

GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ

Plug	IEC60309 3P+N+E 6h 32A 380-415V üç faz
Kablo Uzunluk	3 metre
Kablo Tip	H07RN-F5G4.0 mm ²
Maks. Giriş Yüğü	32A
Nominal Giriş Voltajı	380-415V üç faz
Frekans	50-60Hz
Güç Kapasite	22.1kW
Nominal Çıkış Voltajı	190-250V tek faz
Output Tip	36 IEX (C13, C15, C19, C21) combo with LED (Max rate 16A) EN61984+UL498 certified
Aşırı Yük Koruması	(6) 1 Pole Carling 16A J Series J51-BO-24-616-M1D-D3

FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyut (Y x G x D)	1832 x 60 x 72 mm
Yuva Materyali	Alüminyum
Standart Renk	RAL 9004 siyah toz boya, (Farklı renkler mevcuttur.)
Montaj	4 farklı montaj seçeneği
Montaj Vidaları İçin Gerekli Tork	≥2.54N-m (25.9kgf-cm or 22.4 in-lbs)
Sıcaklık Aralığı	0° to 60° C
Nem	0 - 95 %
Yükseklik	0 - 4000 metre

SİPARİŞ BİLGİSİ

HCS P/N	Açıklama
XBSP0X60-3632A3P-VBK	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Siyah Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A3P-VRD	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Kırmızı Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A3P-VBL	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Mavi Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A3P-VGR	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Yeşil Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A3P-VGY	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Gri Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A3P-VWH	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, White Renk Şasi rPDU
XBSP0X60-3632A3P-VYL	HCS SPOX, 36 IEX, 32A, Üç Faz, Dikey Montaj, Sarı Renk Şasi rPDU

Açıklama

IEX Kilitlenebilir Soket - Güç Kablosu Çözümleri

Özellikler

- Patentli IEX Kilitleme Sistemleri
- İki Uçlu Uygulanabilir, Düşük Maliyetli Kilitleme Sistemi
- C13 ve C19 Plug Tipleri için Kilitli Manşon/Sleeve

Nitelikler ve Onaylar

- ✓ VDE
- ✓ UL



SİPARİŞ BİLGİSİ

C14 - C13 Sleeve		C14PLOCK - C13 Sleeve	
HCS P/N	Açıklama	HCS P/N	Açıklama
C14NC13N-BK-05	C14 - C13 Sleeve, Siyah, 0.5 metre	C14LC13N-BK-05	C14PLOCK - C13 Sleeve, Siyah, 0.5 metre
C14NC13N-BK-10	C14 - C13 Sleeve, Siyah, 1.0 metre	C14LC13N-BK-10	C14PLOCK - C13 Sleeve, Siyah, 1.0 metre
C14NC13N-BK-20	C14 - C13 Sleeve, Siyah, 2.0 metre	C14LC13N-BK-20	C14PLOCK - C13 Sleeve, Siyah, 2.0 metre
C14NC13N-RD-05	C14 - C13 Sleeve, Kırmızı, 0.5 metre	C14LC13N-RD-05	C14PLOCK - C13 Sleeve, Kırmızı, 0.5 metre
C14NC13N-RD-10	C14 - C13 Sleeve, Kırmızı, 1.0 metre	C14LC13N-RD-10	C14PLOCK - C13 Sleeve, Kırmızı, 1.0 metre
C14NC13N-RD-20	C14 - C13 Sleeve, Kırmızı, 2.0 metre	C14LC13N-RD-20	C14PLOCK - C13 Sleeve, Kırmızı, 2.0 metre
C14NC13N-BL-05	C14 - C13 Sleeve, Mavi, 0.5 metre	C14LC13N-BL-05	C14PLOCK - C13 Sleeve, Mavi, 0.5 metre
C14NC13N-BL-10	C14 - C13 Sleeve, Mavi, 1.0 metre	C14LC13N-BL-10	C14PLOCK - C13 Sleeve, Mavi, 1.0 metre
C14NC13N-BL-20	C14 - C13 Sleeve, Mavi, 2.0 metre	C14LC13N-BL-20	C14PLOCK - C13 Sleeve, Mavi, 2.0 metre
C20PLOCK - C19 Sleeve		C20PLOCK - C13 Sleeve	
HCS P/N	Açıklama	HCS P/N	Açıklama
C20LC19N-BK-05	C20PLOCK - C19 Sleeve, Siyah, 0.5 metre	C20LC13N-BK-05	C20PLOCK - C13 Sleeve, Siyah, 0.5 metre
C20LC19N-BK-10	C20PLOCK - C19 Sleeve, Siyah, 1.0 metre	C20LC13N-BK-10	C20PLOCK - C13 Sleeve, Siyah, 1.0 metre
C20LC19N-BK-20	C20PLOCK - C19 Sleeve, Siyah, 2.0 metre	C20LC13N-BK-20	C20PLOCK - C13 Sleeve, Siyah, 2.0 metre
C20LC19N-RD-05	C20PLOCK - C19 Sleeve, Kırmızı, 0.5 metre	C20LC13N-RD-05	C20PLOCK - C13 Sleeve, Kırmızı, 0.5 metre
C20LC19N-RD-10	C20PLOCK - C19 Sleeve, Kırmızı, 1.0 metre	C20LC13N-RD-10	C20PLOCK - C13 Sleeve, Kırmızı, 1.0 metre
C20LC19N-RD-20	C20PLOCK - C19 Sleeve, Kırmızı, 2.0 metre	C20LC13N-RD-20	C20PLOCK - C13 Sleeve, Kırmızı, 2.0 metre
C20LC19N-BL-05	C20PLOCK - C19 Sleeve, Mavi, 0.5 metre	C20LC13N-BL-05	C20PLOCK - C13 Sleeve, Mavi, 0.5 metre
C20LC19N-BL-10	C20PLOCK - C19 Sleeve, Mavi, 1.0 metre	C20LC13N-BL-10	C20PLOCK - C13 Sleeve, Mavi, 1.0 metre
C20LC19N-BL-20	C20PLOCK - C19 Sleeve, Mavi, 2.0 metre	C20LC13N-BL-20	C20PLOCK - C13 Sleeve, Mavi, 2.0 metre

Açıklama

HCS EMD, sıcaklık ve nem değeri takibine olanak tanıyan, çevresel izleme maksatlı bir cihazdır.

Ayrıca, normalde açık ya da normalde kapalı kontak tipine sahip iki dijital giriş sensörünün durumunu da takip edebilir.

Bu girişlere; su kaçağı dedektörü, kapı kontağı, hareket, titreşim, duman sensörü gibi çeşitli algılayıcılar entegre edilebilir.




Özellikler

- Gerçek zamanlı sıcaklık, nem ve diğer çevresel parametrelerin takibi
- *Sıcaklık: 0°C ile 80°C arasındaki sıcaklıkları $\pm 1^\circ\text{C}$ doğrulukla ölçer.
- *Nem: %10 ile %90 RH arasındaki bağıl nemi $\pm 3\%$ doğrulukla ölçer.
- Kritik ekipmanların korunması amacıyla, kullanıcı tarafından sağlanan iki kontaklı cihaz durumu izlenebilir. Ayrıca, HCS EMD'ye iki ek sensör cihazı bağlanabilir ve bu cihazlar HCS rPDU üzerinden takip edilebilir.

* İlave sensör cihazları şunları içerir:

- ☒ Güvenlik/Hareket Dedektörü
- ☒ Duman Dedektörü
- ☒ Titreşim Dedektörü
- ☒ Su Kaçağı Dedektörü
- ☒ Universal (Normalde açık veya normalde kapalı herhangi bir cihaz)

- 8 adede kadar EMD cihazı zincirleme bağlanabilir.
- Kullanıcı tarafından seçilebilir alarm eşikleri, kabul edilebilir sıcaklık veya nem sınırlarının belirlenmesini sağlar.
- Kapsamlı çevresel koşullar yönetimi ve esnek yapılandırma, Web Tarayıcısı, NMS (Ağ Yönetim Sistemi), SNMP veya SSH üzerinden yapılabilir.
- Otomatik olay bildirimleri, e-posta ve SNMP trap protokolü aracılığıyla anında iletilir.
- EMD parametrelerini düzenli olarak kaydeder; bu veriler istatistiksel analiz ve olay tanımlama için kullanılır.

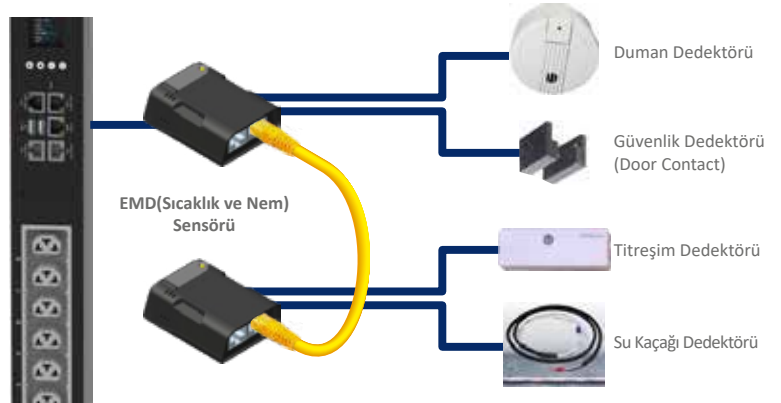

SİPARİŞ BİLGİSİ

HCS P/N	Açıklama
HCS-EMD-MAIN	HCS EMD Çevresel İzleme Cihazı (Tem & Hum Detector)
HCS-EMD-VD	HCS EMD Titreşim Dedektörü
HCS-EMD-WDA	HCS EMD Su Kaçağı Dedektörü, 1m, Type A
HCS-EMD-WDB	HCS EMD Su Kaçağı Dedektörü, 4m, Type B
HCS-EMD-SD	HCS EMD Duman Dedektörü
HCS-EMD-DC	HCS EMD Güvenlik Dedektörü (Door Contact)

Açıklama

Duman Dedektörü, HCS EMD cihazına kontaklanabilen bir sensördür.

Kullanıcı, inSentry aracılığıyla duman takibi yapabilir.

Özellikler

- Yeni, küçültülmüş hazne tasarımı bakım işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırır.
- Işık yönlendirmeyi optimize etmek için yüksek parlaklıklı LED kullanılmıştır.
- Dedektör, yakın kaynaklardan gelen parazitlerin neden olduğu yanlış alarmları büyük ölçüde ortadan kaldıran sıkı EMC testlerinden başarıyla geçmiştir.
- Kolay test yöntemi: Test butonuna basılarak alarm sesi duyulur ve cihazın düzgün çalıştığı teyit edilir.
- Basit kurulum: Kabloleme gerektirmeden doğrudan uygun konuma montaj.
- 9V DC pil ile donatılmıştır ve isteğe bağlı olarak 100-240V AC güç plug mevcuttur.
- Opsiyonel röle çıkışı: COM, NO, NC
- Opsiyonel seri bağlantı sayesinde, 20 adede kadar dedektör eş zamanlı çalıştırılabilir.



Onaylar

- ☒ EN 14604
- ☒ CE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç	9V Pil
Hassasiyet Ayarı	EN14604 standardıyla uyumludur
Gösterge	Bekleme modunda: Her 45 saniyede bir yanıp söner Alarm: Sürekli yanıp söner ve bip sesi verir. Pil durumu (anormal): aralıklı olarak bip sesi verir ve yanıp söner.
Ses Seviye	90dB/M ve üzeri
Ortam Sıcaklığı	-10C to + 55C
Materyal	Alev Dayanımlı Plastik
Boyut	102 mm Çap x 48 mm Yükseklik
Ağırlık	Yaklaşık 165 gram
Renk	Beyaz
Opsiyonel Fonksiyon	Tip 1: 9V Pil Type 2: Ortak, Normalde Açık ve Normalde Kapalı kontaklarıyla sinyal aktarımı yapabilen özellik dahildir. Tip 3: Tip 2 + Tip 4 özelliklerini içerir. Tip 4: Dahili 110VAC veya 220VAC plug bağlantısı içerir.

ETKİN ALARM ALANI

Bina Yüksekliği	Kapsanan Alan
4 Metrenin Altı	150m ²
4-20M	75M ²

SİPARİŞ BİLGİSİ

HCS P/N	Açıklama
HCS-EMD-SD	HCS EMD Duman Dedektörü

Açıklama

Su Kaçak Dedektörü, HCS EMD ile kontaklanabilen bir cihazdır. Kullanıcı, inSentry üzerinden su kaçağı olup olmadığını izleyebilir. Su, dedektör hattına nüfuz ettiğinde, iletkenlik elektrik akımının şiddetini artırır ve alarm tetiklenir

İki tip su kaçak sensörü mevcuttur:

Tip A: 1,2 m elektrik kablosu kontaklı 1 m su kaçak sensörü

Tip B: 1,2 metre elektrik kablosu kontaklı 4 m su kaçak sensörü.



Dedektörler İçin Önerilen Konumlar

- Yaygın kullanım alanları, görev açısından kritik ekipmanların bulunduğu yerlerdir; bunlar arasında veri odaları, veri merkezleri, temiz odalar, tesis koridorları, laboratuvarlar, telekomünikasyon tesisleri, depolama alanları, asansör boşlukları, su soğutmalı ekipmanların altındaki damlama tepsileri ve benzeri birçok alan bulunur.
- Su kaçak tespiti için en yaygın uygulama, yükseltilmiş döşemelerin altıdır. Su kaçak tespit kablosunun, hem yükseltilmiş döşeme altında hem de ekipmanın üzerindeki tavan kısmında kurulması yaygın bir uygulamadır.
- Su soğutmalı teknoloji kullanan tesisler ve ekipmanlar için, maliyetli ekipman hasarları ve çalışma aksamalarıyla sonuçlanabilecek su kaçaqlarına karşı erken uyarı sağlamak açısından su kaçak sensörlerinin gerekliliği açıktır.
- Su giriş ve çıkış hatlarının etrafına yerleştirilerek sızıntıları sürekli izlemek amacıyla kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İletken	TCU
Yalıtkan	PVC weave
Renk	Beyaz, Beyaz + Kırmızı
Kaplama	Naylon
Güç tüketimi	AC 6V, 1mA altı

SIPARIŞ BİLGİSİ

HCS P/N	Açıklama
HCS-EMD-WDA	HCS EMD Su Kaçak Dedektörü, 1m, Tip A
HCS-EMD-WDB	HCS EMD Su Kaçak Dedektörü, 4m, Tip B

Açıklama

Titreşim dedektörü, HCS EMD ile kontaklanabilen bir cihazdır.

Kullanıcı, inSentry aracılığıyla herhangi bir titreşim durumu olup olmadığını izleyebilir.



Özellikler

- Titreşim Dedektörü, duvar, tavan, pencere, kasa, dolap gibi yüzeylere çekiç, testere, levye vb. aletlerle yapılabilecek zorla girişlere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Kapalı devre alarm sistemlerinde kullanılır ve korunmakta olan yüzeye belirli bir şiddetin üzerinde titreşim uygulandığında alarm tetiklenir.
- Titreşim Dedektörü, darbe ve hareketleri algılar. Sabit pozisyonlu olması gereken nesnelerde, hareket algılayıp alarm uyarısı verebilmesi için titreşim dedektörü nesneyle kontaklanabilir.

SİPARİŞ BİLGİSİ

HCS P/N	Açıklama
HCS-EMD-VD	HCS EMD Titreşim Dedektörü

Açıklama

Güvenlik/Hareket dedektörü, HCS EMD ile kontaklanabilen bir cihazdır.

Kullanıcı, inSentry üzerinden, kapı veya pencerenin açık olup olmadığını izleyebilir.



Özellikler

- Güvenlik dedektörleri genellikle kapı/pencere açık sensörü olarak hırsızlık karşıtı alarm sistemlerinde kullanılır; ancak güçlü bir dış manyetik alana maruz bırakıldıklarında devre dışı kalabilirler. Bir güvenlik dedektörü, 30 cm'den daha yüksek bir yükseklikten sert bir yüzeye düşürülürse veya 30G'den fazla şoka maruz kalırsa, çalışma özelliklerinde değişiklikler oluşabilir. (Çekme mesafesi, bırakma mesafesi vb.).

Dedektörler İçin Önerilen Konumlar

Kapı, Pencere ve Kasa

SİPARİŞ BİLGİSİ

HCS P/N	Açıklama
HCS-EMD-DC	HCS EMD Güvenlik Dedektörü (Door Contact)