

KABINET KATALOŽU 2016-2017



HES Cabling Systems
Connecting Networks™

www.hescs.com

600x450 Duvar Tipi Kabinetler



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 20 600x450 Duvar Tipi Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 20 Duvar Tipi Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 20 Duvar Tipi Kabinetler HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

600x450 Duvar Tipi Kabinetler

**Belirleyici Özellikler**

- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ Uygun kablo montaj alanı - kabloların bükülme açıları bozulmadan kabin içersinde montajını sağlar.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Çıkartılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.
- ✓ Tekerlek ve kabin ayakları takılabilir - ihtiyaç halinde kabinin Dikili Tip haline getirilmesine olanak sağlar.


600x450 Duvar Tipi Kabinetler



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, gri RAL 7035. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Temperli füme 4 mm kalınlığında camlı, iki yanı metal çerçeve ile güçlendirilmiş tek parça yapıda kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım.
Arka Panel	Komple metal, tek parça, duvara montaj ekseninde ilave kaynaklı profil desteklemeli. 65x150 mm kablo girişi alanı (kapak veya fırça takılabilir).
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 65x150 mm sürgülü kapaklı, fırçalı kablo giriş alanı.
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDx form yapı. 65x150 mm sürgülü kapaklı (fırça takılabilir) kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde, U-ışaretli.
Dikey Kablo Düzenleyici	Yok.
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, tek nokta silindirik kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel)
Taşıma Kapasitesi	100 kg max. (12U, TS EN 61587-1)

600x450 Duvar Tipi Kabinetler

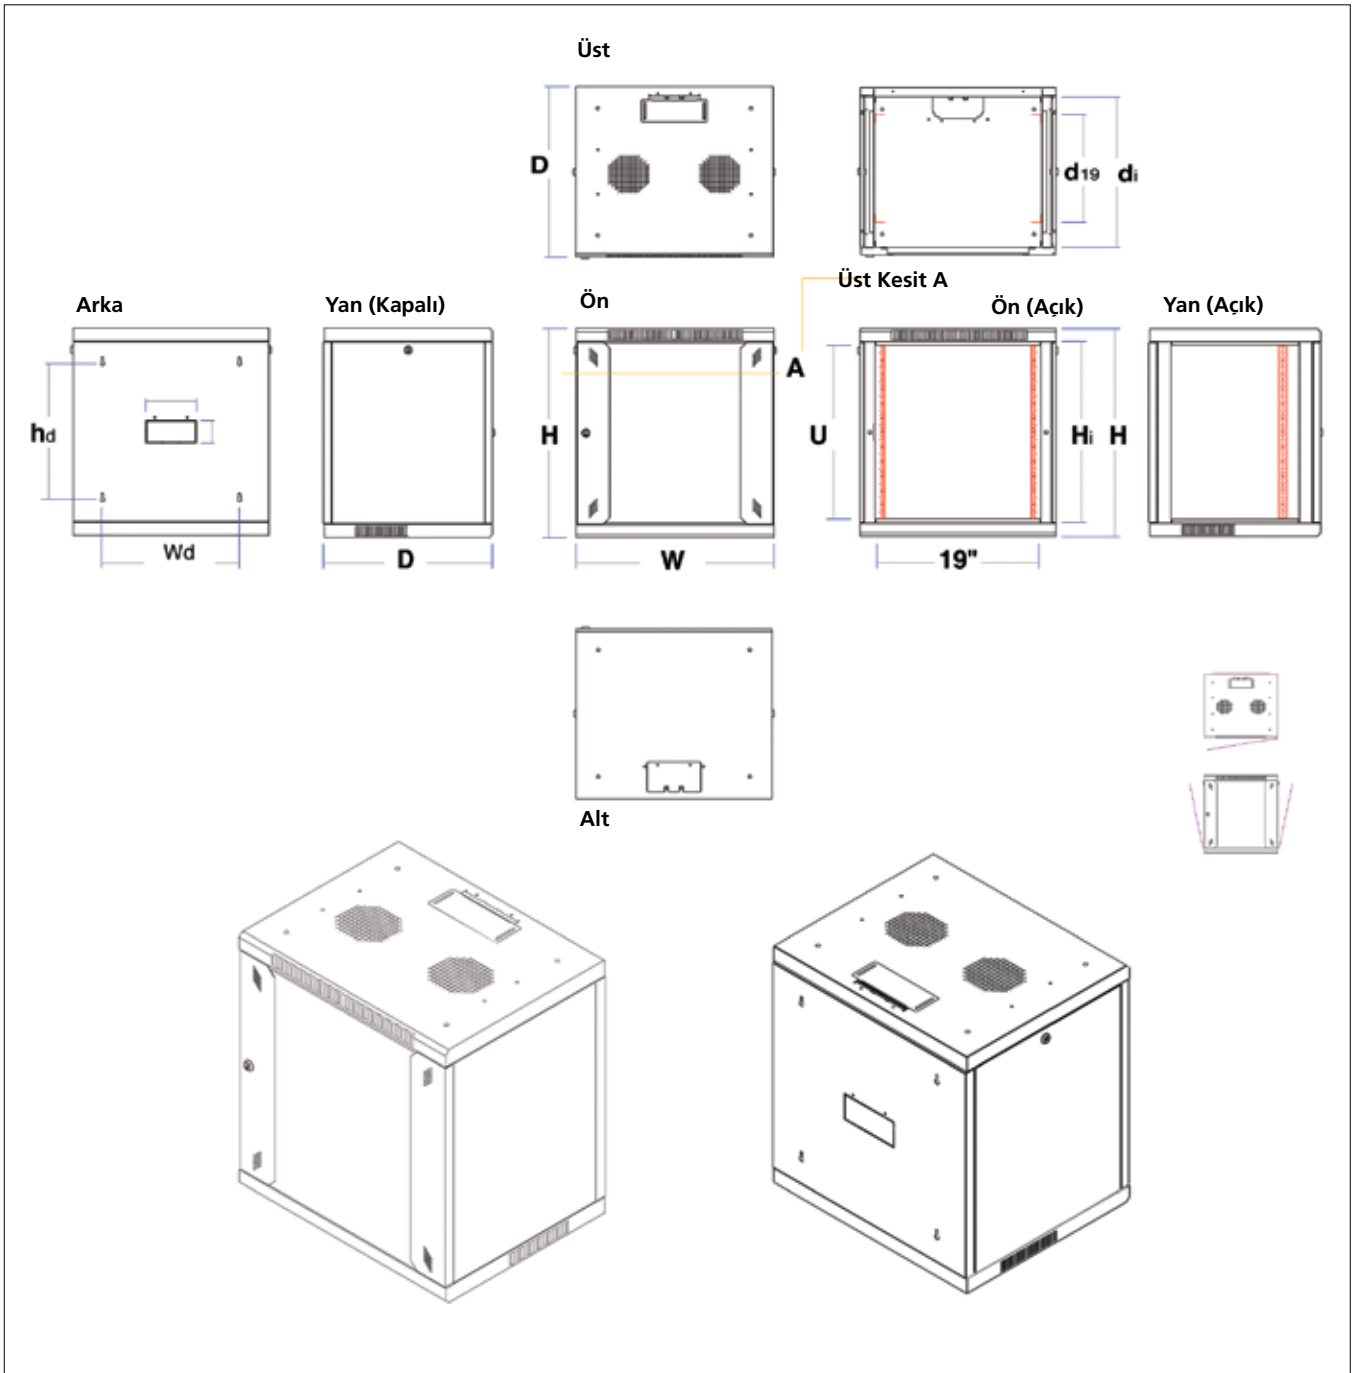

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C20-00764	7U 19" Duvar Tipi Kabinet	357	600	450	415	17,0	
C20-00964	9U 19" Duvar Tipi Kabinet	446	600	450	502	19,0	
C20-01264	12U 19" Duvar Tipi Kabinet	579	600	450	637	22,0	
C20-01564	15U 19" Duvar Tipi Kabinet	712	600	450	770	25,5	
C20-01864	18U 19" Duvar Tipi Kabinet	846	600	450	903	28,5	

600x560 Duvar Tipi Kabinetler



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 20 600x560 Duvar Tipi Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 20 Duvar Tipi Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 20 Duvar Tipi Kabinetler HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

600x560 Duvar Tipi Kabinetler

**Belirleyici Özellikler**

- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ Uygun kablo montaj alanı - kabloların bükülme açıları bozulmadan kabin içersinde montajını sağlar.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Çıkartılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.
- ✓ Tekerlek ve kabin ayakları takılabilir - ihtiyaç halinde kabinin Dikili Tip haline getirilmesine olanak sağlar.


600x560 Duvar Tipi Kabinetler



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, gri RAL 7035. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Temperli füme 4 mm kalınlığında camlı, iki yanı metal çerçeve ile güçlendirilmiş tek parça yapıda kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım.
Yan Kapaklar	Komple metal & tek nokta silindirik kilit mekanizmalı.
Arka Panel	Komple metal, tek parça, duvara montaj ekseninde ilave kaynaklı profil desteklemeli. 65x150 mm kablo girişi alanı (kapak veya fırça takılabilir).
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 65x150 mm sürgülü kapaklı, fırçalı kablo giriş alanı.
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDx form yapı. 65x150 mm sürgülü kapaklı (fırça takılabilir) kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretli.
Dikey Kablo Düzenleyici	Yok.
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, tek nokta silindirik kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel)
Taşıma Kapasitesi	100 kg max. (12U, TS EN 61587-1)

600x560 Duvar Tipi Kabinetler

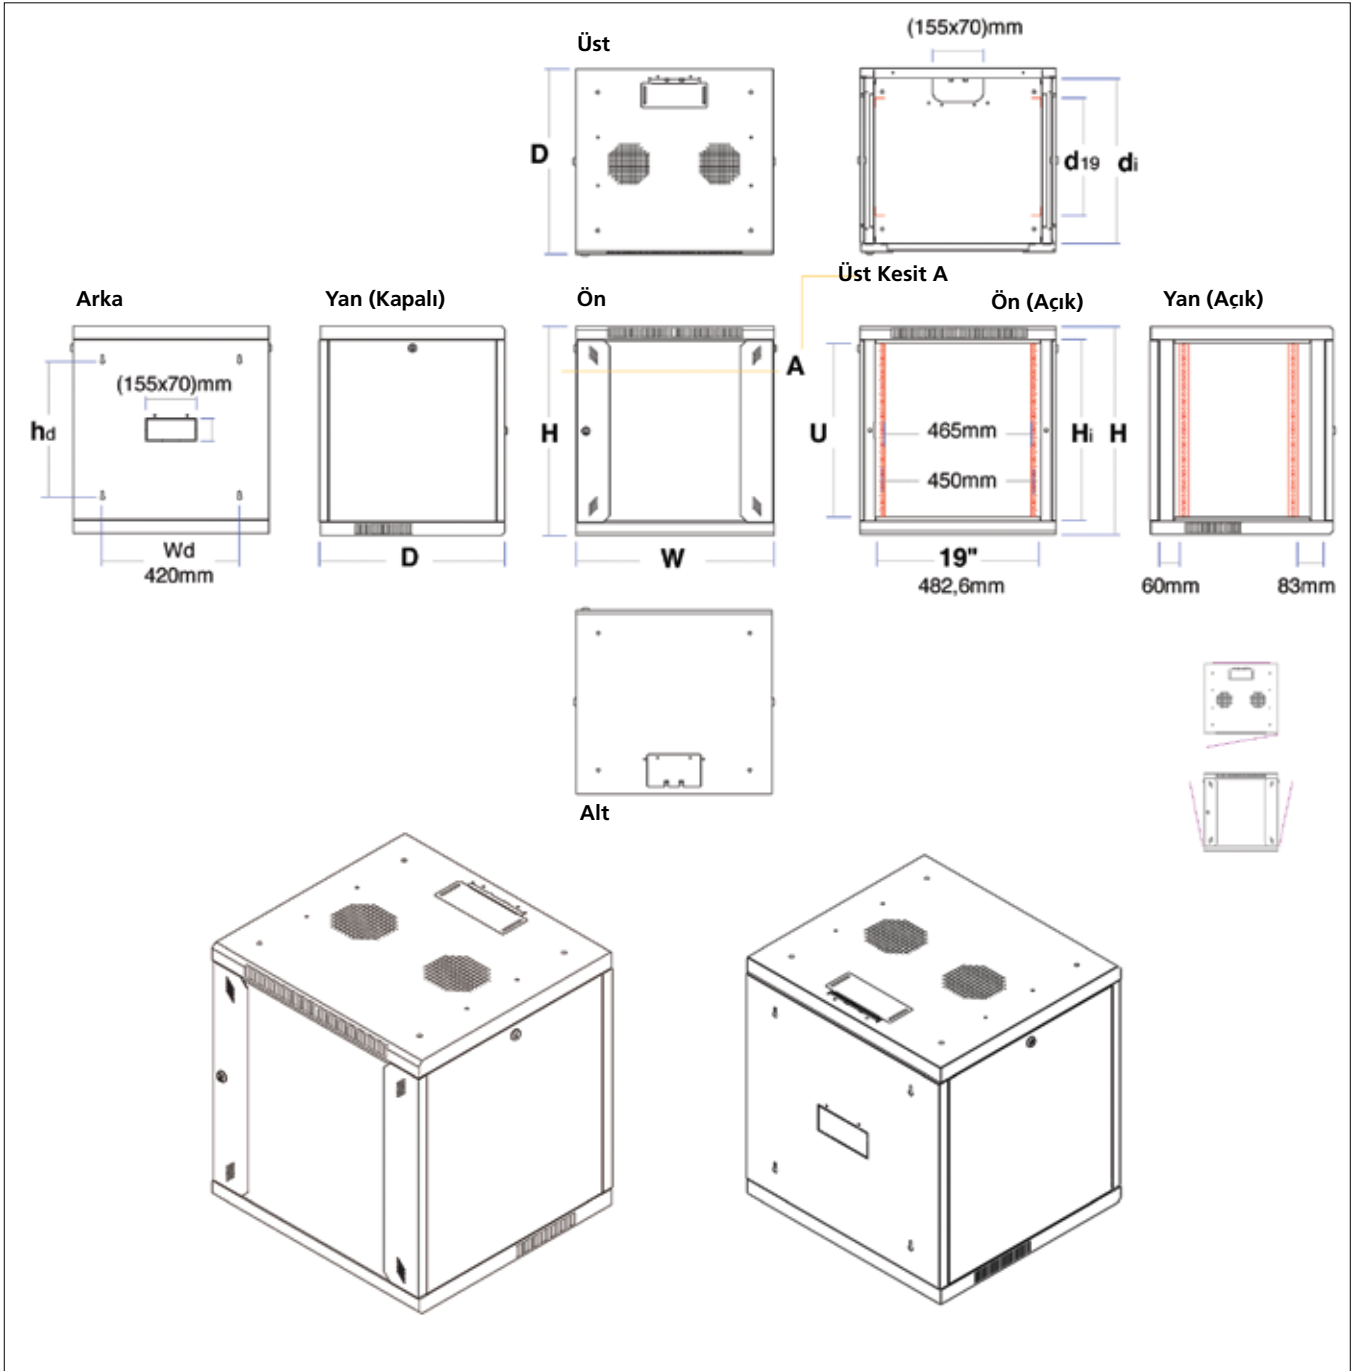

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C20-00765	7U 19" Duvar Tipi Kabinet	357	600	560	415	19,5	
C20-00965	9U 19" Duvar Tipi Kabinet	446	600	560	502	21,4	
C20-01265	12U 19" Duvar Tipi Kabinet	579	600	560	637	25,0	
C20-01565	15U 19" Duvar Tipi Kabinet	712	600	560	770	29,0	
C20-01865	18U 19" Duvar Tipi Kabinet	846	600	560	903	33,5	

600x(450+150) İki Bölmeli Duvar Tipi Kabinetler



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 20 600x(450+150) İki Bölmeli Duvar Tipi Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 20 Duvar Tipi Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 20 Duvar Tipi Kabinetler HCS DoubleSafe!™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

600x(450+150) İki Bölmeli Duvar Tipi Kabinetler

**Belirleyici Özellikler**

- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı - ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ Uygun kablo montaj alanı - kabloların bükülme açıları bozulmadan kabin içersinde montajını sağlar.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar - ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Çift bölmeli yapı - arka dikmelere monte cihazlara kolay erişim ve efektif kabin kullanımı sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.
- ✓ Tekerlek ve kabin ayakları takılabilir - ihtiyaç halinde kabinin Dikili Tip haline getirilmesine olanak sağlar.


600x(450+150) İki Bölmeli Duvar Tipi Kabinetler



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, gri RAL 7035. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Temperli füme 4 mm kalınlığında camlı, iki yanı metal çerçeve ile güçlendirilmiş tek parça yapıda kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım.
Yan Kapaklar	Komple metal & tek nokta silindirik kilit mekanizmalı.
Arka Panel	Komple metal, tek parça, duvara montaj ekseninde ilave kaynaklı profil desteklemeli. 65x150 mm kablo girişi alanı (kapak veya fırça takılabilir).
Üst şase	Monoblok, kaynaklı, CDx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 65x150 mm sürgülü kapaklı, fırçalı kablo giriş alanı.
Alt şase	Monoblok, kaynaklı CDx form yapı. 65x150 mm sürgülü kapaklı (fırça takılabilir) kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretli.
Dikey Kablo Düzenleyici	Yok.
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, tek nokta silindirik kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel)
Taşıma Kapasitesi	100 kg max. (12U, TS EN 61587-1)

600x(450+150) İki Bölmeli Duvar Tipi Kabinetler

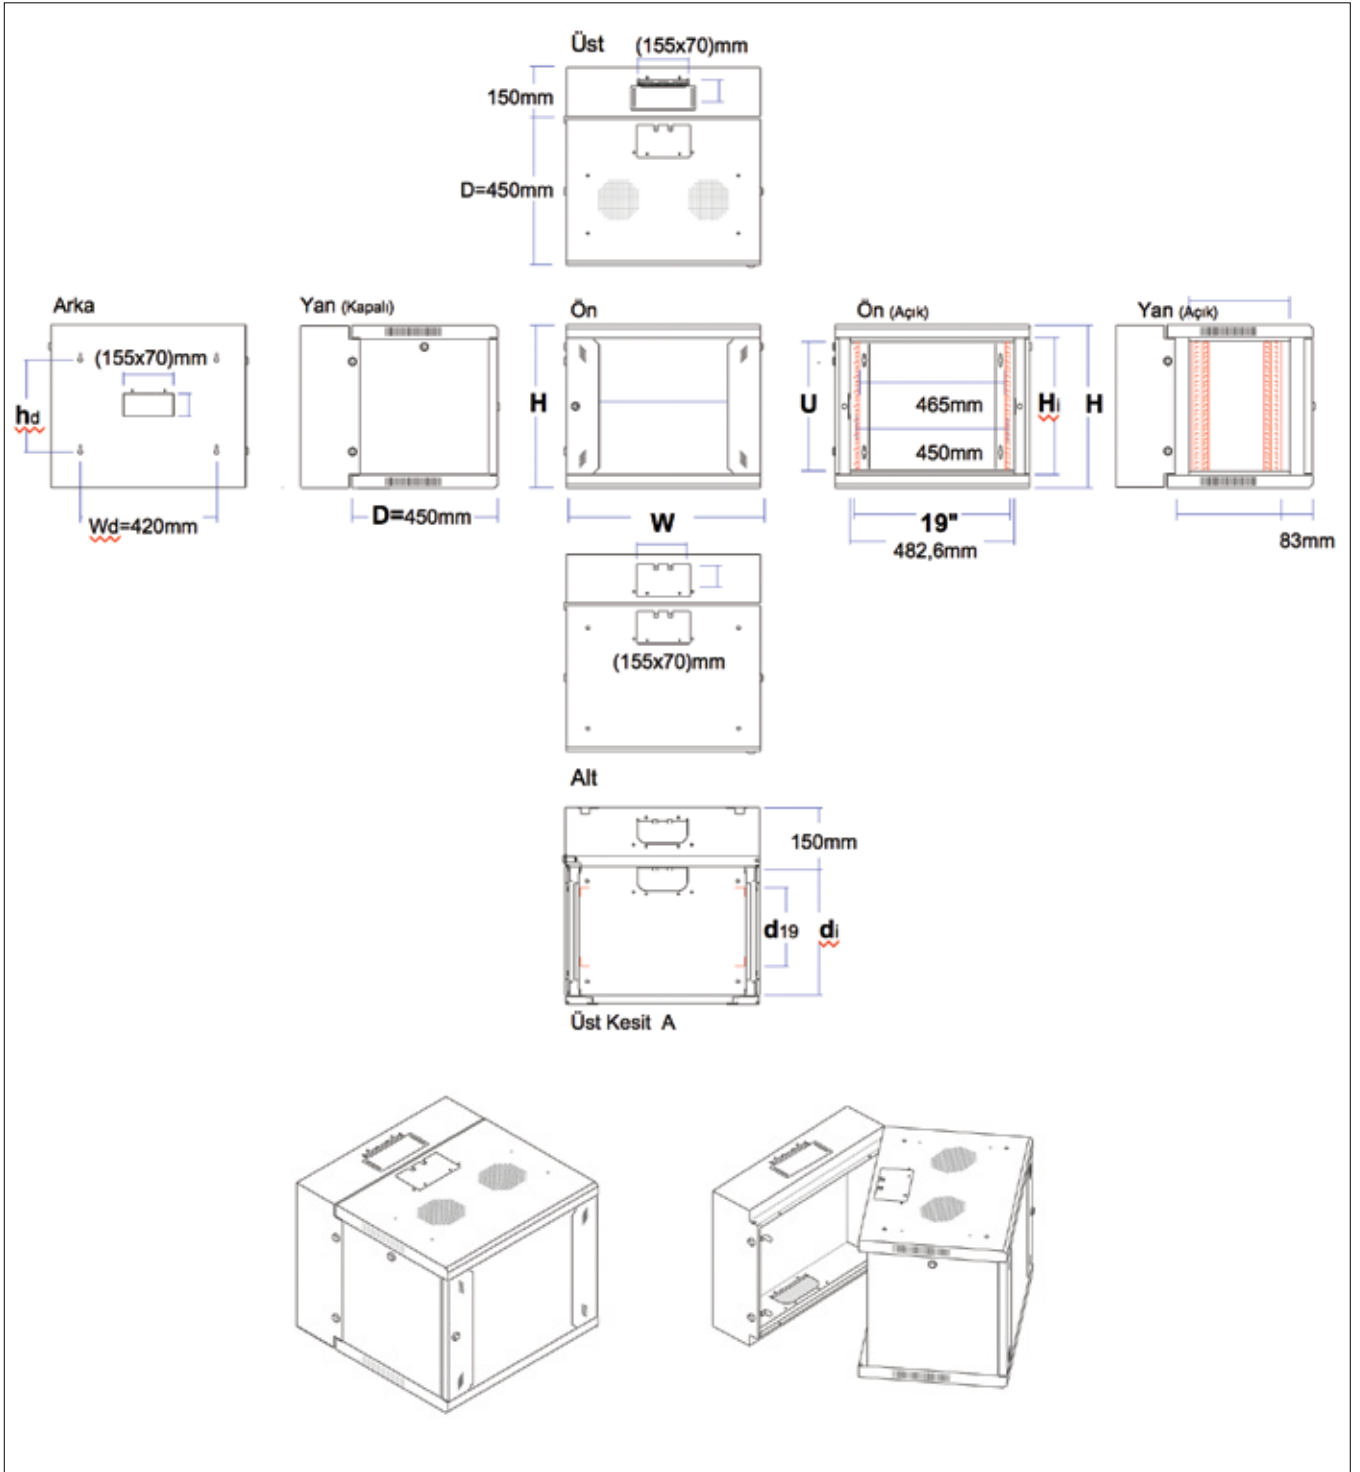

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C20-00766	7U 19" Duvar Tipi Kabinet	357	600	(450+150)	415	20,0	
C20-00966	9U 19" Duvar Tipi Kabinet	446	600	(450+150)	502	22,0	
C20-01266	12U 19" Duvar Tipi Kabinet	579	600	(450+150)	637	25,5	
C20-01566	15U 19" Duvar Tipi Kabinet	712	600	(450+150)	770	29,5	

SOHO Duvar Tipi Kabinetler



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 21 SOHO Duvar Tipi Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 21 SOHO Duvar Tipi Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 21 SOHO Duvar Tipi Kabinetler HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

SOHO Duvar Tipi Kabinetler

**Belirleyici Özellikler**

- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı - ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & şık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ Uygun kablo montaj alanı - kabloların bükülme açıları bozulmadan kabin içersinde montajını sağlar.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.
- ✓ Tekerlek ve kabin ayakları takılabilir - ihtiyaç halinde kabinin Dikili Tip haline getirilmesine olanak sağlar.


SOHO Duvar Tipi Kabinetler



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, gri RAL 7035. İstete göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Temperli füme 4 mm kalınlığında camlı, tek parça yapıda kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 150 derece açılım.
Yan Kapaklar	Komple metal & alt-üst şaseye vidalı, arka panele kılavuz geçmeli.
Arka Panel	Komple metal, tek parça, duvara montaj ekseninde ilave C-form büküm desteklemeli. 37x110 mm kablo girişi alanı (kapak veya fırça takılabilir).
Üst Şase	Kaynaksız, Fx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. 37x110 mm kablo giriş alanı (fırça takılabilir).
Alt Şase	Kaynaksız, Fx form yapı. 37x110 mm kablo giriş alanı (fırça takılabilir).
19" Profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde, U-ışaretli.
Dikey Kablo Düzenleyici	Yok.
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, tek nokta silindirik kilit.
Taşıma Kapasitesi	25 kg max. (TS EN 60297-1)

SOHO Duvar Tipi Kabinetler

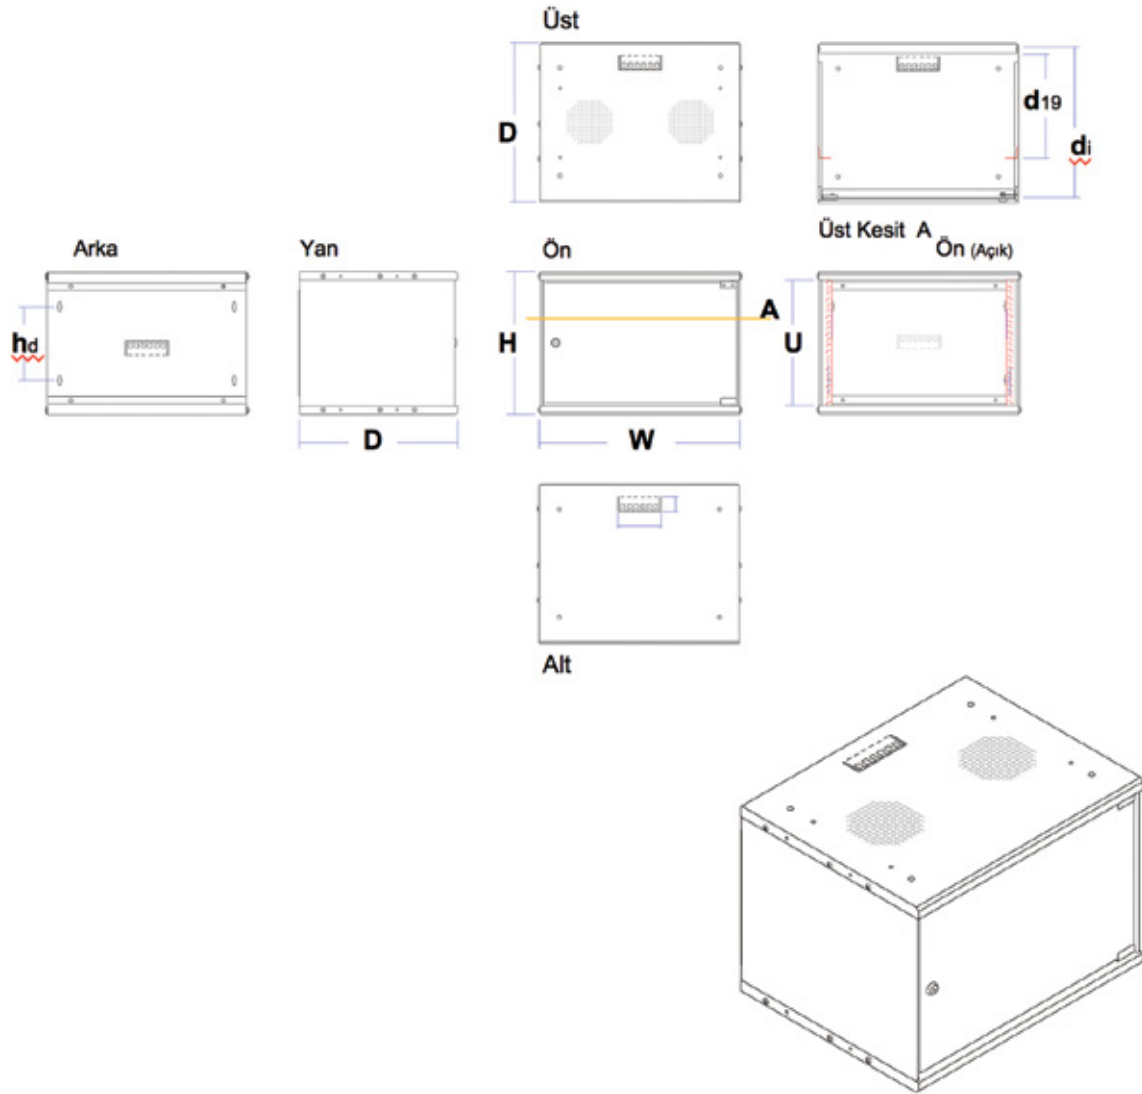

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C21-00553	5U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	275	520	300	280	9,0	
C21-00753	7U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	361	520	300	366	10,0	
C21-00953	9U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	449	520	300	454	11,5	
C21-01253	12U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	584	520	300	589	13,0	
C21-00554	5U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	275	520	400	280	10,0	
C21-00754	7U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	361	520	400	366	11,5	
C21-00954	9U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	449	520	400	454	13,5	
C21-01254	12U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	584	520	400	589	16,5	

600x600 Dikili Tip Kabinetler



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 10 600x600 Dikili Tip Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

600x600 Dikili Tip Kabinetler

**Belirleyici Özellikler**


- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & şık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Temperli füme 4 mm kalınlığında camlı, iki yanı metal çerçeve ile güçlendirilmiş tek parça kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Yan Kapaklar	Taşıma kulplu ve klips tutuculu (26U'dan büyük kabinler) & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Komple metal, tek parça, kilitlenebilir kapı. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir). Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Yön değiştirilebilen kapı menteşeleri. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CD form yapı. Havalandırma için kabin üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. 300x65 mm fırçalı kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretli.
Dikey Kablo Düzenleyici	Yok.
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, kollu tek nokta silindirik kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1000 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

600x600 Dikili Tip Kabinetler

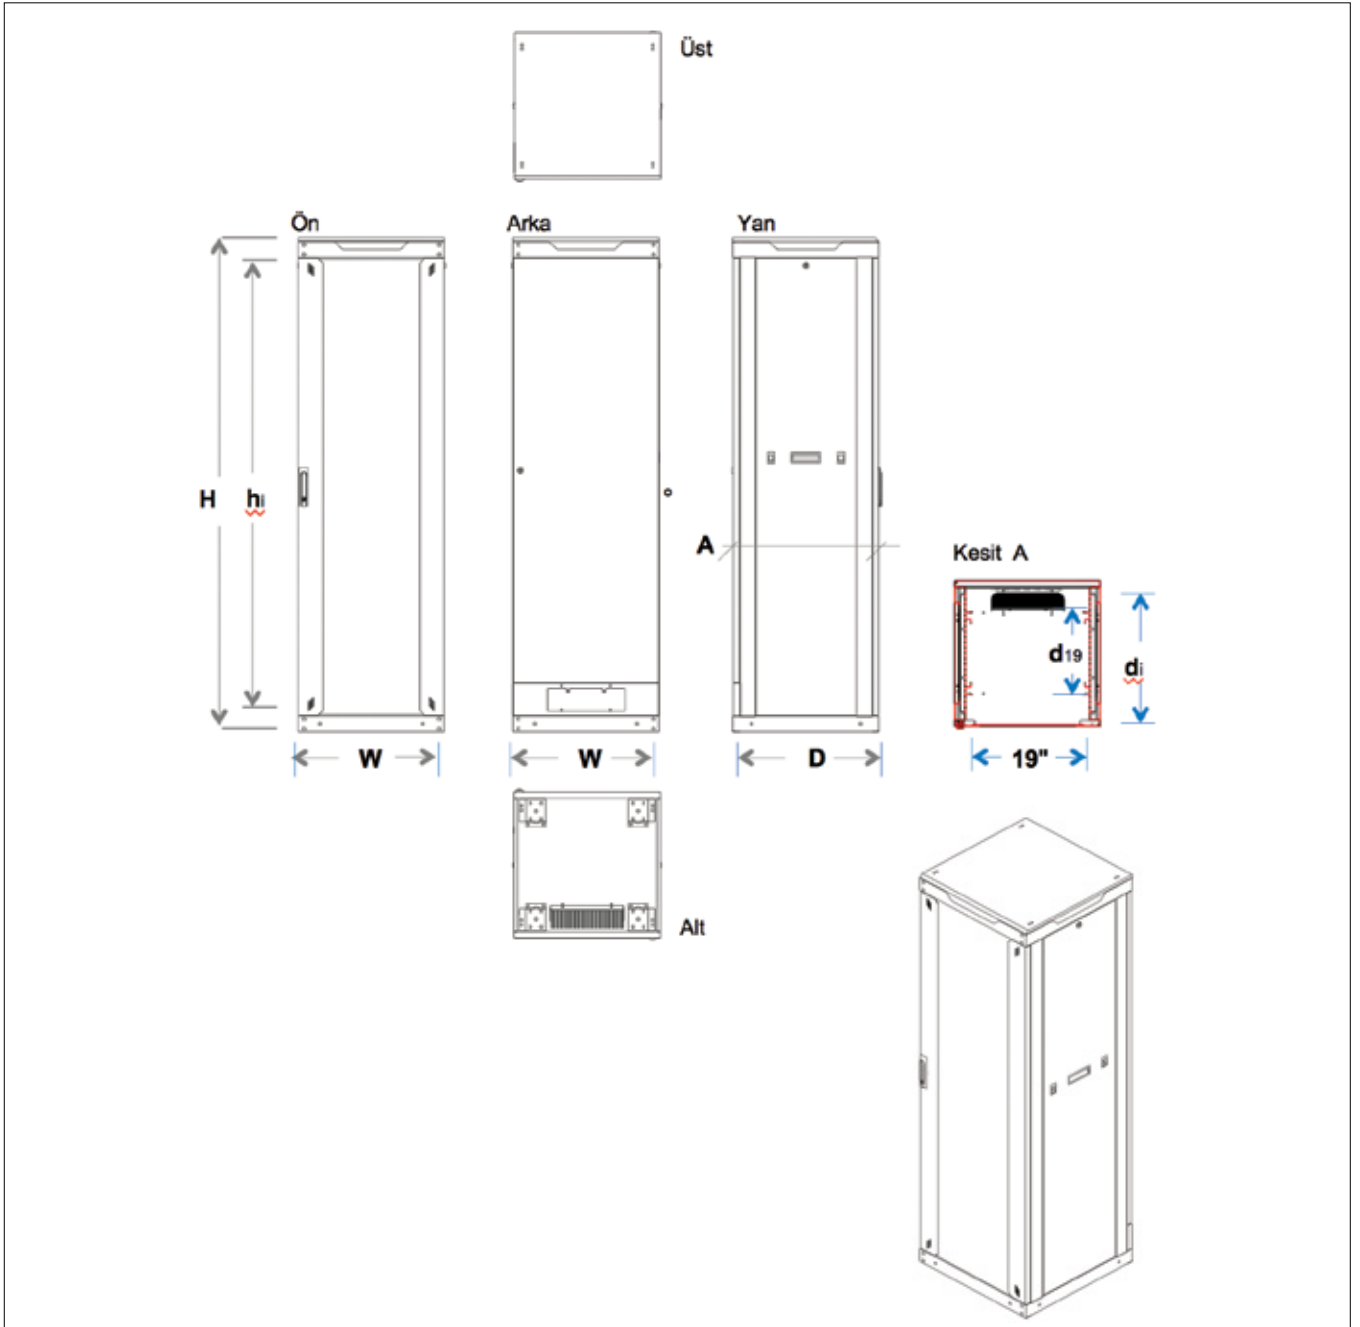

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C10-01666	16U 19" Dikili Tip Kabinet	725	600	600	873	42,5	
C10-02066	20U 19" Dikili Tip Kabinet	902	600	600	1050	51,5	
C10-02266	22U 19" Dikili Tip Kabinet	991	600	600	1140	54,0	
C10-02666	26U 19" Dikili Tip Kabinet	1169	600	600	1317	59,0	
C10-03266	32U 19" Dikili Tip Kabinet	1436	600	600	1584	67,5	
C10-03666	36U 19" Dikili Tip Kabinet	1613	600	600	1761	73,5	
C10-03966	39U 19" Dikili Tip Kabinet	1747	600	600	1895	77,5	
C10-04266	42U 19" Dikili Tip Kabinet	1880	600	600	2028	82,0	
C10-04466	44U 19" Dikili Tip Kabinet	1969	600	600	2117	85,0	
C10-04766	47U 19" Dikili Tip Kabinet	2102	600	600	2250	90,0	

600x800 Dikili Tip Kabinetler



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır. HCS DataLine 10 800x600 Dikili Tip Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

600x800 Dikili Tip Kabinetler

**Belirleyici Özellikler**


- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ Sofistike kablo güzergâhları - patch cord kablolarının düzenlenmesi ve gizlenmesine yardımcı olur.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Temperli füme 4 mm kalınlığında camlı, iki yanı metal çerçeve ile güçlendirilmiş tek parça kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Yan Kapaklar	Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Komple metal, tek parça, kilitlenebilir kapı. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir). Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Yön değiştirilebilen kapı menteşeleri. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CD form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. 300x300 mm sürgülü kapaklı fırçalı kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretili.
Dikey Kablo Düzenleyici	Kabin yan panellerinde veya arka tarafında kullanılabilir (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, kollu tek nokta silindirik kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1000 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

600x800 Dikili Tip Kabinetler

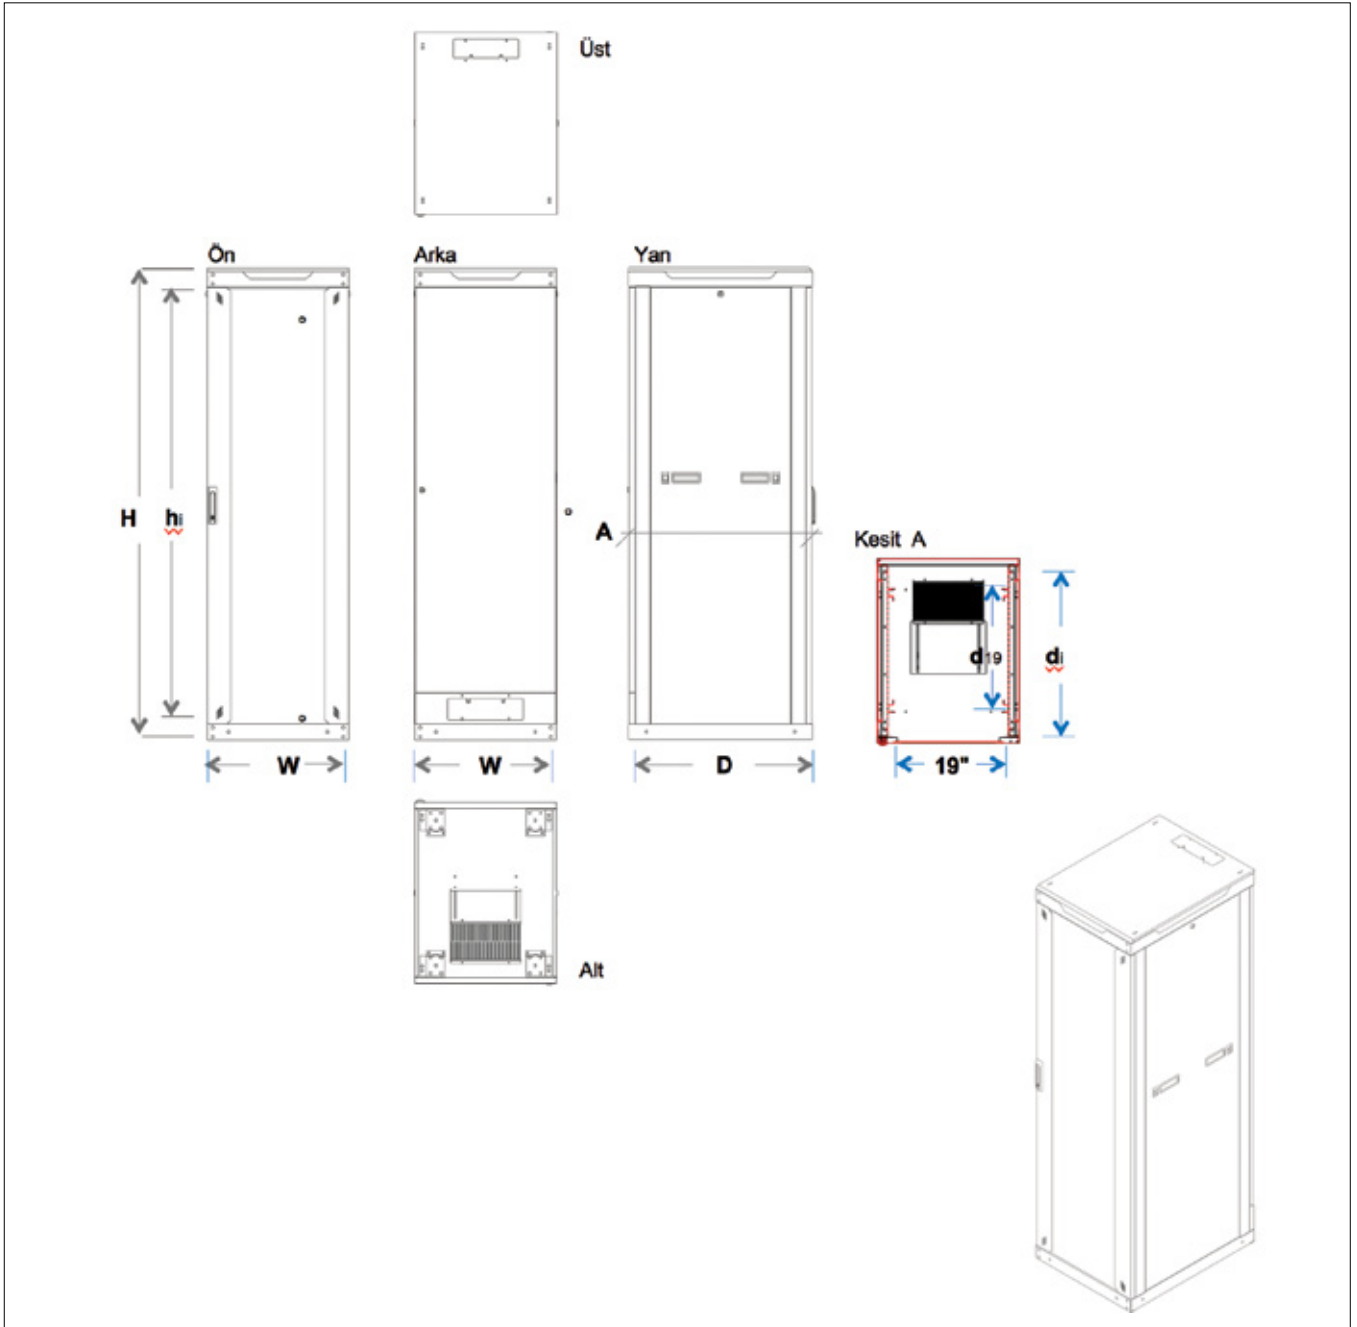

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C10-02668	26U 19" Dikili Tip Kabinet	1169	600	800	1317	74	
C10-03268	32U 19" Dikili Tip Kabinet	1436	600	800	1584	85	
C10-03668	36U 19" Dikili Tip Kabinet	1613	600	800	1761	90	
C10-03968	39U 19" Dikili Tip Kabinet	1747	600	800	1895	94	
C10-04268	42U 19" Dikili Tip Kabinet	1880	600	800	2028	99	
C10-04468	44U 19" Dikili Tip Kabinet	1969	600	800	2117	103	
C10-04768	47U 19" Dikili Tip Kabinet	2102	600	800	2250	108	

600x1000 Dikili Tip Kabinetler



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 10 600x1000 Dikili Tip Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

600x1000 Dikili Tip Kabinetler

**Belirleyici Özellikler**

- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ 1000 mm derinlik - çok sayıda kablo girişine ve sonlandırılmasına olanak sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.


600x1000 Dikili Tip Kabinetler



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, Siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Temperli füme 4 mm kalınlığında camlı, iki yanı metal çerçeve ile güçlendirilmiş tek parça yapıda kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Yan Kapaklar	İki parça, Taşıma kulplu ve klips tutuculu (26U'dan büyük kabinler) & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Komple metal, tek parça, kilitlenebilir kapı. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir). Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Yön değiştirilebilen kapı menteşeleri. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CD form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. Önde 2 x 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir), arkada 300x300 mm sürgülü, ayarlanabilir ve fırçalı kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretili.
Dikey Kablo Düzenleyici	Arka & yan dikey olarak kullanılabilir (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, kollu tek nokta silindirik kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1000 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

600x1000 Dikili Tip Kabinetler

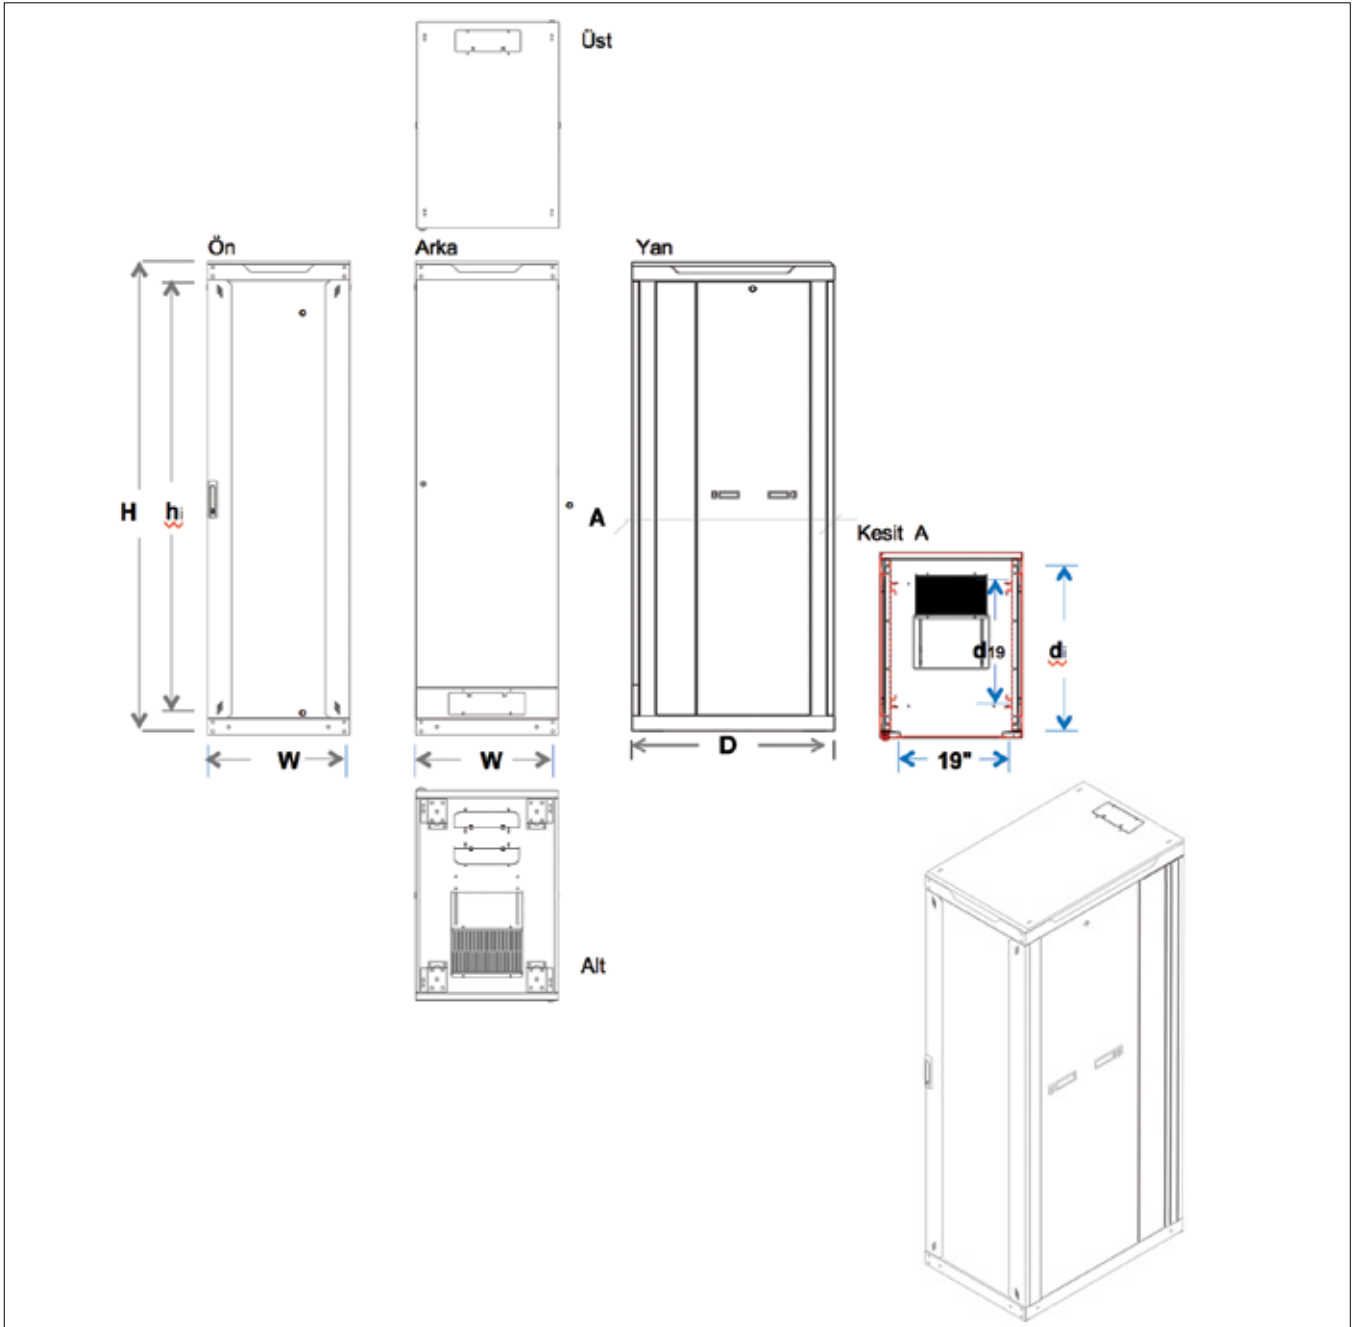

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C10-01660	16U 19" Dikili Tip Kabinet	725	600	1000	873		
C10-02060	20U 19" Dikili Tip Kabinet	902	600	1000	1050		
C10-02260	22U 19" Dikili Tip Kabinet	991	600	1000	1140		
C10-02660	26U 19" Dikili Tip Kabinet	1169	600	1000	1317		
C10-03260	32U 19" Dikili Tip Kabinet	1436	600	1000	1584		
C10-03660	36U 19" Dikili Tip Kabinet	1613	600	1000	1761		
C10-03960	39U 19" Dikili Tip Kabinet	1747	600	1000	1895		
C10-04260	42U 19" Dikili Tip Kabinet	1880	600	1000	2028		
C10-04460	44U 19" Dikili Tip Kabinet	1969	600	1000	2117		
C10-04760	47U 19" Dikili Tip Kabinet	2102	600	1000	2250		

800x600 Dikili Tip Kabinetler



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 10 800x600 Dikili Tip Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır.

HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

800x600 Dikili Tip Kabinetler

**Belirleyici Özellikler**

- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ Sofistike kablo güzergâhları - patch cord kablolarının düzenlenmesi ve gizlenmesine yardımcı olur.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.


800x600 Dikili Tip Kabinetler



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Temperli füme 4 mm kalınlığında camlı, iki yanı metal çerçeve ile güçlendirilmiş iki parça yapıda kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Yan Kapaklar	Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Komple metal, iki parça, kilitlenebilir kapı. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir). Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Yön değiştirilebilen kapı menteşeleri. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CD form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. Arkada 65x300 mm fırçalı kablo girişi modülü. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir).
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretili.
Dikey Kablo Düzenleyici	Sağ ve Sol önde, kapaklı (opsiyonel). İstenirse arkaya da konabilir (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, alttan ve üstten tek nokta silindirik kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1000 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

800x600 Dikili Tip Kabinetler

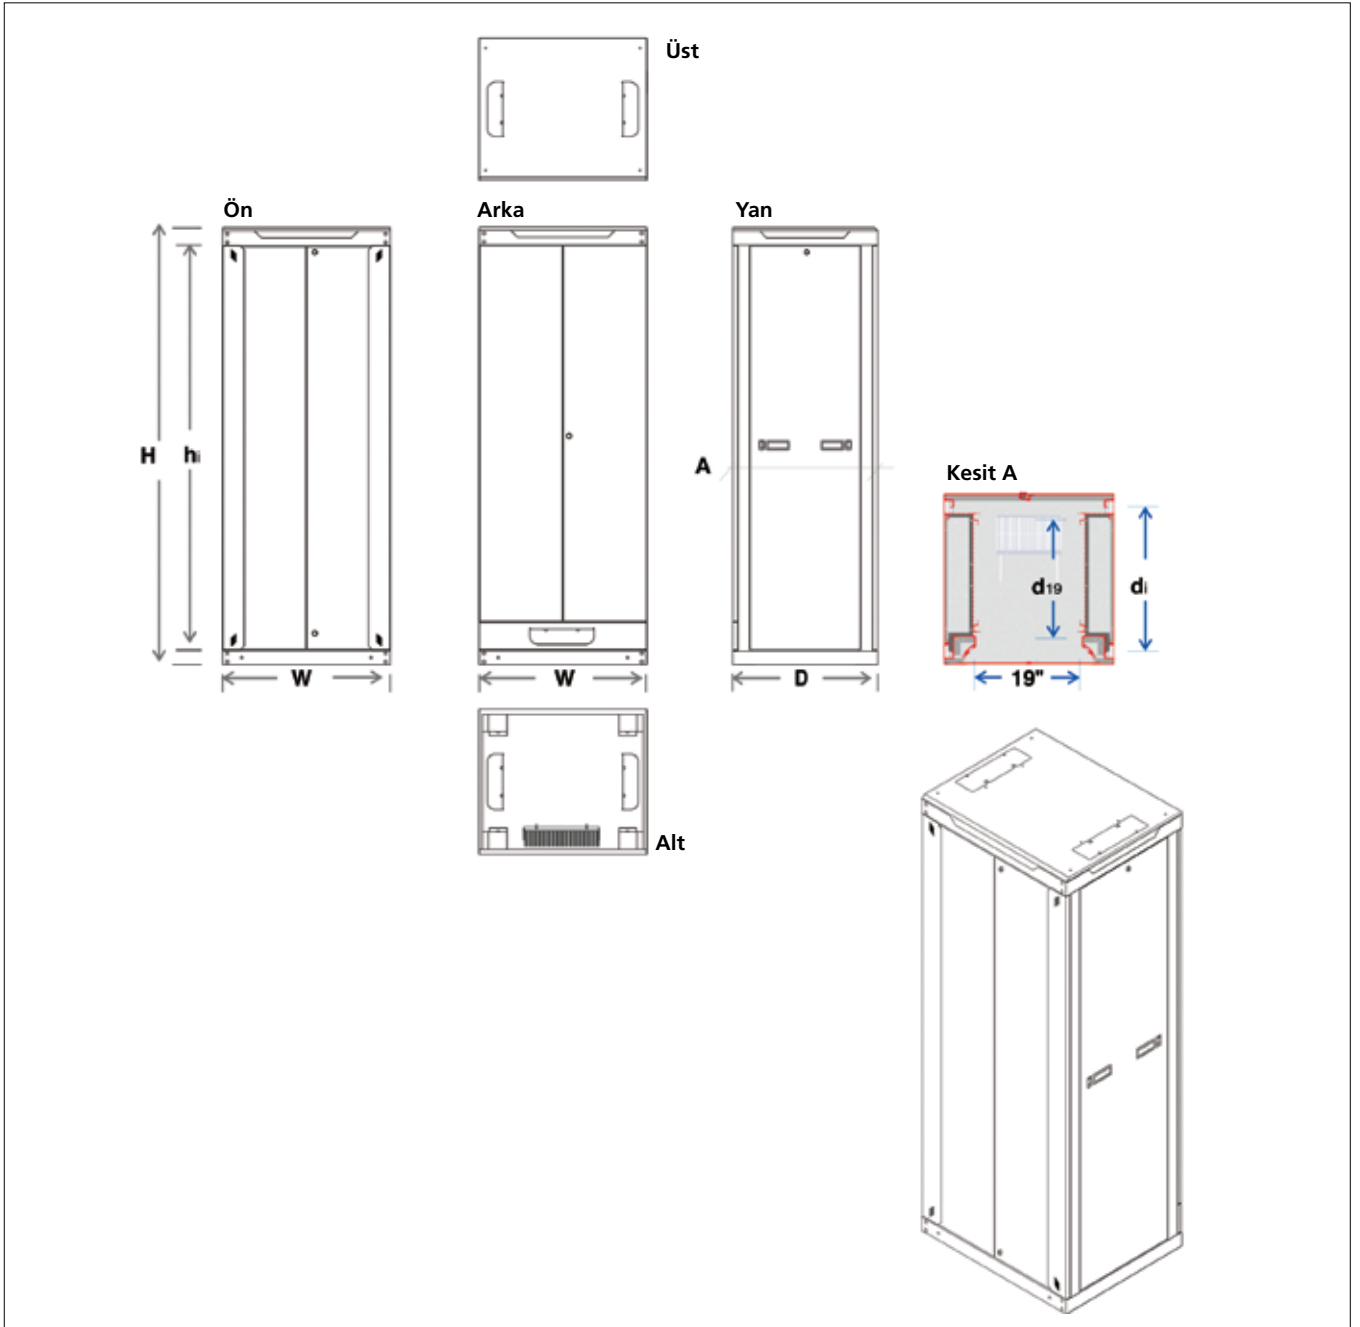

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C10-01686	16U 19" Dikili Tip Kabinet	547	800	600	873	55	
C10-02086	20U 19" Dikili Tip Kabinet	902	800	600	1050	65	
C10-03286	32U 19" Dikili Tip Kabinet	1436	800	600	1584	85	
C10-03686	36U 19" Dikili Tip Kabinet	1613	800	600	1761	90	
C10-03986	39U 19" Dikili Tip Kabinet	1747	800	600	1895	94	
C10-04286	42U 19" Dikili Tip Kabinet	1880	800	600	2028	99	
C10-04486	44U 19" Dikili Tip Kabinet	1969	800	600	2117	103	
C10-04786	47U 19" Dikili Tip Kabinet	2102	800	600	2250	108	

800x800 Dikili Tip Kabinetler



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 10 800x800 Dikili Tip Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

800x800 Dikili Tip Kabinetler

**Belirleyici Özellikler**


- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ 800 mm derinlik - çok sayıda kablo girişine ve sonlandırılmasına olanak sağlar.
- ✓ Sofistike kablo güzergâhları - patch cord kablolarının düzenlenmesi ve gizlenmesine yardımcı olur.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Temperli füme 4 mm kalınlığında camlı, iki yanı metal çerçeve ile güçlendirilmiş iki parça yapıda kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Yan Kapaklar	Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Komple metal, iki parça, kilitlenebilir kapı. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir). Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Yön değiştirilebilen kapı menteşeleri. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CD form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. 300x300 mm sürgülü, ayarlanabilir ve fırçalı kablo girişi modülü. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir).
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretli.
Dikey Kablo Düzenleyici	Sağ ve Sol önde, kapaklı (opsiyonel). İstenirse arkaya da konabilir (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, alttan ve üstten tek nokta silindirik kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1000 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

800x800 Dikili Tip Kabinetler

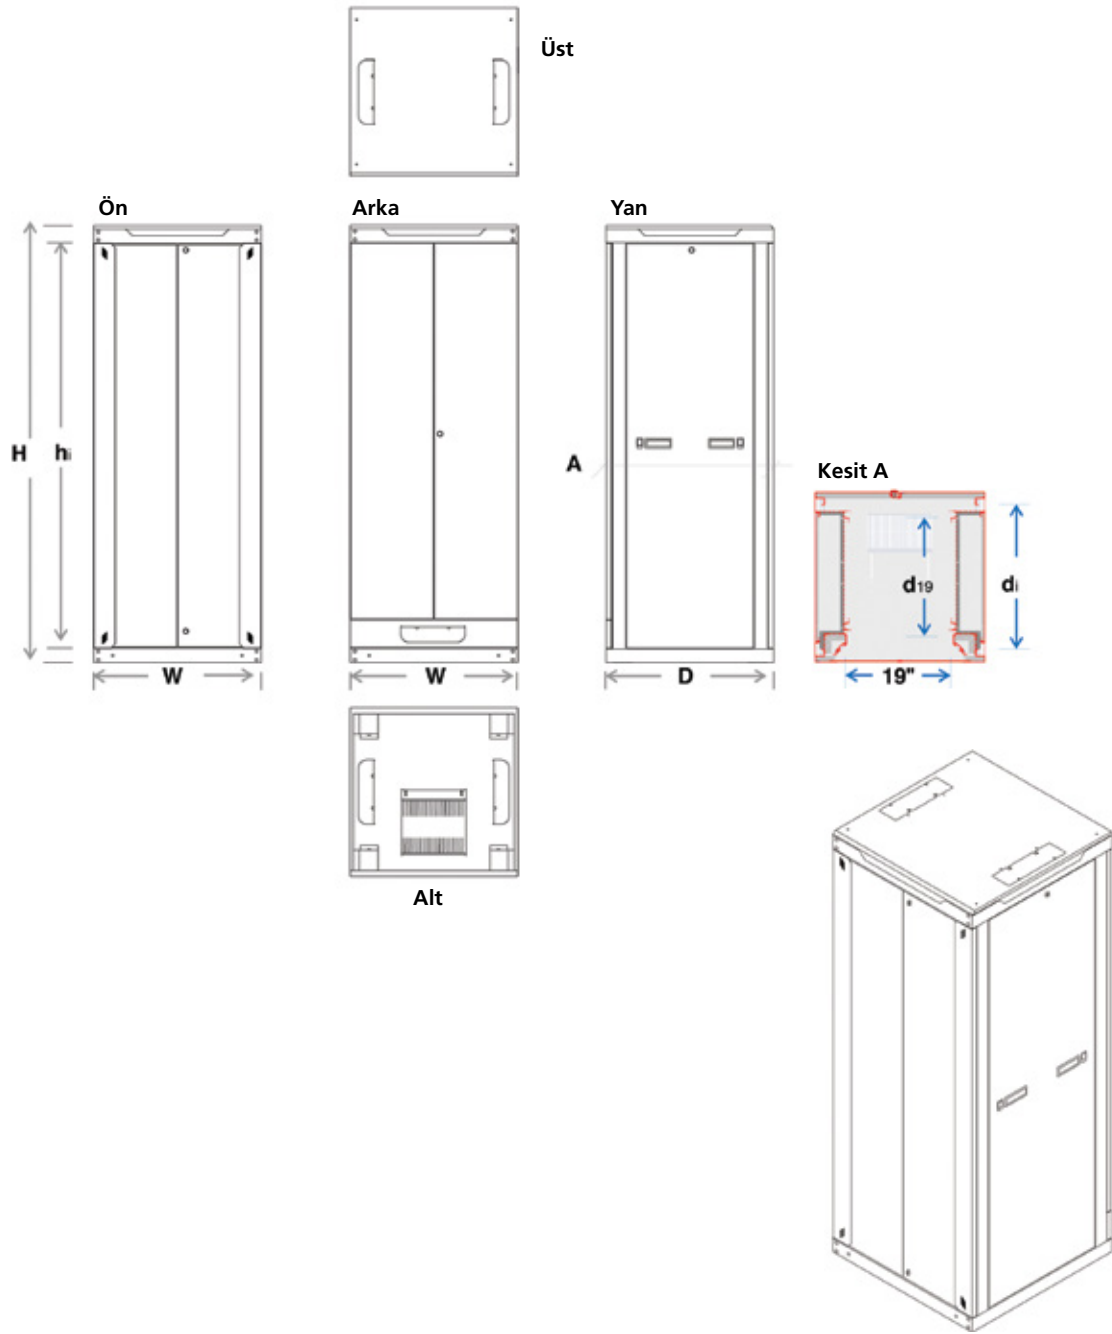

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C10-03288	32U 19" Dikili Tip Kabinet	1436	800	800	1584	87,5	
C10-03688	36U 19" Dikili Tip Kabinet	1613	800	800	1761	95,5	
C10-03988	39U 19" Dikili Tip Kabinet	1747	800	800	1895	101,0	
C10-04288	42U 19" Dikili Tip Kabinet	1880	800	800	2028	107,0	
C10-04488	44U 19" Dikili Tip Kabinet	1969	800	800	2117	111,0	
C10-04788	47U 19" Dikili Tip Kabinet	2102	800	800	2250	116,5	

800x1000 Dikili Tip Kabinetler



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 10 800x1000 Dikili Tip Kabinetler, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 10 Dikili Tip Kabinetler HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

800x1000 Dikili Tip Kabinetler

**Belirleyici Özellikler**


- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ 1000 mm derinlik - çok sayıda kablo girişine ve sonlandırılmasına olanak sağlar.
- ✓ Sofistike kablo güzergâhları - patch cord kablolarının düzenlenmesi ve gizlenmesine yardımcı olur.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Temperli füme 4 mm kalınlığında camlı, iki yanı metal çerçeve ile güçlendirilmiş iki parça yapıda kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Yan Kapaklar	Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Komple metal, iki parça, kilitlenebilir kapı. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir). Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Yön değiştirilebilen kapı menteşeleri. İsteğe göre perfore olarak yapılabilir.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CD form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo girişi (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CD x form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. 4 adet 65x300 mm kapaklı kablo girişi (fırça takılabilir), arkada 1 adet 300x300 mm sürgülü, ayarlanabilir ve fırçalı kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretli.
Dikey Kablo Düzenleyici	Sağ ve Sol önde, kapaklı (opsiyonel). İstenirse arkaya da konabilir (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, alttan ve üstten tek nokta silindirik kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1000 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

800x1000 Dikili Tip Kabinetler

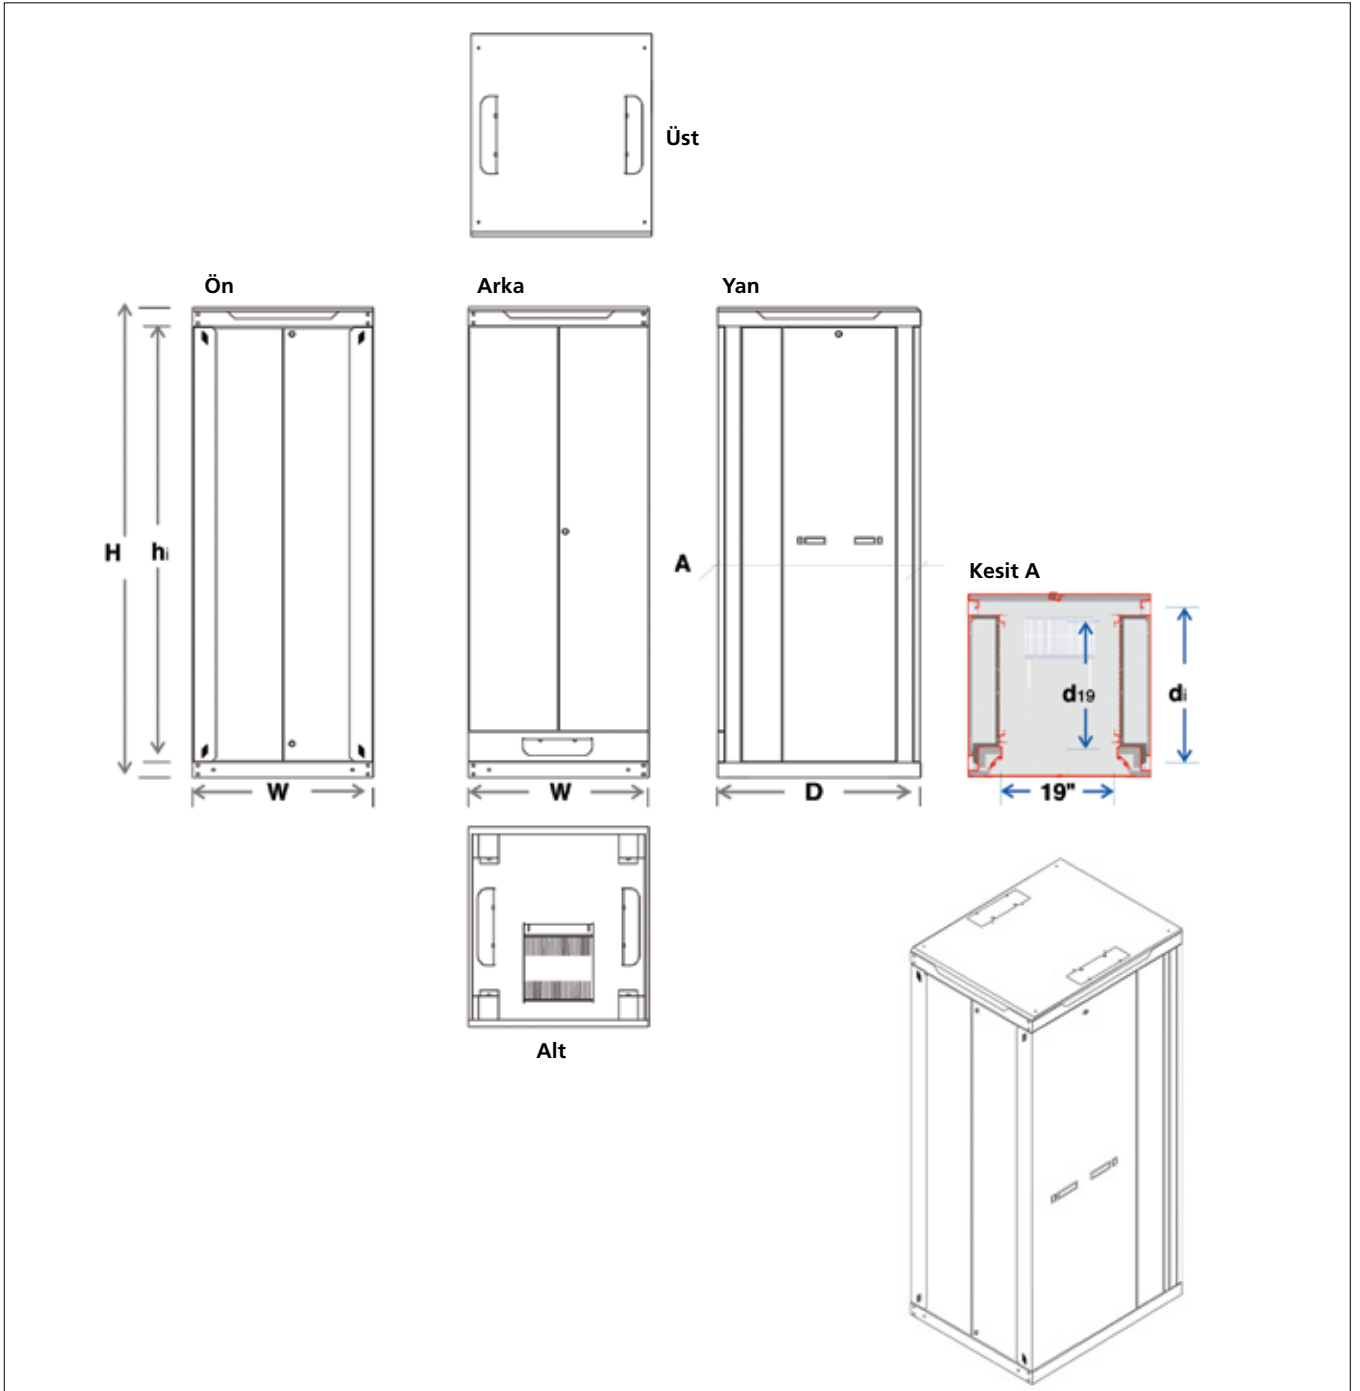

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C10-04280	42U 19" Dikili Tip Kabinet	1880	800	1000	2028	116	
C10-04480	44U 19" Dikili Tip Kabinet	1969	800	1000	2117	120	
C10-04780	47U 19" Dikili Tip Kabinet	2102	800	1000	2250	125,5	



Açıklama

HCS DataLine serisi, sunucu, aktif cihaz ve bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği sunucu tipi, dikili tip veya duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 11 600x1000 Sunucu Kabinetleri, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak kılmaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

600x1000 Sunucu Kabinetleri

**Belirleyici Özellikler**


- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ 1000 mm derinlik - çok sayıda kablo girişine ve sonlandırılmasına olanak sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. isteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Oval formlu, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda komple metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım.
Yan Kapaklar	İki parça, Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Düz, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Tek nokta silindirik kilit mekanizmalı.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDFx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CDF form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDFx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. Önde 2 x 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir), arkada 300x300 mm sürgülü, ayarlanabilir ve fırçalı kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretili.
Dikey Kablo Düzenleyici	Kabin yan panellerinde veya arka tarafında kullanılabilir (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, kollu, üç nokta kilitlenebilen menteşeli kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1250 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

600x1000 Sunucu Kabinetleri

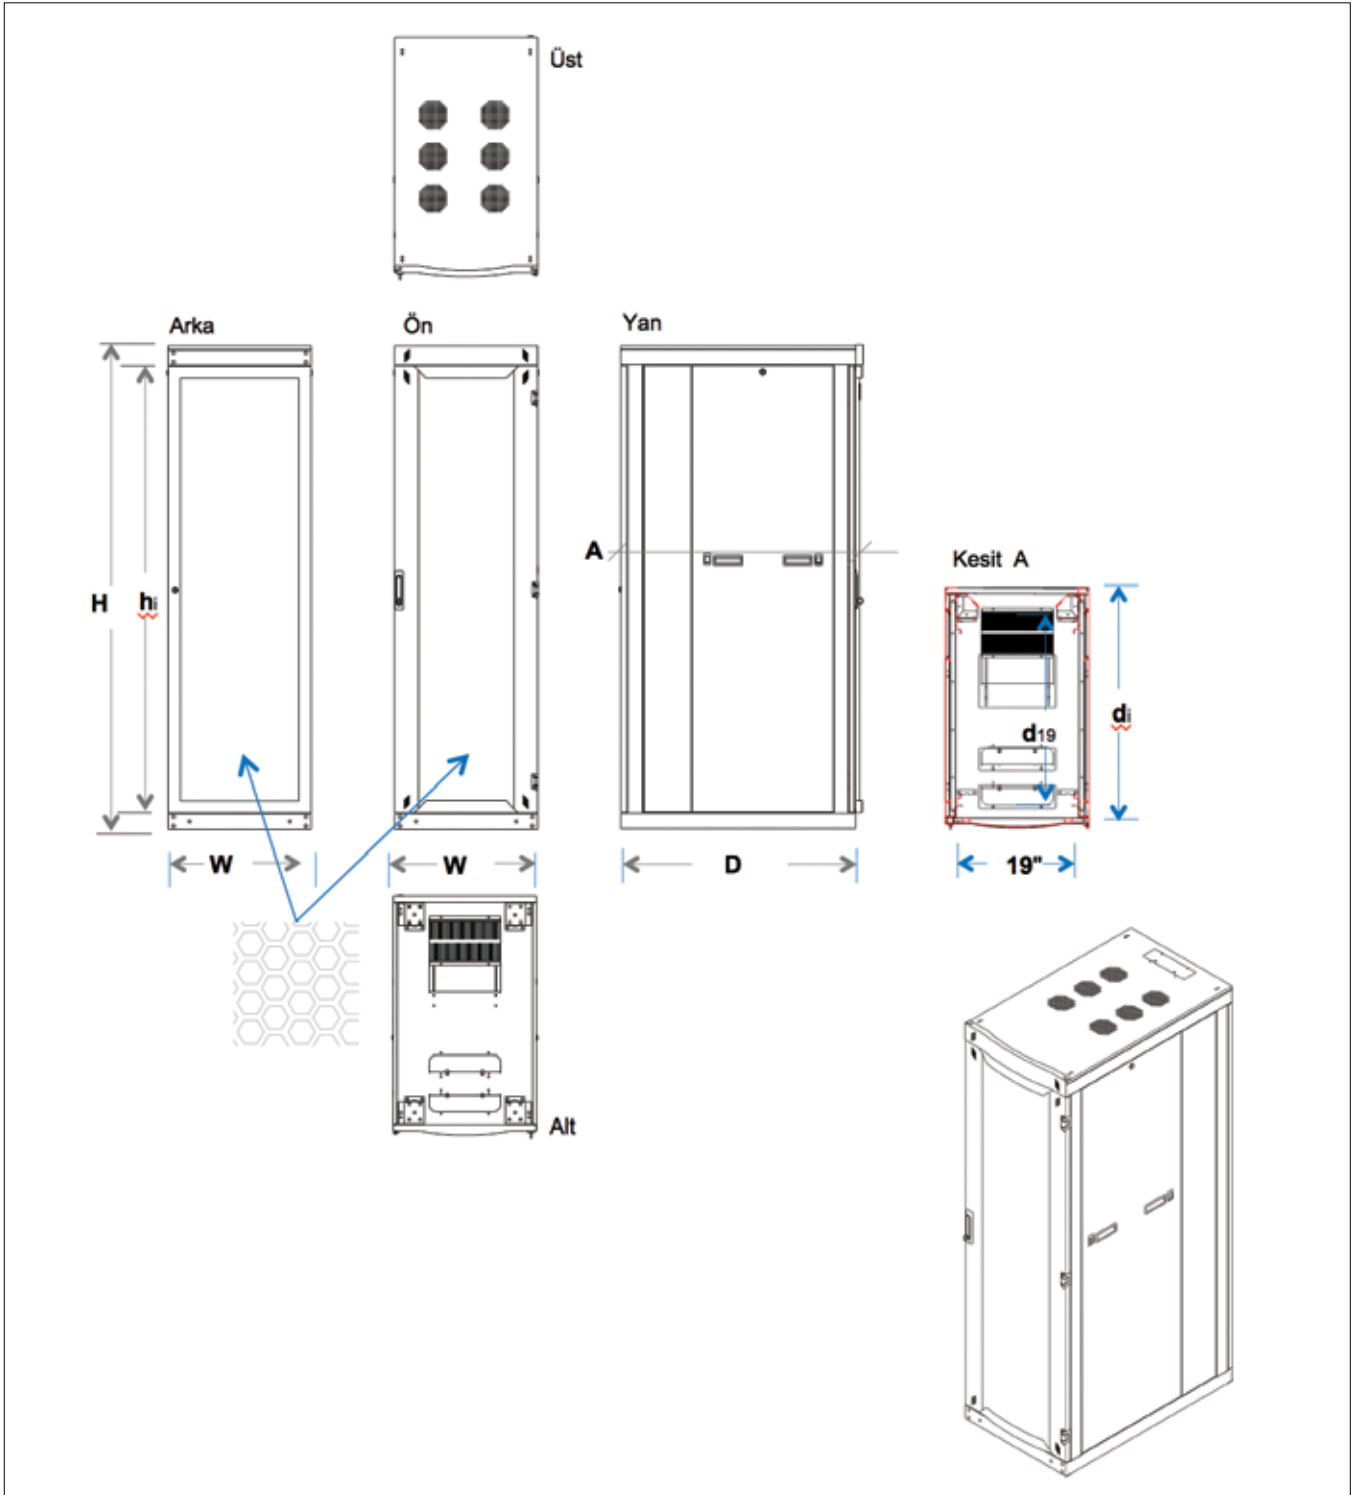

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C11-02660	26U 19" Sunucu Kabinetler	1169	600	1000	1317	80,0	
C11-03660	36U 19" Sunucu Kabinetler	1613	600	1000	1761	87,5	
C11-04260	42U 19" Sunucu Kabinetler	1880	600	1000	2028	96,5	
C11-04460	44U 19" Sunucu Kabinetler	1969	600	1000	2117	105,0	
C11-04560	45U 19" Sunucu Kabinetler	2014	600	1000	2162	109,0	
C11-04760	47U 19" Sunucu Kabinetler	2102	600	1000	2250	117,0	



Açıklama

HCS DataLine serisi, sunucu, aktif cihaz ve bakır ve fiber optik kabloların muhafaza edildiği sunucu tipi, dikili tip veya duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 11 600x1200 Sunucu Kabinetleri, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

600x1200 Sunucu Kabinetleri

**Belirleyici Özellikler**


- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ 1200 mm derinlik - derin cihazların (blade server gibi) kolay ve rahat cihaz montajına olanak sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Oval formlu, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda komple metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım.
Yan Kapaklar	İki parça, Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Düz, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Tek nokta silindirik kilit mekanizmalı.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDFx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CDF form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDFx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. Önde 300x300 mm perfore havalandırma boşluğu (istenirse filtre takılabilir), arkada 300x300 mm sürgülü, ayarlanabilir ve fırçalı kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretli.
Dikey Kablo Düzenleyici	Kabin yan panellerinde veya arka tarafında kullanılabilir (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, kollu, üç nokta kilitlenebilen menteşeli kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1250 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

600x1200 Sunucu Kabinetleri

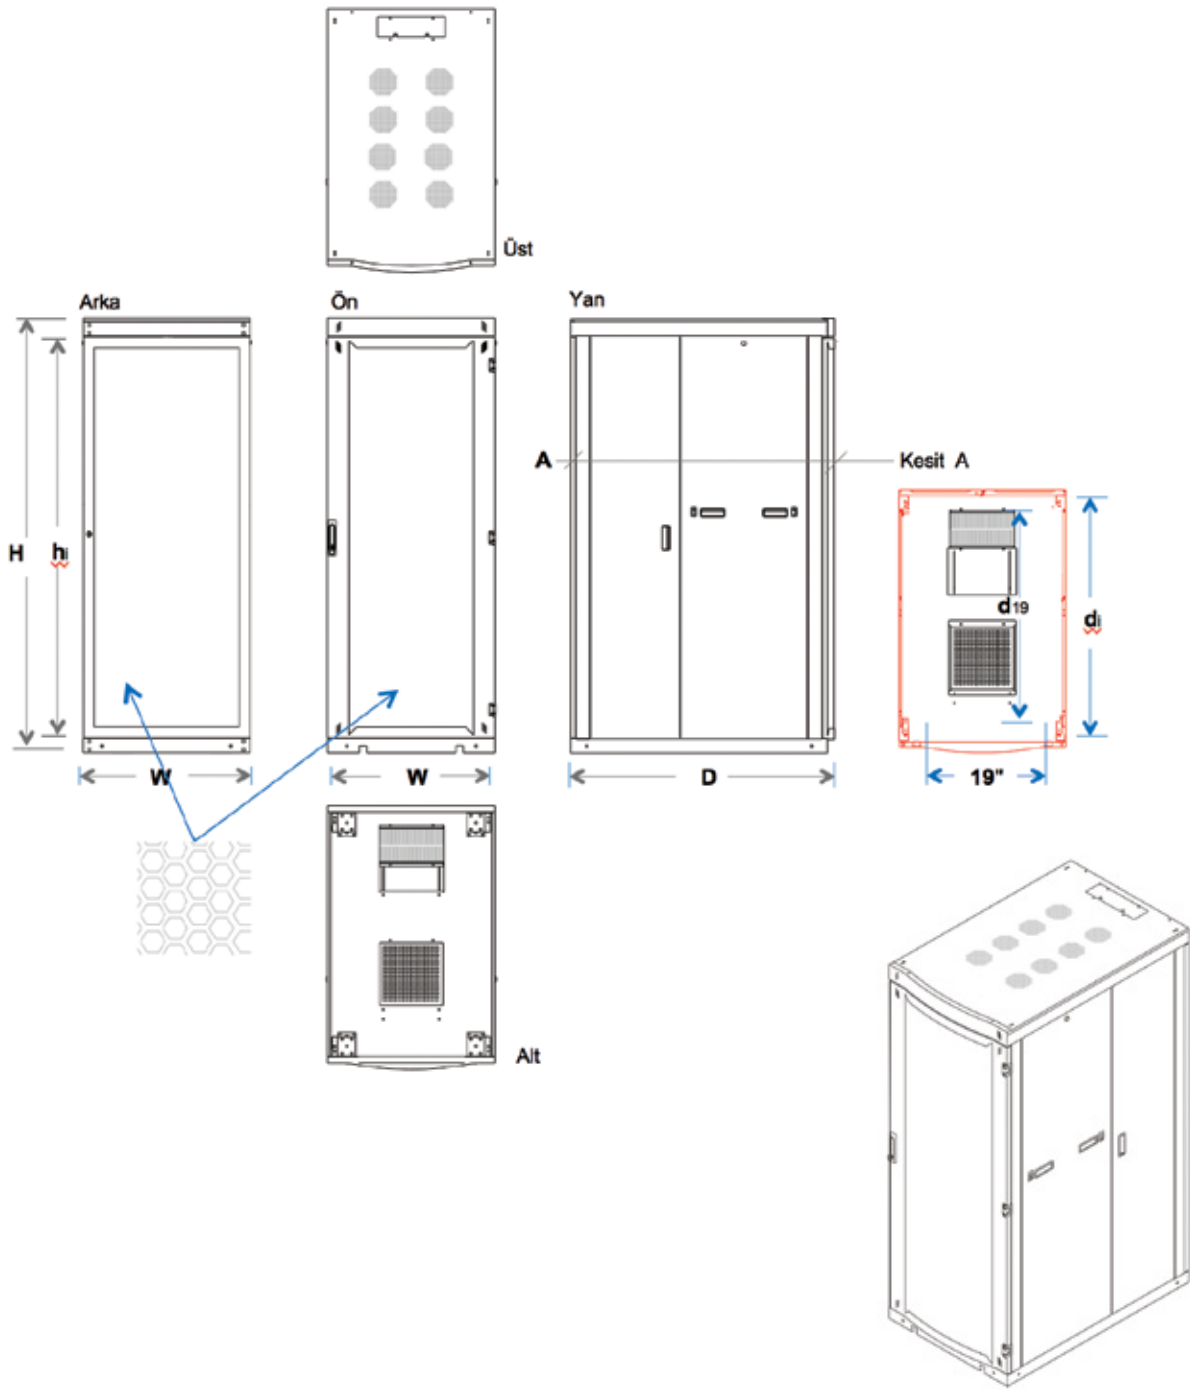

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C11-04262	42U 19" Sunucu Kabinetler	1880	600	1200	2028	150	
C11-04462	44U 19" Sunucu Kabinetler	1969	600	1200	2117	166	
C11-04562	45U 19" Sunucu Kabinetler	2014	600	1200	2162	174	
C11-04762	47U 19" Sunucu Kabinetler	2102	600	1200	2250	186	



Açıklama

HCS DataLine serisi, sunucu, aktif cihaz ve bakır ve fiber optik kabloların muhafaza edildiği sunucu tipi, dikili tip veya duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 11 800x1000 Sunucu Kabinetleri, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

**Belirleyici Özellikler**


- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı- ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ 1000 mm derinlik - kolay ve rahat cihaz montajına olanak sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Oval formlu, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda komple metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım.
Yan Kapaklar	İki parça, Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Düz, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli iki parça yapıda metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Tek nokta silindirik kilit mekanizmalı.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDFx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CDF form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 2 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDFx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. 4 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir), arkada 300x300 mm sürgülü, ayarlanabilir ve fırçalı kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretili.
Dikey Kablo Düzenleyici	Kabin yan panellerinde ve kabin ön (veya arka) sağ/sol tarafında kullanılabilir (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, kollu, üç nokta kilitlenebilen menteşeli kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1250 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

800x1000 Sunucu Kabinetleri

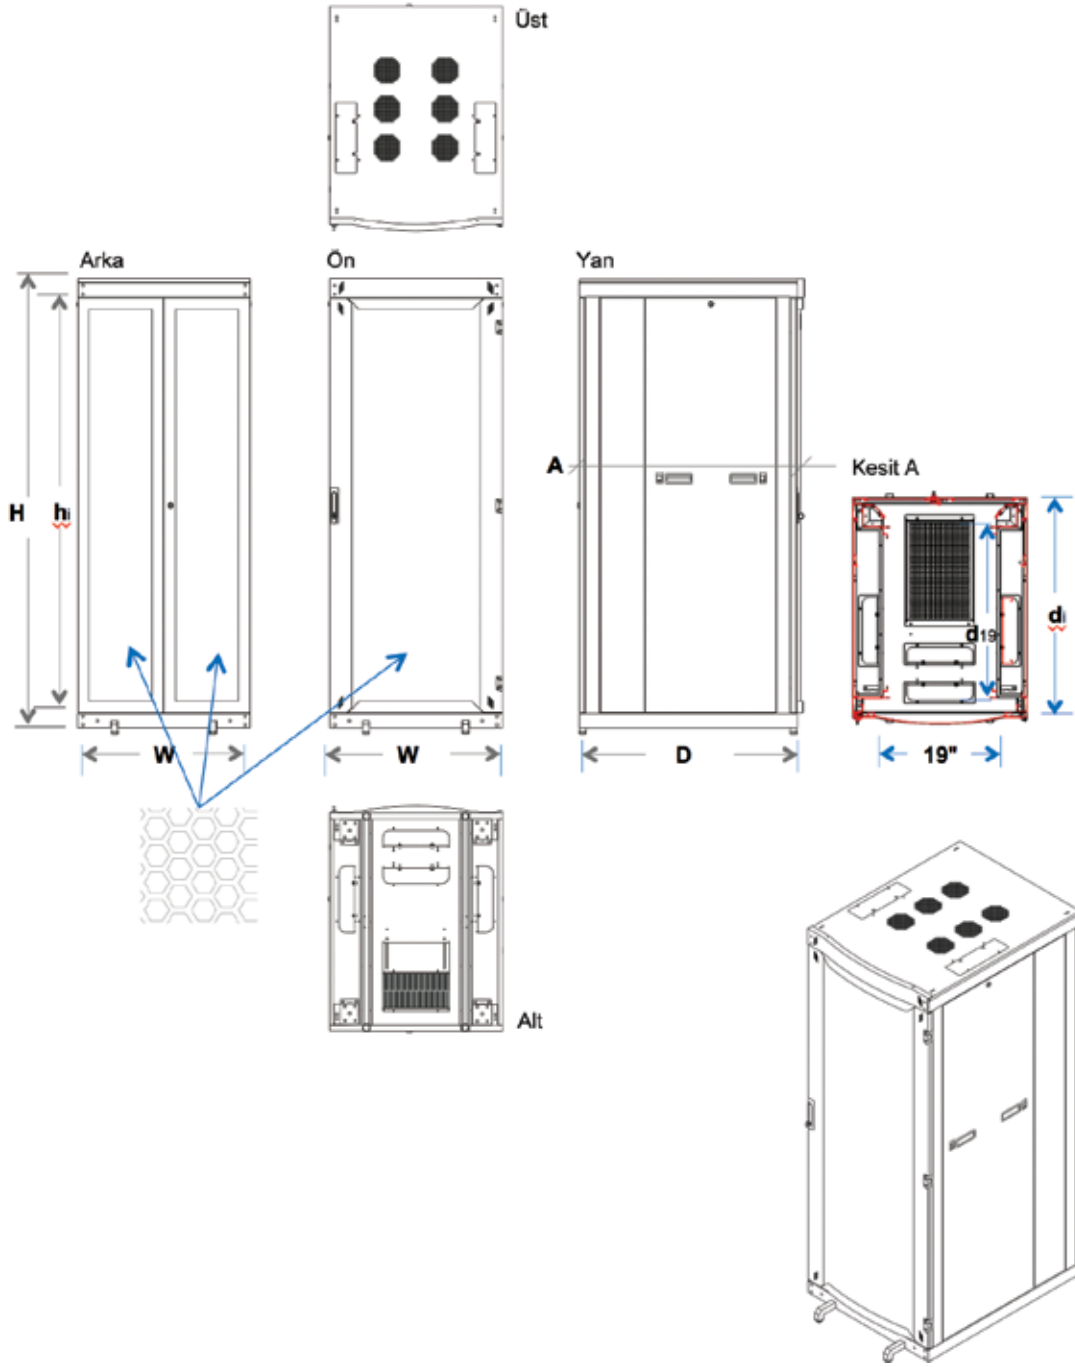

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C11-04280	42U 19" Server Kabinet	1880	800	1000	2028	140,0	-
C11-04480	44U 19" Server Kabinet	1969	800	1000	2117	150,0	-
C11-04580	45U 19" Server Kabinet	2014	800	1000	2162	155,0	-
C11-04780	47U 19" Server Kabinet	2102	800	1000	2250	165,0	-



Açıklama

HCS DataLine serisi, sunucu, aktif cihaz ve bakır ve fiber optik kabloların muhafaza edildiği sunucu tipi, dikili tip veya duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.

HCS DataLine 11 800x1200 Sunucu Kabinetleri, gerek ofis gerekse sistem odalarında kullanılmaya uygun, sağlam ve dayanıklı yapıdadır. HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri özel tasarımları sayesinde 19" patch paneller, aktif cihazlar, sabit ve/veya hareketli raflar, fan üniteleri, priz grupları, aydınlatma ünitesi, birleştirme ünitesi, zemin sabitleme kiti, topraklama seti ve kablo düzenleyiciler de dahil geniş bir ürün ve aksesuar grubunun kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Nitelikler ve Onaylar

HCS DataLine 11 Sunucu Kabinetleri HCS DoubleSafe™ Kalite Güvence Programı ile desteklenmekte ve aşağıdaki standartlara uygun olarak üretilmektedirler:

Genel	Saç Levha	Toz Boya	Mekanik	Montaj	IT cihaz güvenliği	A.G. Kontrol ve Düzenleri
☐ TS EN 60297-3-100/101/102 ☐ DIN 41494 ☐ TS EN 60529-1 ☐ IP20 (Opsiyonel IP 42)	☐ DIN EN 10130-91 ☐ DIN EN 10327 ☐ EREĞLİ 6112	☐ DIN 67530 ☐ ASTM D 2796 ☐ ASTM D 3451	☐ TS EN 61587-1	☐ TS EN 60917-2-1/-2	☐ TS EN 60950-1 ☐ IEC 60364-7-707	☐ TS EN 60439-1 ☐ TS EN 62208

800x1200 Sunucu Kabinetleri

**Belirleyici Özellikler**

- ✓ Sağlam ve Dayanıklı Yapı - ağır yükler için kullanıma uygun kabin yapısı sağlar.
- ✓ Estetik & sık tasarım - açık ofis uygulamalarında kullanım olanağı sağlar.
- ✓ Demonte sevkiyat seçeneği - minimum sevkiyat maliyeti ve depolama alanı ihtiyacı sağlar.
- ✓ 1200 mm derinlik - derin cihazların (blade server gibi) kolay ve rahat cihaz montajına olanak sağlar.
- ✓ Alternatifli kablo girişleri - kolay ve rahat kablo montajına yardımcı olur.
- ✓ 19" profillerde u-ışaretlenmesi - kabin içinde montajı kolaylaştırır.
- ✓ Açılabilir yan kapaklar - birden fazla kabinin rahatlıkla bitişik kullanımına imkân sağlar.
- ✓ Çıkarılabilir ön, arka ve yan kapaklar- ihtiyaç halinde kabinin açık şekilde kullanılabilmesini sağlar.
- ✓ Kabin içersinde yeri değiştirilebilen 19" profil yapısı - farklı ölçüde cihaz montajını kolaylaştırır.
- ✓ Ayarlanabilir, sürgülü kablo girişi - çok sayıda kablo girişine yardımcı olur.
- ✓ Şapkalı üst kapak yapısı - pasif havalandırmaya imkân sağlar.
- ✓ Birleştirilebilen kabin yapısı - çok sayıda kabinin yanyana montajına imkân sağlar.
- ✓ PVC stopper'lar - yan paneller monte edilirken istenmeyen metal sürtünme gürültüsünü engeller.


800x1200 Sunucu Kabinetleri



Genel Özellikler

Ana Malzeme	Levha & Galvaniz sac. 1.0/1.2/1.5/2.0 mm kalınlık.
Boya ve Renk	Özel uygulanmış elektrostatik toz boya, siyah RAL 9005. İsteğe göre farklı renkler mevcuttur.
Ön Kapı	Oval formulu, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda komple metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım.
Yan Kapaklar	İki parça, Taşıma kulplu ve klips tutuculu & kilitlenebilir.
Arka Kapı	Düz, nominal %85 perfore delikli, metal çerçeveli tek parça yapıda metal kapı. Sağa veya sola açılabilir. Tek başına 180 derece, yanyana kullanımda 135 derece açılım. Tek nokta silindirik kilit mekanizmalı.
Üst Şase	Monoblok, kaynaklı, CDFx form yapı. Fan modülü monte edilebilir. Havalandırma için yan kenarlarından delikli. 5 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Üst Kapak	Monoblok, kaynaklı CDF form yapı. Havalandırma için kabinet üst şasesi 20 mm üzerine yerleştirilir. 5 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (fırça takılabilir, teleskobik & tavana monte kablo giriş modülü takılabilir).
Alt Şase	Monoblok, kaynaklı CDFx form yapı. Zemine veya yükseltilmiş zemine sabitlenebilir. 4 adet 65x300 mm kapaklı kablo giriş alanı (kapak yerine fırça takılabilir). Önde 300x300 mm perfore havalandırma boşluğu (istenirse filtre takılabilir), arkada 300x300 mm sürgülü, ayarlanabilir ve fırçalı kablo giriş alanı.
19" profiller	İleri/geri Ayarlanabilir, önde ve arkada, U-ışaretili.
Dikey Kablo Düzenleyici	Kabin yan panellerinde veya arka tarafında kullanılabilir (opsiyonel).
Ön Kapı Kilidi	Yüksek kalite, kollu, üç nokta kilitlenebilen menteşeli kilit.
Kabin Ayağı & Tekerlek	Takılabilir (opsiyonel).
Taşıma Kapasitesi	1250 kg max. (42U, TS-EN 61587-1).

800x1200 Sunucu Kabinetleri

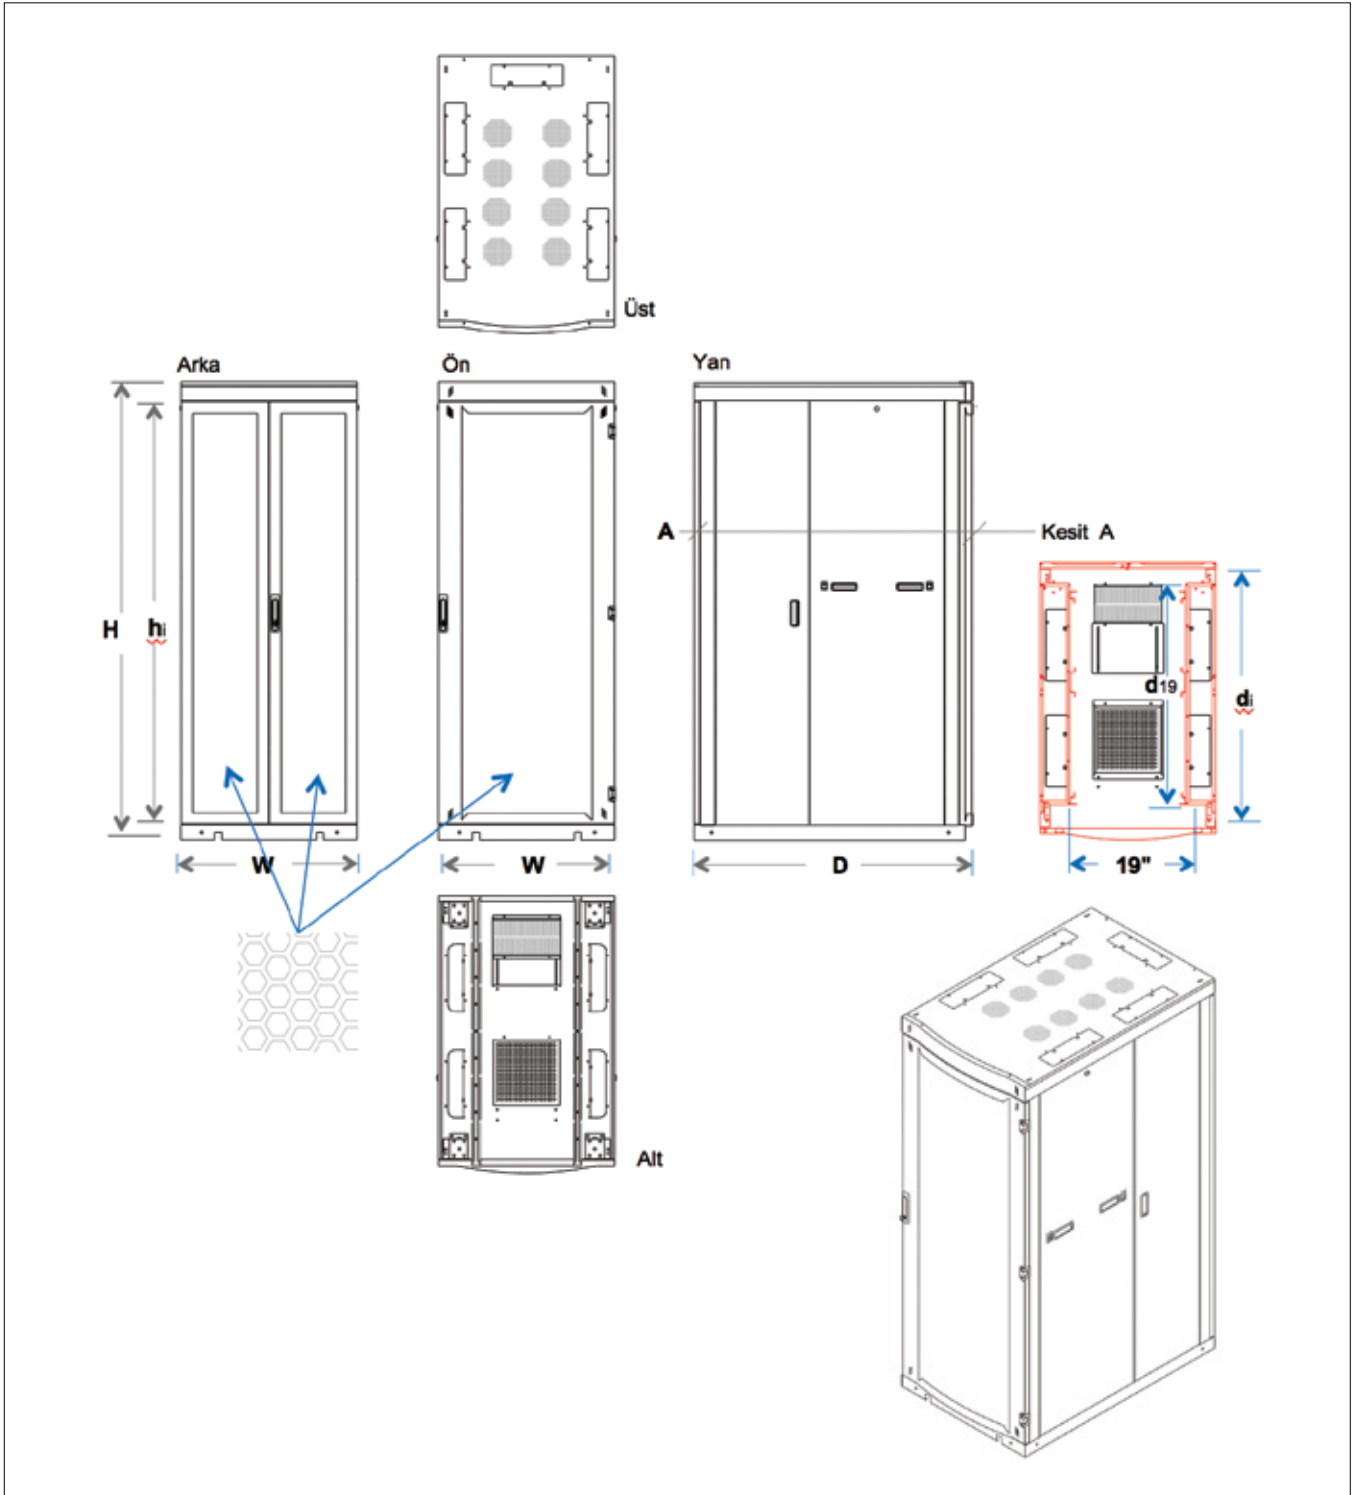

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İç Yükseklik mm	Dış Ölçüler			Net Ağırlık Kg	Notlar
			Genişlik mm	Derinlik mm	Yükseklik mm		
C11-04282	42U 19" Server Kabinet	1880	800	1200	2028	156	
C11-04482	44U 19" Server Kabinet	1969	800	1200	2117	172	
C11-04582	45U 19" Server Kabinet	2014	800	1200	2162	180	
C11-04782	47U 19" Server Kabinet	2102	800	1200	2250	190	

Kabinet Aksesuarları



Açıklama

HCS DataLine serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo düzenleyiciler... gibi kabinlere kullanım kolaylığı sağlayan aksesuarları da kapsayan geniş bir ürün ailesini kapsamaktadır.



HCS DataLine Kabinet Aksesuarları tüm HCS DataLine Kabinetler ile %100 uyumludurlar ve kabinetlerin en esnek, verimli ve kullanımı kolay hâle gelmesine yardımcı olurlar.

Tüm HCS DataLine Kabinet aksesuarları uzun ömürlü ve sağlam yapıda olup, HCS DataLine Logosu ve markası, ürünlerin uzun ömürlü olarak sorunsuz kullanılabileceğinin garantisidir.

Uygulamalar

Oldukça geniş bir ürün portföyüne sahip olan HCS DataLine Kabinet Aksesuarları sayesinde, HCS DataLine Kabinetleri bakır kablolama sistemlerinden fiber optik sistemlere, sunucu barındırmadan aktif cihaz muhafazasına kadar çok geniş uygulamaları destekleyebilmektedirler.

Raflar

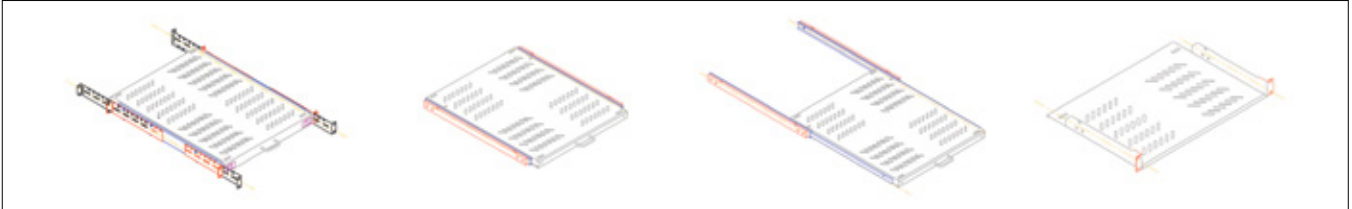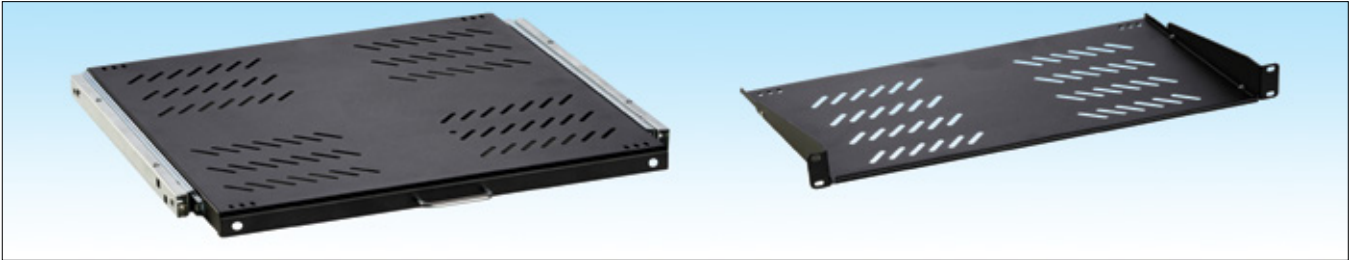


Sipariş Bilgileri				Kullanım			
HCS P/N	Açıklama	Taşıma Kapasitesi	RENK	SOHO Duvar Tip Network	Duvar Tip Network	Dikili Tip Network	Server Tip
C00-01A12	½U, 19", D=200mm Sabit Raf (19" Önden 2-Nokta Montajlı)	15 Kg maks.	GRİ	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A13	1U, 19", D=200mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	15 Kg maks.	GRİ	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A01	1U, 19", D=250mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	GRİ	D400	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A14	1U, 19", D=250mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	SİYAH	D400	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A02	1U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	GRİ	NA	D450 D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A15	1U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	SİYAH	NA	D450 D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A24	1U, 19", D=450mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	GRİ	NA	D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A03	1U, 19", D=450mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	SİYAH	NA	D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A04	1U, 19", D=550mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A06	2U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	35 Kg maks.	GRİ	NA	D450 D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A16	2U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	35 Kg maks.	SİYAH	NA	D450 D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A07	2U, 19", D=450mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	30 Kg maks.	SİYAH	NA	D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A08	2U, 19", D=550mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	25 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A19	1U 19", D =350mm, Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	30 Kg maks.	GRİ	NA	D450 D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A20	1U 19", D =450mm, Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	25 Kg maks.	SİYAH	NA	D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A21	1U 19", D =550mm, Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	20 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A09	2U, 19", D=450mm Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	50 Kg maks.	SİYAH	NA	D560	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A10	2U, 19", D=550mm Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	45 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	Tüm Kabinler	Tüm Kabinler
C00-01A11	2U, 19", D=650mm Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	40 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	D800, D1000	Tüm Kabinler
C00-01B02	½U D=600mm Kabin İçin Sabit Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	40 Kg maks.	SİYAH	NA	D560	D600	NA
C00-01B13	½U D=600mm Kabin İçin Sabit Raf, (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	40 Kg maks.	GRİ	NA	D560	D600	NA
C00-01B03	½U D=800mm Kabin İçin Sabit Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	30 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	D800	NA
C00-01B04	½U D=1000mm Kabin İçin Sabit Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	30 Kg maks.	SİYAH	NA	NA	D1000	D1000

Sipariş Bilgileri				Kullanım			
HCS P/N	Açıklama	Taşıma Kapasitesi	RENK	SOHO Duvar Tip Network	Duvar Tip Network	Dikili Tip Network	Server Tip
C00-01B06	½U D=600mm Kabin İçin Sabit Raf (Destek Profilli, Ön/ Arka 4 Nokta Montajlı)	50 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D600	NA
C00-01B07	½U D=800mm Kabin İçin Sabit Raf (Destek Profilli, Ön/ Arka 4 Nokta Montajlı)	45 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D800	NA
C00-01B08	½U D=1000mm Kabin İçin Sabit Raf (Destek Profilli, Ön/ Arka 4 Nokta Montajlı)	40 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D1000	D1000
C00-01B09	1U, 19", D=600mm Kabin İçin Sabit Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı)	100 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D600, D800	NA
C00-01B10	1U, 19", D=800mm Kabin İçin Sabit Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı)	90 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D800, D1000	D1000
C00-01B11	1U, 19", D=1000mm Kabin İçin Sabit Ağır Yük Server Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı)	80 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D1000, D1200	D1000, D1200
C00-01C02	½U D=600mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	40 Kg maks.	SIYAH	NA	D560	D600	NA
C00-01C03	½U D=800mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	35 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D800	NA
C00-01C04	½U D=1000mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	30 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D1000	D1000
C00-01C05	1U, 19", D=600mm Kabin İçin Hareketli Raf Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı, Raf Ve Ray Kilitlemeli, Destek Profilli)	90 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D600, D800	NA
C00-01C06	1U, 19", D=800mm Kabin İçin Hareketli Raf Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı, Raf ve Ray Kilitlemeli, Destek Profilli)	80 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D800, D1000	D1000
C00-01C07	1U, 19", D=1000mm Kabin İçin Hareketli Raf Ağır Yük Server Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı, Raf ve Ray Kilitlemeli, Destek Profilli)	70 Kg maks.	SIYAH	NA	NA	D1000, D1200	D1000, D1200
C00-01C08	1U 19" Hareketli Raf İçin Teleskopik Kablo Taşıma Mekanizması (750mm Açılma)	-	SIYAH	NA	NA	D600, D800, D1000, D1200	D1000, D1200
C00-01C10	½U D=600mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	40 Kg maks.	GRİ	NA	D560	D600	NA
C00-01A22	1U Raf Arka-Montaj Kulağı, Ayarlanabilir, L250mm (19" 1U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)						
C00-01A23	1U Raf Arka-Montaj Destek Kulağı, Ayarlanabilir, L350mm (19" 1U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)						
C00-01A17	2U Raf Arka-Montaj Destek Kulağı, Ayarlanabilir, L250mm (19" 2U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)						
C00-01A18	2U Raf Arka-Montaj Destek Kulağı, Ayarlanabilir, L350mm (19" 2U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)						

Çekmeceler

Sipariş Bilgileri				Kullanım			
HCS P/N	Açıklama	Derinlik (mm)	Taşıma Kapasites	SOHO Duvar Tip Network	Duvar Tip Network	Dikili Tip Network	Server Tip
C00-01D01	Kilitlenebilir Çekmece, 1U, 19", bilyalı	350	30	NA	D560	D600, D800, D1000, D1200	D1000, D1200
C00-01D02	Kilitlenebilir Çekmece, 2U, 19", bilyalı, derinlik ayarlı	550	40	NA	NA	D800, D1000, D1200	D1000, D1200
C00-01D03	Kilitlenebilir Çekmece, 3U, 19", bilyalı, derinlik ayarlı	550	50	NA	NA	D800, D1000, D1200	D1000, D1200


Havalandırma Üniteleri

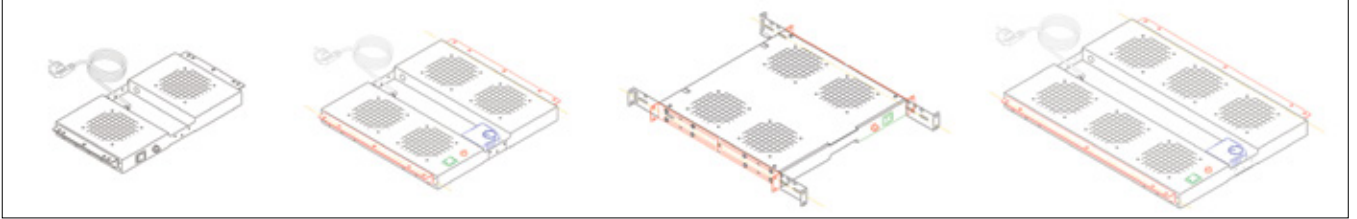

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	İlave Malzemeler	Uygun Kabin	Notlar
C00-02A01	1 fanlı havalandırma ünitesi, termostatsız, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar Tipi	
C00-02A02	2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatsız, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar Tipi	
C00-02B01	1 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar Tipi	
C00-02B02	2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar Tipi	
C00-02B11	4/2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Dikili Tip	(Derinlik < 1000 mm)
C00-02B03	4 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Dikili Tip	(Derinlik < 1000 mm)
C00-02B08	6 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Dikili Tip & Sunucu Tip	(Derinlik ≥ 1000 mm)
C00-02B12	6/2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Dikili Tip & Sunucu Tip	(Derinlik ≥ 1000 mm)
C00-02B14	6/4 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Dikili Tip & Sunucu Tip	(Derinlik ≥ 1000 mm)
C00-02C01	2 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 1U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Yatay monte
C00-02C02	4 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 1U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Yatay monte
C00-02C03	6 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 1U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Yatay monte
C00-02D01	2 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 3U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Dikey monte
C00-02D02	3 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 3U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Dikey monte
C00-02D03	2 fanlı havalandırma üni., termostatlı, 240V AC. 19", 5U.	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Dikey monte
C00-02D04	4 fanlı havalandırma üni. termostatlı, 240V AC. 19", 10U	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Dikey monte
C00-02D05	6 fanlı havalandırma üni. termostatlı, 240V AC. 19", 10U	On&off anahtarlı ve sigortalı	Duvar & Dikili & Sunucu Tip	Dikey monte


Priz Grupları

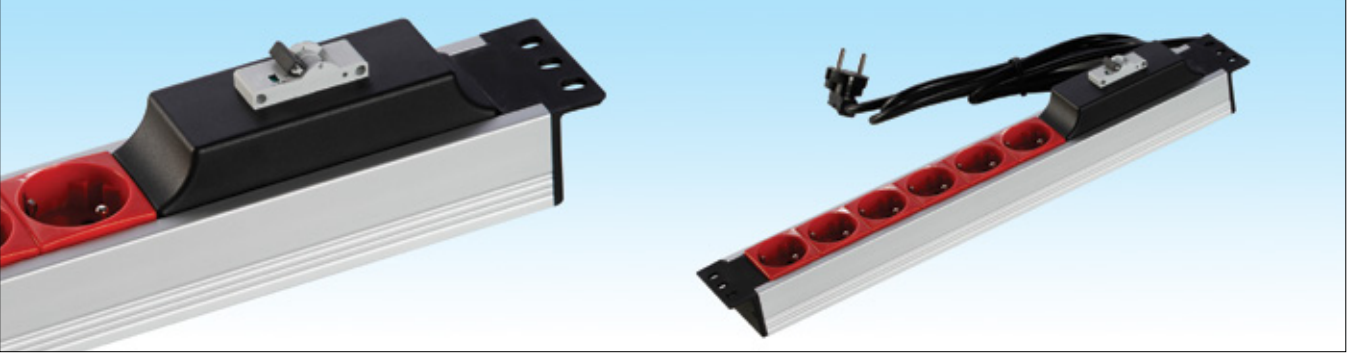

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Priz Tipi	Topraklama	Uygun Kabin	Notlar
C00-03A01	3 Çıkışlı Grup Priz	Schuko	Var	On&off anahtar	
C00-03A02	6 Çıkışlı Grup Priz	Schuko	Var	On&off anahtar	
C00-03B01	3 Çıkışlı Grup Priz, 19" Montaj paneliyle birlikte.	Schuko	Var	On&off anahtar	
C00-03B02	6 Çıkışlı Grup Priz, 19" Montaj paneliyle birlikte.	Schuko	Var	On&off anahtar	
C00-03C01	3 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03C02	4 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03C03	6 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03C04	8 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	C 13 IEC 320	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03C05	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03C06	12 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03C07	15 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03C08	5 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	İngiliz	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03C09	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	İngiliz	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03D01	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03D02	12 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03D03	18 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 3x16A sigortalı	
C00-03D04	24 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	Schuko	Var	On&off anahtar ve 3x16A sigortalı	
C00-03E01	3 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	UPS	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03E02	4 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	UPS	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03E03	6 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	UPS	Var	On&off anahtar ve 1x16A sigortalı	
C00-03F01	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	UPS	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03F02	12 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	UPS	Var	On&off anahtar ve 1x20A sigortalı	
C00-03F03	18 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	UPS	Var	On&off anahtar ve 3x16A sigortalı	
C00-03F04	24 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	UPS	Var	On&off anahtar ve 3x16A sigortalı	

Kabinet Ayakları & Tekerlekleri ve Aksesuarları

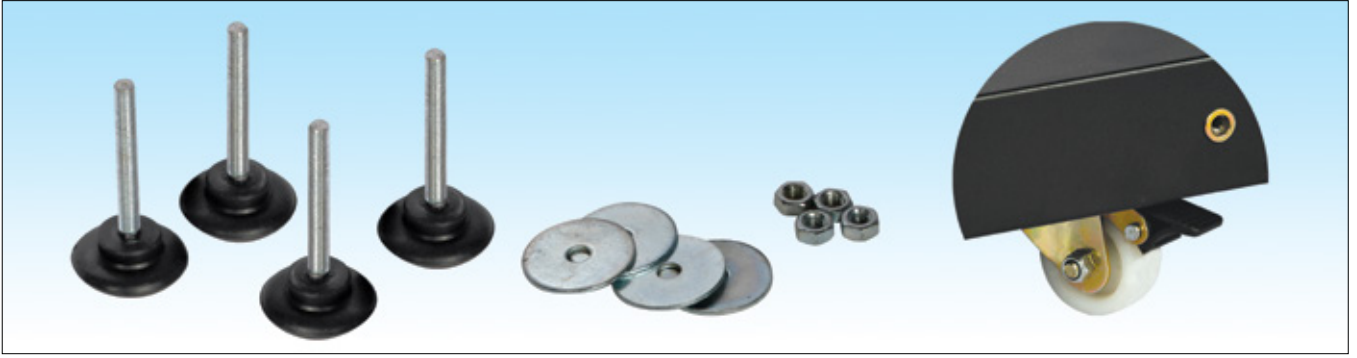

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Miktar	Maks.Taşıma Kapasitesi (kg/adet)	Uygun Kabin Tipi	Notlar
C00-04A01	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	4	25	Duvar Tipi	-
C00-04B01	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	4	60	Duvar Tipi	-
C00-04B02	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	4	150	Dikili Tip	-
C00-04B03	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	4	250	Dikili Tip & Sunucu Tip	-
C00-04D01	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı.	4	-	Duvar Tipi	-
C00-04E01	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı.	4	-	Dikili Tip	-
C00-04F01	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı, PVC tabanlı.	4	-	Sunucu Tip	-
C00-04F03	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı.	2	-	Sunucu Tip	-



Vida & Montaj Aksesuarları





Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Miktar	İlave Malzemeler	Notlar
C00-05A01	M6 vida seti (vida, somun, pul)	4	-	-
C00-05A02	M6 vida seti (vida, somun, pul)	20	-	-
C00-05A03	M6 vida seti (vida, somun, pul)	50	-	-
C00-05B01	M6x65 mm Gömlekli Duvar Montaj Dübel Seti	4	-	Duvar Tipi Kabinler için
C00-05B02	M8x65 mm Gömlekli Duvar Montaj Dübel Seti	4	-	Duvar Tipi Kabinler için
C00-05C01	M6x65 mm Borulu Duvar Montaj Dübel Seti	4	-	Duvar Tipi Kabinler için
C00-05C02	M8x65 mm Borulu Duvar Montaj Dübel Seti	4	-	Duvar Tipi Kabinler için

Dikey Kablo Düzenleyiciler

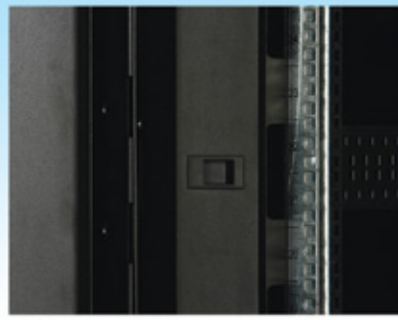



KESİTİ



Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Kabin Ölçüsü	Montaj yeri	İlave Malzemeler	Notlar
C00-08A01	32U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A02	36U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A03	39U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A04	42U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A05	44U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A06	45U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08A07	47U Dikey kablo düzenleyici	En • 800 mm	Ön veya arka; sağ ve sol	Kapaklı	
C00-08B01	16U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B02	20U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B03	22U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B04	26U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B05	32U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B06	36U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B07	39U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B08	42U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B09	44U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B10	45U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08B11	47U Dikey kablo düzenleyici	Derinlik • 800 mm	Arka & yan	-	
C00-08C01	32U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C02	36U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C03	39U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C04	42U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C05	44U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C06	45U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08C07	47U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	-	
C00-08D01	32U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D02	36U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D03	39U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D04	42U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D05	44U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D06	45U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08D07	47U Dikey kablo düzenleyici	En ve Derinlik • 800 mm	yan	raylı kapaklı	
C00-08E01	Dikey kablo düzenleyici tavan bağlantı adaptörü	-	Üst şase	Kapaklı	
C00-08E02	Dikey kablo düzenleyici tavan bağlantı adaptörü	-	Üst şase	Teleskobik & Kapaklı	


Yatay Kablo Düzenleyiciler

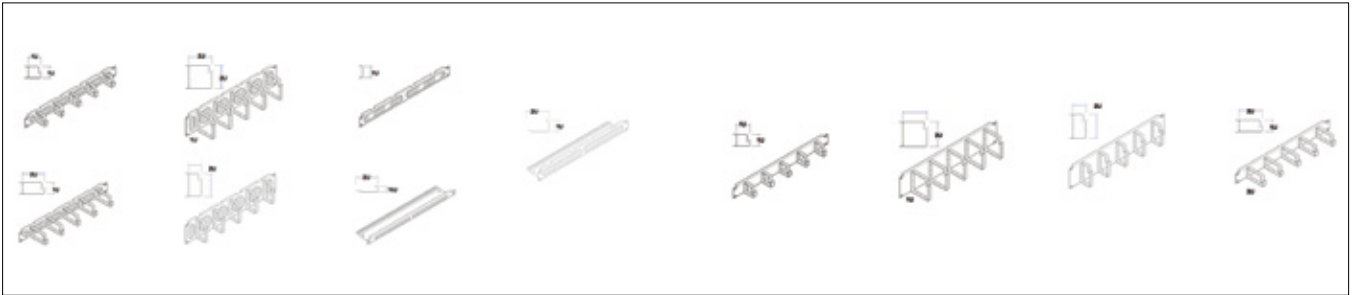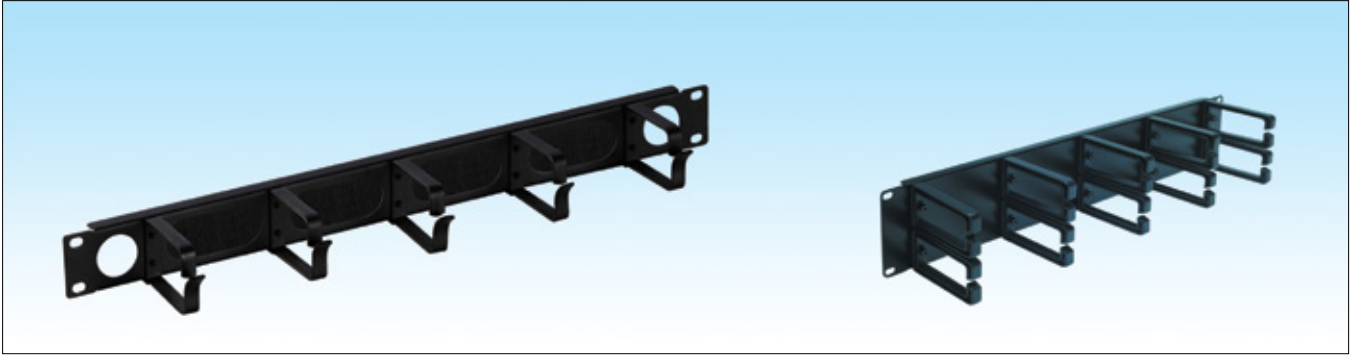

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Halka Sayısı (adet)	Renk	Halka Ölçüleri (mm)	Notlar
C00-09A01	1U 19" kablo düzenleyici, plastik halkalı	5	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A02	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	5	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A17	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı, düz panel	5	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A09	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	5	Siyah RAL 9005	44*44	-
C00-09A18	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı, düz panel	5	Siyah RAL 9005	44*44	-
C00-09A13	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve fırçalı	5	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A07	1U 19" kablo düzenleyici, fırçalı, halkasız	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09A03	2U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	5	Siyah RAL 9005	88*88	-
C00-09A10	2U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	10	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A11	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve kapaklı	5	Siyah RAL 9005	44*44	-
C00-09A04	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve kapaklı	5	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09A05	2U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve kapaklı	5	Siyah RAL 9005	88*88	-
C00-09A06	½U, 19" Kablo Giriş Paneli, Etekli, Fırçalı, halkasız,	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09A12	1U, 19" Kablo Giriş Paneli, Etekli, Fırçalı, halkasız,	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09B01	1U D:400 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09B02	1U D:600 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09B03	1U D:800 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09B04	1U D:1000 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-09C01	1U 19" kablo düzenleme halkası, metal	1	Siyah RAL 9005	44*44	-
C00-09C02	1U 19" kablo düzenleme halkası, metal	1	Siyah RAL 9005	44*88	-
C00-09C03	2U 19" kablo düzenleme halkası, metal	1	Siyah RAL 9005	88*88	-
C00-09C04	1U 19" kablo düzenleme halkası, metal	1	Siyah RAL 9005	44*88	-


19" Kapama Panelleri ve Kablo Giriş Holü Aksesuarları

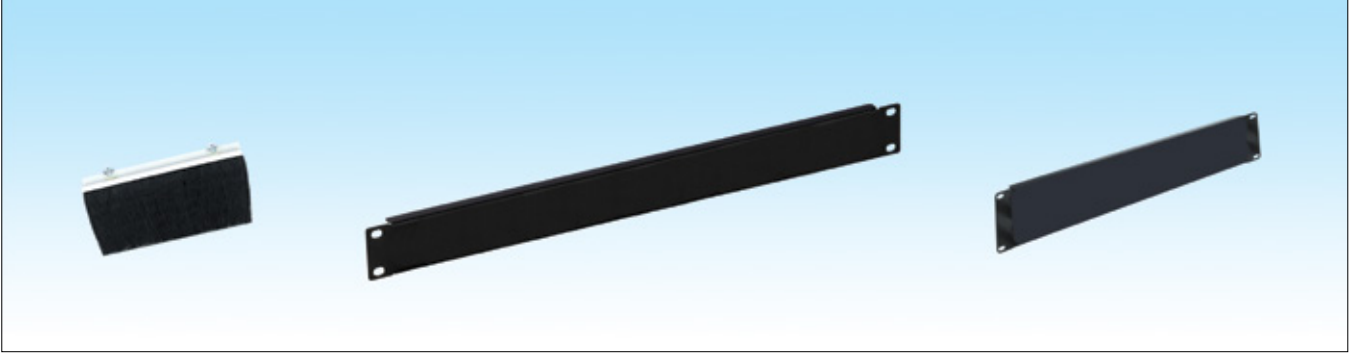

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Malzeme	Renk	İlave Malzemeler	Notlar
C00-10A01	1U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10A02	2U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10A03	3U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10A04	4U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10A05	5U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10A06	6U 19" Kapama Paneli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10B01	1U 19" Kapama Paneli, havalandırma delikli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10B02	2U 19" Kapama Paneli, havalandırma delikli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10B03	3U 19" Kapama Paneli, havalandırma delikli	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10C01	Kablo giriş holü kapağı, metal, duvar tipi kabinler için	Saç Levha	Gri RAL 7035	-	-
C00-10C02	Kablo giriş holü kapağı, metal sürgülü, duvar tipi kabinler için	Saç Levha	Gri RAL 7035	-	-
C00-10C03	Kablo giriş holü kapağı, fırçalı, duvar tipi kabinler için	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10D01	Kablo giriş holü kapağı, metal, dikili tip kabinler için	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10D02	Kablo giriş holü kapağı, perforeli metal, dikili tip kabinler için	Saç Levha	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10D03	Kablo giriş holü kapağı, fırçalı, dikili tip kabinler için, 100x320 mm	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10D04	Kablo giriş holü kapağı, fırçalı, dikili tip kabinler için, 320x320 mm	-	Siyah RAL 9005	-	-
C00-10D05	Kablo giriş holü kapağı için fırça, dikili tip kabinler için, 100X320 mm	-	Siyah RAL 9005	-	-

Topraklama

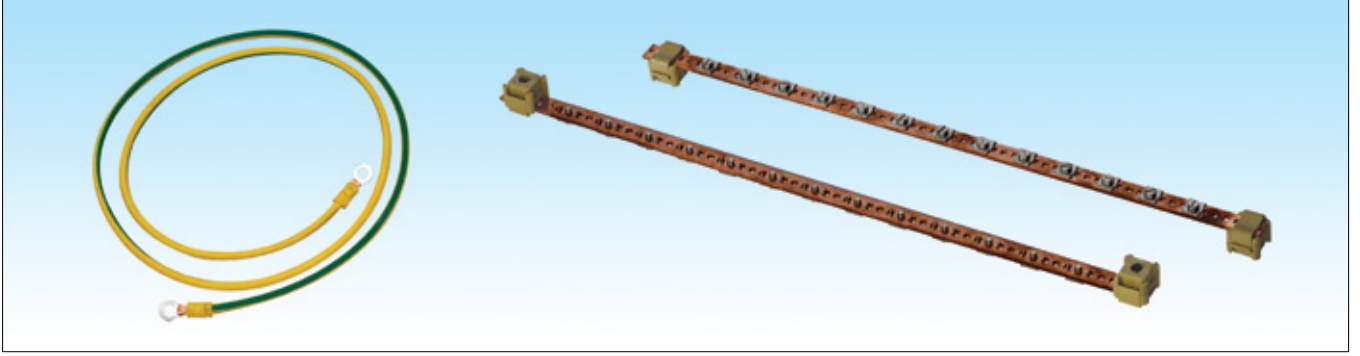

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Miktar	İlave Malzemeler	Notlar
C00-06A01	Duvar Tipi Kabinet kapak topraklama seti	1 Set	-	-
C00-06A02	Dikili Tip Kabinet kapak topraklama seti	1 Set	-	-
C00-06A03	Sunucu Tip Kabinet kapak topraklama seti	1 Set	-	-
C00-06B01	19" Bakır Bara Topraklama ve Eşpotansiyel Dengeleme Seti	1 Set	2x15mm ² , L=450mm, In=10kA	-
C00-06B02	19" Bakır Bara Topraklama ve Eşpotansiyel Dengeleme Seti	1 Set	3x20mm ² , L=1000mm, In=20kA	Dikey Montaj
C00-06B03	19" Bakır Bara Topraklama ve Eşpotansiyel Dengeleme Seti	1 Set	3x20mm ² , L=1500mm, In=20kA	Dikey Montaj

Aydınlatma Modülleri

Sipariş Bilgileri



HCS P/N	Açıklama	Qty	Voltaj & Enerji Tüketimi	İlave Malzemeler	Notlar
C00-07A01	Aydınlatma modülü, manuel on/off anahtarlı	1	220Vac, 35W	-	-
C00-07B01	Aydınlatma modülü, otomatik on/off anahtarlı	1	220Vac, 35W	Kapı switch'i	-

Bazalar

Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Uygun Kabin Ölçüsü	İlave Malzemeler	Notlar
C00-11A01	Baza yükseltme modülü, 100 mm	600x600 mm	-	-
C00-11A02	Baza yükseltme modülü, 100 mm	600x800 mm	-	-
C00-11A03	Baza yükseltme modülü, 100 mm	800x800 mm	-	-
C00-11A04	Baza yükseltme modülü, 100 mm	600x1000 mm	-	-
C00-11A05	Baza yükseltme modülü, 100 mm	800x1000 mm	-	-

Kabin Birleştirme ve Sabitleme Aksesuarları



Sipariş Bilgileri

HCS P/N	Açıklama	Miktar (adet)	İlave Malzemeler	Notlar
C00-12A01	Kabinet iç birleştirme kiti, galvaniz.	6	-	-
C00-12A02	Kabinet düz zemin L zemin bağlantı kiti.	4	-	-
C00-12B01	Kabinet üst şase - tavan U bağlantı kiti, galvaniz, En = 600 mm kabinler için.	1	-	-
C00-12B02	Kabinet üst şase - tavan U bağlantı kiti, galvaniz, En = 800 mm kabinler için.	1	-	-
C00-12C01	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 600 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12C02	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 800 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12C03	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 1000 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12D01	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 600 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12D02	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 800 mm kabinler için.	2	-	-
C00-12D03	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 1000 mm kabinler için.	2	-	-

HCS P/N	Açıklama	Sayfa No
C20-00764	7U 19" Duvar Tipi Kabinet	19
C20-00964	9U 19" Duvar Tipi Kabinet	19
C20-01264	12U 19" Duvar Tipi Kabinet	19
C20-01564	15U 19" Duvar Tipi Kabinet	19
C20-01864	18U 19" Duvar Tipi Kabinet	19
C20-00765	7U 19" Duvar Tipi Kabinet	23
C20-00965	9U 19" Duvar Tipi Kabinet	23
C20-01265	12U 19" Duvar Tipi Kabinet	23
C20-01565	15U 19" Duvar Tipi Kabinet	23
C20-01865	18U 19" Duvar Tipi Kabinet	23
C20-00766	7U 19" Duvar Tipi Kabinet	27
C20-00966	9U 19" Duvar Tipi Kabinet	27
C20-01266	12U 19" Duvar Tipi Kabinet	27
C20-01566	15U 19" Duvar Tipi Kabinet	27
C21-00553	5U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	31
C21-00753	7U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	31
C21-00953	9U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	31
C21-01253	12U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	31
C21-00554	5U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	31
C21-00754	7U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	31
C21-00954	9U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	31
C21-01254	12U 19" SOHO Duvar Tipi Kabinet	31
C10-01666	16U 19" Dikili Tip Kabinet	35
C10-02066	20U 19" Dikili Tip Kabinet	35
C10-02266	22U 19" Dikili Tip Kabinet	35
C10-02666	26U 19" Dikili Tip Kabinet	35
C10-03266	32U 19" Dikili Tip Kabinet	35
C10-03666	36U 19" Dikili Tip Kabinet	35
C10-03966	39U 19" Dikili Tip Kabinet	35
C10-04266	42U 19" Dikili Tip Kabinet	35
C10-04466	44U 19" Dikili Tip Kabinet	35
C10-04766	47U 19" Dikili Tip Kabinet	35
C10-02668	26U 19" Dikili Tip Kabinet	39
C10-03268	32U 19" Dikili Tip Kabinet	39
C10-03668	36U 19" Dikili Tip Kabinet	39
C10-03968	39U 19" Dikili Tip Kabinet	39
C10-04268	42U 19" Dikili Tip Kabinet	39
C10-04468	44U 19" Dikili Tip Kabinet	39
C10-04768	47U 19" Dikili Tip Kabinet	39
C10-01660	16U 19" Dikili Tip Kabinet	43
C10-02060	20U 19" Dikili Tip Kabinet	43
C10-02260	22U 19" Dikili Tip Kabinet	43
C10-02660	26U 19" Dikili Tip Kabinet	43
C10-03260	32U 19" Dikili Tip Kabinet	43
C10-03660	36U 19" Dikili Tip Kabinet	43
C10-03960	39U 19" Dikili Tip Kabinet	43
C10-04260	42U 19" Dikili Tip Kabinet	43
C10-04460	44U 19" Dikili Tip Kabinet	43
C10-04760	47U 19" Dikili Tip Kabinet	43
C10-01686	16U 19" Dikili Tip Kabinet	47
C10-02086	20U 19" Dikili Tip Kabinet	47
C10-03286	32U 19" Dikili Tip Kabinet	47
C10-03686	36U 19" Dikili Tip Kabinet	47
C10-03986	39U 19" Dikili Tip Kabinet	47
C10-04286	42U 19" Dikili Tip Kabinet	47

HCS P/N	Açıklama	Sayfa No
C10-04486	44U 19" Dikili Tip Kabinet	47
C10-04786	47U 19" Dikili Tip Kabinet	47
C10-03288	32U 19" Dikili Tip Kabinet	51
C10-03688	36U 19" Dikili Tip Kabinet	51
C10-03988	39U 19" Dikili Tip Kabinet	51
C10-04288	42U 19" Dikili Tip Kabinet	51
C10-04488	44U 19" Dikili Tip Kabinet	51
C10-04788	47U 19" Dikili Tip Kabinet	51
C10-04280	42U 19" Dikili Tip Kabinet	55
C10-04480	44U 19" Dikili Tip Kabinet	55
C10-04780	47U 19" Dikili Tip Kabinet	55
C11-02660	26U 19" Sunucu Kabinetler	59
C11-03660	36U 19" Sunucu Kabinetler	59
C11-04260	42U 19" Sunucu Kabinetler	59
C11-04460	44U 19" Sunucu Kabinetler	59
C11-04560	45U 19" Sunucu Kabinetler	59
C11-04760	47U 19" Sunucu Kabinetler	59
C11-04262	42U 19" Sunucu Kabinetler	63
C11-04462	44U 19" Sunucu Kabinetler	63
C11-04562	45U 19" Sunucu Kabinetler	63
C11-04762	47U 19" Sunucu Kabinetler	63
C11-04280	42U 19" Server Kabinet	67
C11-04480	44U 19" Server Kabinet	67
C11-04580	45U 19" Server Kabinet	67
C11-04780	47U 19" Server Kabinet	67
C11-04282	42U 19" Server Kabinet	71
C11-04482	44U 19" Server Kabinet	71
C11-04582	45U 19" Server Kabinet	71
C11-04782	47U 19" Server Kabinet	71
C00-01A12	½U, 19", D=200mm Sabit Raf (19" Önden 2-Nokta Montajlı)	73
C00-01A13	1U, 19", D=200mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A01	1U, 19", D=250mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A14	1U, 19", D=250mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A02	1U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A15	1U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A24	1U, 19", D=450mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A03	1U, 19", D=450mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A04	1U, 19", D=550mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A06	2U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A16	2U, 19", D=350mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A07	2U, 19", D=450mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A08	2U, 19", D=550mm Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A19	1U 19", D =350mm, Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A20	1U 19", D =450mm, Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A21	1U 19", D =550mm, Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A09	2U, 19", D=450mm Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A10	2U, 19", D=550mm Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01A11	2U, 19", D=650mm Ayarlanabilir Sabit Raf (19" Önden 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01B02	½U D=600mm Kabin İçin Sabit Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01B13	½U D=600mm Kabin İçin Sabit Raf, (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01B03	½U D=800mm Kabin İçin Sabit Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01B04	½U D=1000mm Kabin İçin Sabit Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montajlı)	73
C00-01B06	½U D=600mm Kabin İçin Sabit Raf (Destek Profilli, Ön/ Arka 4 Nokta Montajlı)	74
C00-01B07	½U D=800mm Kabin İçin Sabit Raf (Destek Profilli, Ön/ Arka 4 Nokta Montajlı)	74
C00-01B08	½U D=1000mm Kabin İçin Sabit Raf (Destek Profilli, Ön/ Arka 4 Nokta Montajlı)	74

HCS P/N	Açıklama	Sayfa No
C00-01B09	1U, 19", D=600mm Kabin İçin Sabit Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı)	74
C00-01B10	1U, 19", D=800mm Kabin İçin Sabit Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı)	74
C00-01B11	1U, 19", D=1000mm Kabin İçin Sabit Ağır Yük Server Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı)	74
C00-01C02	½U D=600mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	74
C00-01C03	½U D=800mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	74
C00-01C04	½U D=1000mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	74
C00-01C05	1U, 19", D=600mm Kabin İçin Hareketli Raf Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı, Raf Ve Ray Kilitlemeli, Destek Profilli)	74
C00-01C06	1U, 19", D=800mm Kabin İçin Hareketli Raf Ağır Yük Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı, Raf ve Ray Kilitlemeli, Destek Profilli)	74
C00-01C07	1U, 19", D=1000mm Kabin İçin Hareketli Raf Ağır Yük Server Rafı (Derinlik Ayarlı, Ön-Arka 19" Ayarlı, 8 Nokta Montajlı, Raf ve Ray Kilitlemeli, Destek Profilli)	74
C00-01C08	1U 19" Hareketli Raf İçin Teleskopik Kablo Taşıma Mekanizması (750mm Açılma)	74
C00-01C10	½U D=600mm Hareketli Raf (Ön/Arka 4 Nokta Montaj, Ray Kilitli)	74
C00-01A22	1U Raf Arka-Montaj Kulağı, Ayarlanabilir, L250mm (19" 1U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)	74
C00-01A23	1U Raf Arka-Montaj Destek Kulağı, Ayarlanabilir, L350mm (19" 1U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)	74
C00-01A17	2U Raf Arka-Montaj Destek Kulağı, Ayarlanabilir, L250mm (19" 2U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)	74
C00-01A18	2U Raf Arka-Montaj Destek Kulağı, Ayarlanabilir, L350mm (19" 2U Önden Montajlı Sabit Raflar İçin, Galvaniz)	74
C00-01D01	Kilitlenebilir Çekmece, 1U, 19", bilyalı	74
C00-01D02	Kilitlenebilir Çekmece, 2U, 19", bilyalı, derinlik ayarlı	74
C00-01D03	Kilitlenebilir Çekmece, 3U, 19", bilyalı, derinlik ayarlı	74
C00-02A01	1 fanlı havalandırma ünitesi, termostatsız, 240V AC.	75
C00-02A02	2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatsız, 240V AC.	75
C00-02B01	1 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	75
C00-02B02	2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	75
C00-02B11	4/2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	75
C00-02B03	4 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	75
C00-02B08	6 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	75
C00-02B12	6/2 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	75
C00-02B14	6/4 fanlı havalandırma ünitesi, termostatlı, 240V AC.	75
C00-02C01	2 fanlı havalandırma üni.,termostatlı, 240V AC.19", 1U.	75
C00-02C02	4 fanlı havalandırma üni.,termostatlı, 240V AC.19", 1U.	75
C00-02C03	6 fanlı havalandırma üni.,termostatlı, 240V AC.19", 1U.	75
C00-02D01	2 fanlı havalandırma üni.,termostatlı, 240V AC.19", 3U.	75
C00-02D02	3 fanlı havalandırma üni.,termostatlı, 240V AC.19", 3U.	75
C00-02D03	2 fanlı havalandırma üni.,termostatlı, 240V AC.19", 5U.	75
C00-02D04	4 fanlı havalandırma üni.termostatlı, 240V AC.19", 10U	75
C00-02D05	6 fanlı havalandırma üni.termostatlı, 240V AC.19", 10U	75
C00-03A01	3 Çıkışlı Grup Priz	76
C00-03A02	6 Çıkışlı Grup Priz	76
C00-03B01	3 Çıkışlı Grup Priz, 19" Montaj paneliyle birlikte.	76
C00-03B02	6 Çıkışlı Grup Priz, 19" Montaj paneliyle birlikte.	76
C00-03C01	3 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	76
C00-03C02	4 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	76
C00-03C03	6 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	76
C00-03C04	8 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	76
C00-03C05	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	76
C00-03C06	12 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	76
C00-03C07	15 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	76
C00-03C08	5 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	76
C00-03C09	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Çift Alüminyum gövdeli.	76
C00-03D01	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	76
C00-03D02	12 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	76
C00-03D03	18 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	76
C00-03D04	24 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	76
C00-03E01	3 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	76

HCS P/N	Açıklama	Sayfa No
C00-03E02	4 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	76
C00-03E03	6 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli.	76
C00-03F01	9 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	76
C00-03F02	12 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	76
C00-03F03	18 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	76
C00-03F04	24 Çıkışlı Grup Priz, 19" Alüminyum gövdeli, dikey monte.	76
C00-04A01	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	77
C00-04B01	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	77
C00-04B02	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	77
C00-04B03	Tekerlek modül seti - 2 adet frenli, 2 adet frensiz.	77
C00-04D01	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı.	77
C00-04E01	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı.	77
C00-04F01	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı, PVC tabanlı.	77
C00-04F03	Sabitleme ayağı, yükseklik ayarlı.	77
C00-05A01	M6 vida seti (vida, somun, pul)	77
C00-05A02	M6 vida seti (vida, somun, pul)	77
C00-05A03	M6 vida seti (vida, somun, pul)	77
C00-05B01	M6x65 mm Gömlekli Duvar Montaj Dübel Seti	77
C00-05B02	M8x65 mm Gömlekli Duvar Montaj Dübel Seti	77
C00-05C01	M6x65 mm Borulu Duvar Montaj Dübel Seti	77
C00-05C02	M8x65 mm Borulu Duvar Montaj Dübel Seti	77
C00-08A01	32U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08A02	36U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08A03	39U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08A04	42U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08A05	44U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08A06	45U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08A07	47U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08B01	16U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08B02	20U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08B03	22U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08B04	26U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08B05	32U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08B06	36U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08B07	39U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08B08	42U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08B09	44U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08B10	45U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08B11	47U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08C01	32U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08C02	36U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08C03	39U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08C04	42U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08C05	44U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08C06	45U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08C07	47U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08D01	32U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08D02	36U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08D03	39U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08D04	42U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08D05	44U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08D06	45U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08D07	47U Dikey kablo düzenleyici	78
C00-08E01	Dikey kablo düzenleyici tavan bağlantı adaptörü	78

HCS P/N	Açıklama	Sayfa No
C00-08E02	Dikey kablo düzenleyici tavan bağlantı adaptörü	78
C00-09A01	1U 19" kablo düzenleyici, plastik halkalı	79
C00-09A02	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	79
C00-09A17	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı, düz panel	79
C00-09A09	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	79
C00-09A18	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı, düz panel	79
C00-09A13	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve fırçalı	79
C00-09A07	1U 19" kablo düzenleyici, fırçalı, halkasız	79
C00-09A03	2U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	79
C00-09A10	2U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı	79
C00-09A11	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve kapaklı	79
C00-09A04	1U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve kapaklı	79
C00-09A05	2U 19" kablo düzenleyici, metal halkalı ve kapaklı	79
C00-09A06	½U, 19" Kablo Giriş Paneli, Etekli, Fırçalı, halkasız,	79
C00-09A12	1U, 19" Kablo Giriş Paneli, Etekli, Fırçalı, halkasız,	79
C00-09B01	1U D:400 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	79
C00-09B02	1U D:600 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	79
C00-09B03	1U D:800 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	79
C00-09B04	1U D:1000 mm derinlik kablo düzenleyici, metal	79
C00-09C01	1U 19" kablo düzenleme halkası, metal	79
C00-09C02	1U 19" kablo düzenleme halkası, metal	79
C00-09C03	2U 19" kablo düzenleme halkası, metal	79
C00-09C04	1U 19" kablo düzenleme halkası, metal	79
C00-10A01	1U 19" Kapama Paneli	80
C00-10A02	2U 19" Kapama Paneli	80
C00-10A03	3U 19" Kapama Paneli	80
C00-10A04	4U 19" Kapama Paneli	80
C00-10A05	5U 19" Kapama Paneli	80
C00-10A06	6U 19" Kapama Paneli	80
C00-10B01	1U 19" Kapama Paneli, havalandırma delikli	80
C00-10B02	2U 19" Kapama Paneli, havalandırma delikli	80
C00-10B03	3U 19" Kapama Paneli, havalandırma delikli	80
C00-10C01	Kablo giriş holü kapağı, metal, duvar tipi kabinler için	80
C00-10C02	Kablo giriş holü kapağı, metal sürgülü, duvar tipi kabinler için	80
C00-10C03	Kablo giriş holü kapağı, fırçalı, duvar tipi kabinler için	80
C00-10D01	Kablo giriş holü kapağı, metal, dikili tip kabinler için	80
C00-10D02	Kablo giriş holü kapağı, perforeli metal, dikili tip kabinler için	80
C00-10D03	Kablo giriş holü kapağı, fırçalı, dikili tip kabinler için, 100x320 mm	80
C00-10D04	Kablo giriş holü kapağı, fırçalı, dikili tip kabinler için, 320x320 mm	80
C00-10D05	Kablo giriş holü kapağı için fırça, dikili tip kabinler için, 100X320 mm	80
C00-06A01	Duvar Tipi Kabinet kapak topraklama seti	81
C00-06A02	Dikili Tip Kabinet kapak topraklama seti	81
C00-06A03	Sunucu Tip Kabinet kapak topraklama seti	81
C00-06B01	19" Bakır Bara Topraklama ve Eşpotansiyel Dengeleme Seti	81
C00-06B02	19" Bakır Bara Topraklama ve Eşpotansiyel Dengeleme Seti	81
C00-06B03	19" Bakır Bara Topraklama ve Eşpotansiyel Dengeleme Seti	81
C00-07A01	Aydınlatma modülü, manuel on/off anahtarlı	81
C00-07B01	Aydınlatma modülü, otomatik on/off anahtarlı	81
C00-11A01	Baza yükseltme modülü, 100 mm	81
C00-11A02	Baza yükseltme modülü, 100 mm	81
C00-11A03	Baza yükseltme modülü, 100 mm	81
C00-11A04	Baza yükseltme modülü, 100 mm	81
C00-11A05	Baza yükseltme modülü, 100 mm	81
C00-12A01	Kabinet iç birleştirme kiti, galvaniz.	82

HCS P/N	Açıklama	Sayfa No
C00-12A02	Kabinet düz zemin L zemin bağlantı kiti.	82
C00-12B01	Kabinet üst şase - tavan U bağlantı kiti, galvaniz, En = 600 mm kabinler için.	82
C00-12B02	Kabinet üst şase - tavan U bağlantı kiti, galvaniz, En = 800 mm kabinler için.	82
C00-12C01	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 600 mm kabinler için.	82
C00-12C02	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 800 mm kabinler için.	82
C00-12C03	Kabinet alt şase - zemin Z deprem bağlantı kiti. En = 1000 mm kabinler için.	82
C00-12D01	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 600 mm kabinler için.	82
C00-12D02	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 800 mm kabinler için.	82
C00-12D03	Kabinet alt şase yükseltilmiş zemin bağlantı kiti. En = 1000 mm kabinler için.	82



HES Cabling Systems
Connecting Networks™

HCS Kabloolama Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Merkez : Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi Vadi Cad. No:3A
Esenler - İstanbul / TÜRKİYE
Tel : (+90 212) 438 25 75 (pbx) **Faks:** (+90 212) 438 25 74 e-mail: info@hescs.com
Ankara Ofisi : Beştepeler Mah. Nergis Sk. 7/26 VIATOWER 13. Kat 065520
Söğütözü - Ankara / TÜRKİYE
Tel : (+90 312) 205 60 01 **Faks:** (+90 312) 219 15 33
Fabrika : Kayseri Serbest Bölgesi 8. Cadde No: 5 Kayseri / TÜRKİYE
Tel : (+90 352) 220 01 38 **Faks:** (+90 352) 220 01 45
www.hescs.com